

INTENZIVNÍ PRVKY BYDLENÍ

JAP

# STAVEBNÍ POUZDRA




[japfuture.cz](http://japfuture.cz)




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**




STAVEBNÍ POUZDRO NORMA

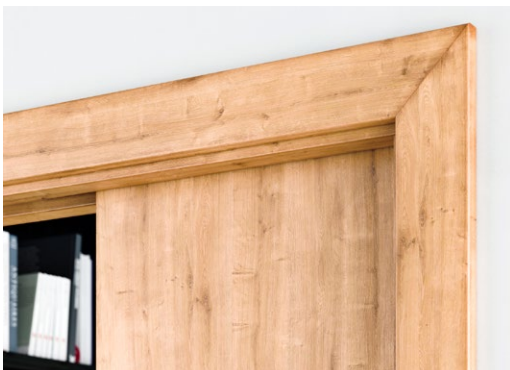


STAVEBNÍ POUZDRO AKTIVE II

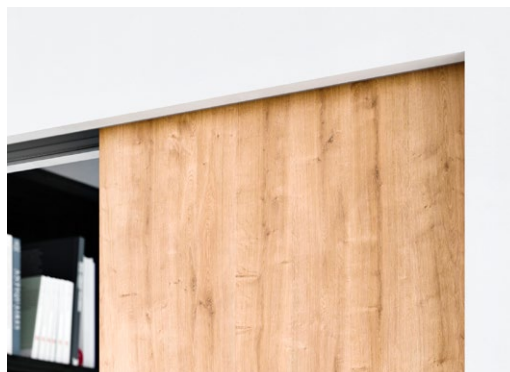

STAVEBNÍ POUZDRO EMOTIVE II

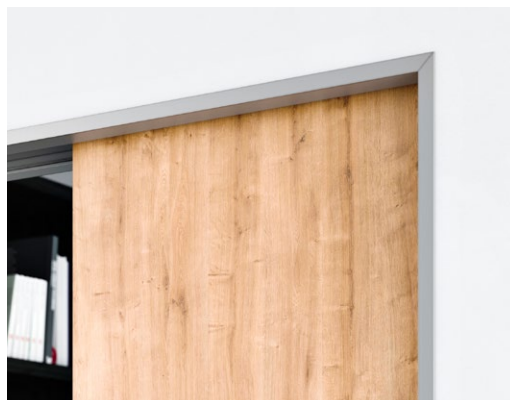

STAVEBNÍ POUZDRO LATENTE

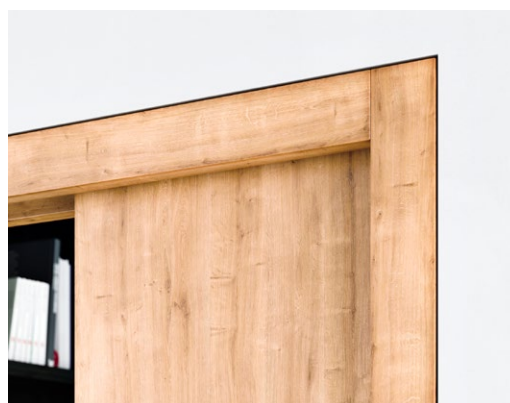

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Stavební pouzdra                       | 2   |
| NORMA                                  | 6   |
| ELEKTRA                                | 28  |
| ATLAS                                  | 38  |
| PURE                                   | 48  |
| PROFIKIT                               | 52  |
| AKTIVE II                              | 62  |
| EMOTIVE II                             | 86  |
| LATENTE                                | 98  |
| Příslušenství<br>ke stavebním pouzdrům | 112 |
| Kování pro posuvné dveře               | 118 |
| Madla pro posuvné dveře                | 123 |
| Ocelová obložka METALO                 | 124 |
| Posuvné systémy                        | 126 |
| TRIX                                   | 130 |
| PREMIUM                                | 136 |
| Skladové produkty                      | 140 |

## STAVEBNÍ POUZDRA JAP FUTURE



**Jsme český výrobce stavebních pouzder s dlouholetou tradicí a zkušeností. Dlouhodobě rozvíjíme řešení, která posouvají standard posuvných systémů v interiéru. Nejde jen o technické řešení, ale o způsob, jak pracovat s prostorem. Dveře díky nim přirozeně mizí ve stěně, nepřekáží a umožňují interiéru fungovat plynule, bez vizuálních i fyzických bariér. Tvoříme intenzivní prvky bydlení, které mají jasný funkční i estetický smysl.**

Konstrukce pouzder je navržena pro dlouhodobý a bezproblémový provoz. Nabízíme doživotní záruku a životnost ověřenou certifikovaným testováním až na 98 let. Každý detail je navržen s důrazem na přesnost, odolnost a spolehlivost v každodenním používání.

Plynulý a tichý pojezd zajišťuje bezproblémovou funkčnost všech typů dveřních křídel, včetně náročných variant, jako jsou celoskleňovaná křídla. Pouzdra jsou plně kompatibilní se všemi dveřmi na trhu.

Portfolio zahrnuje obložková i bezobložková pouzdra, v jednokřídlém i dvoukřídlém provedení. Bezobložkové řešení přináší maximální čistotu – pouzdro vytváří pouze ostrou hranu průchodu a zcela splývá s okolní stěnou. Finální povrch, ať už malba nebo tapeta, zůstává neporušený. Na tento princip navazují i naše skryté zárubně pro otočné dveře, díky kterým lze sjednotit výraz celého interiéru.

Standardní rozměry držíme skladem pro rychlou dostupnost a efektivní řešení běžných projektů.



Zároveň nabízíme atypická provedení s průcho-  
dem až 1620 × 2945 mm pro bezobložková pouz-  
dra a až 2000 × 2700 mm pro obložková pouzdra,  
která otevírají prostor pro velkorysá architekto-  
nická řešení bez omezení.

Jednokřídlá pouzdra najdou uplatnění od ložnic  
a koupelen až po pracovny nebo šatny. Dvoukříd-  
lé varianty pak umožňují prostor propojit nebo  
naopak oddělit podle aktuální potřeby. Interiér  
tak zůstává flexibilní, funkční a přirozeně reaguje  
na způsob, jakým v něm intenzivně žijeme.

Stavební pouzdra JAP FUTURE nejsou jen  
konstrukční prvek. Jsou součástí promyšlené-  
ho celku, kde se setkává technická preciznost  
a silný vizuální efekt. Řešení, které dává pro-  
storu řád, ale zároveň mu ponechává svobodu.

**ROZUM  
I VÁŠEŇ**


- Zvětšení užitného prostoru
- Praktičtější možnosti při rekonstrukci stávajících prostor
- Větší svoboda při projektování
- Volnější a bezpečnější pohyb po místnosti
- Vyšší KOMFORT bydlení

Stavební pouzdro JAP přináší moderní způsob, jak oddělit jednotlivé prostory bez kompromisů v designu i funkci. Posuvné dveře se přirozeně zasouvají do stěny, neruší prostor a umožňují interiéru působit čistě, klidně a kontinuálně. Výsledkem je elegantní, tiché a bezbariérové řešení, které ob stojí v každodenním provozu.


Hlavní výhodou je úspora místa. Na rozdíl od klasických otočných dveří zůstává prostor

u stěny plně využitelný i v bezprostřední blízkosti průchodu. To oceníte zejména v menších místnostech, kde každý centimetr rozhoduje.



Stavební pouzdro tak přináší nejen vyšší KOMFORT při užívání, ale i větší volnost při návrhu interiéru. Prostor je přehlednější, vzdušnější a funkčně efektivnější – přesně tak, jak odpovídá principu intenzivních prvků bydlení.

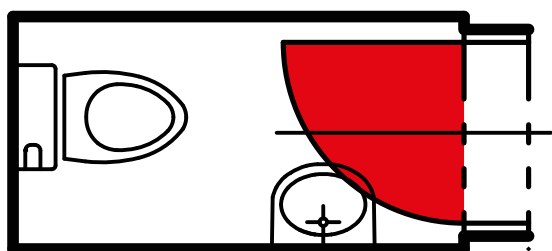

- Málo místa
- Omezené možnosti dispozice interiéru
- Překáží volnému pohybu

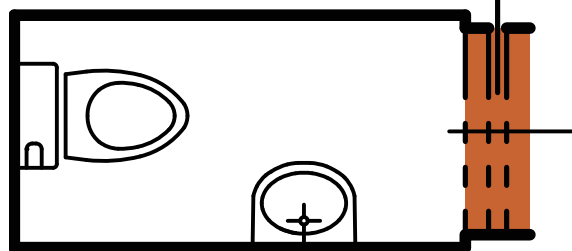

- Zvětšení užitného prostoru
- Praktičtější možnosti při rekonstrukci stávajících prostor
- Větší svoboda při projektování
- Volnější a bezpečnější pohyb po místnosti

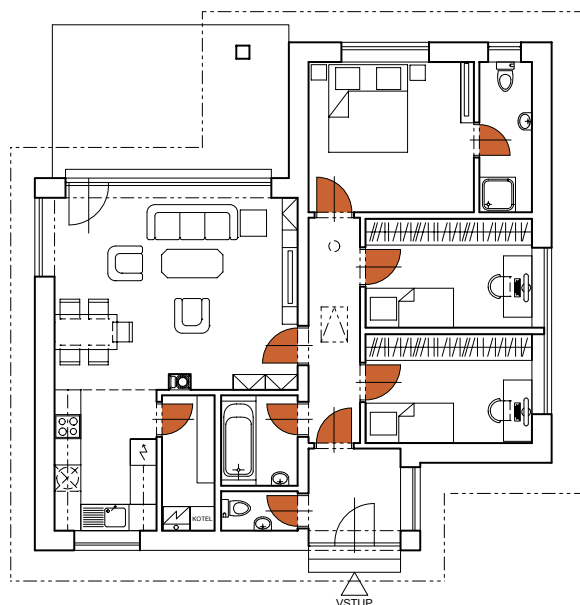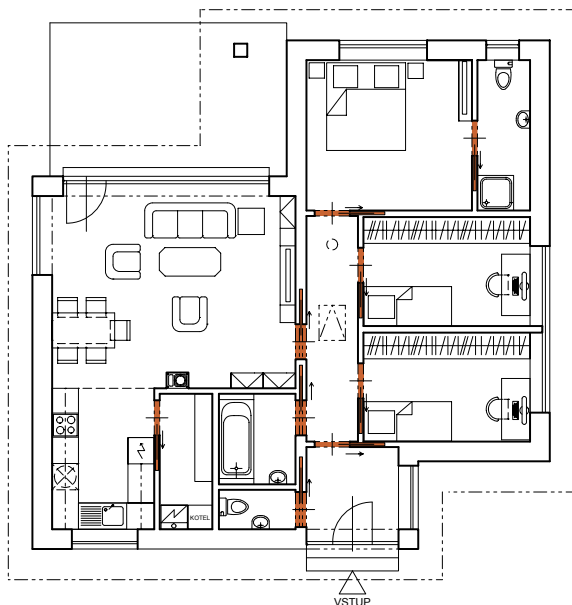



**NORMA**  
STANDARD / KOMFORT / UNIBOX / PARALLEL


Stavební pouzdro NORMA STANDARD




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**




NORMA STANDARD

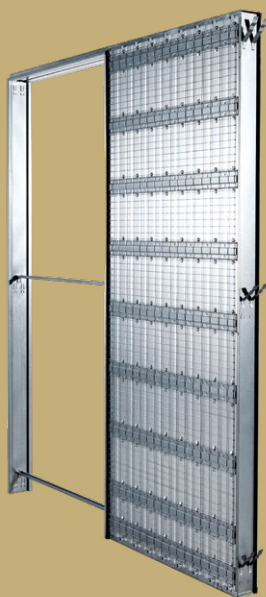

NORMA KOMFORT

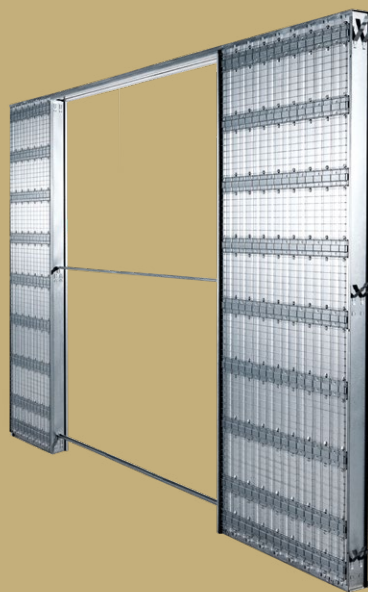

NORMA UNIBOX

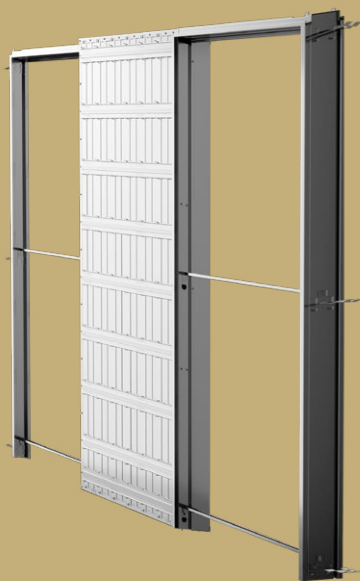

NORMA PARALLEL




Kotvící plechy pro zed'



Kotvení pro SDK



Vágrys

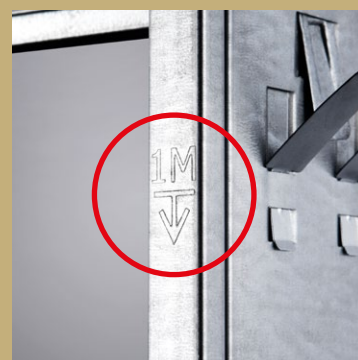

## Rozměry pro stavební pouzdro NORMA STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 68.

Maximální tloušťka dveřního křídla (Fa) pro Ka 75: **52 včetně zasklívacích lišt**

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2060.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

### NORMA STANDARD 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 600 × 1970                                  | 1345 × 2060                              | 665                      | 660                                                | 650 × 1985                              | 1355 × 2065                                         | 1385 × 2080                                                     |
| 700 × 1970                                  | 1545 × 2060                              | 765                      | 760                                                | 750 × 1985                              | 1555 × 2065                                         | 1585 × 2080                                                     |
| 800 × 1970                                  | 1745 × 2060                              | 865                      | 860                                                | 850 × 1985                              | 1755 × 2065                                         | 1785 × 2080                                                     |
| 900 × 1970                                  | 1945 × 2060                              | 965                      | 960                                                | 950 × 1985                              | 1955 × 2065                                         | 1985 × 2080                                                     |
| 1000 × 1970                                 | 2145 × 2060                              | 1065                     | 1060                                               | 1050 × 1985                             | 2155 × 2065                                         | 2185 × 2080                                                     |
| 1100 × 1970                                 | 2345 × 2060                              | 1165                     | 1160                                               | 1150 × 1985                             | 2355 × 2065                                         | 2385 × 2080                                                     |
| 1200 × 1970                                 | 2545 × 2060                              | 1265                     | 1260                                               | 1250 × 1985                             | 2555 × 2065                                         | 2585 × 2080                                                     |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2190.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

### NORMA STANDARD 2100 mm


| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 600 × 2100                                  | 1345 × 2190                              | 665                      | 660                                                | 650 × 2115                              | 1355 × 2195                                         | 1385 × 2210                                                     |
| 700 × 2100                                  | 1545 × 2190                              | 765                      | 760                                                | 750 × 2115                              | 1555 × 2195                                         | 1585 × 2210                                                     |
| 800 × 2100                                  | 1745 × 2190                              | 865                      | 860                                                | 850 × 2115                              | 1755 × 2195                                         | 1785 × 2210                                                     |
| 900 × 2100                                  | 1945 × 2190                              | 965                      | 960                                                | 950 × 2115                              | 1955 × 2195                                         | 1985 × 2210                                                     |
| 1000 × 2100                                 | 2145 × 2190                              | 1065                     | 1060                                               | 1050 × 2115                             | 2155 × 2195                                         | 2185 × 2210                                                     |
| 1100 × 2100                                 | 2345 × 2190                              | 1165                     | 1160                                               | 1150 × 2115                             | 2355 × 2195                                         | 2385 × 2210                                                     |
| 1200 × 2100                                 | 2545 × 2190                              | 1265                     | 1260                                               | 1250 × 2115                             | 2555 × 2195                                         | 2585 × 2210                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra NORMA STANDARD

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené příčky

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra NORMA STANDARD 100 mm = dokončená příčka 125 mm.
- Alternativní tloušťky (Ka) stavebních pouzder NORMA STANDARD do zdi a SDK 75 mm = dokončená příčka 100 mm.
- Světlost stavebního pouzdra G klinčované = 87 mm, Ga klinčované = 62 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder. Atypické rozměry od 1980 až 2700 mm.
- Pro atypické rozměry stavebních pouzder je světlost stavebního pouzdra  $G = 78 \text{ mm}$  pro  $P = 125 \text{ mm}$  a  $G_a = 52 \text{ mm}$  pro  $P = 100 \text{ mm}$  SDK příčku a  $G_a = 62 \text{ mm}$  pro  $P = 100 \text{ mm}$  zděnou příčku.

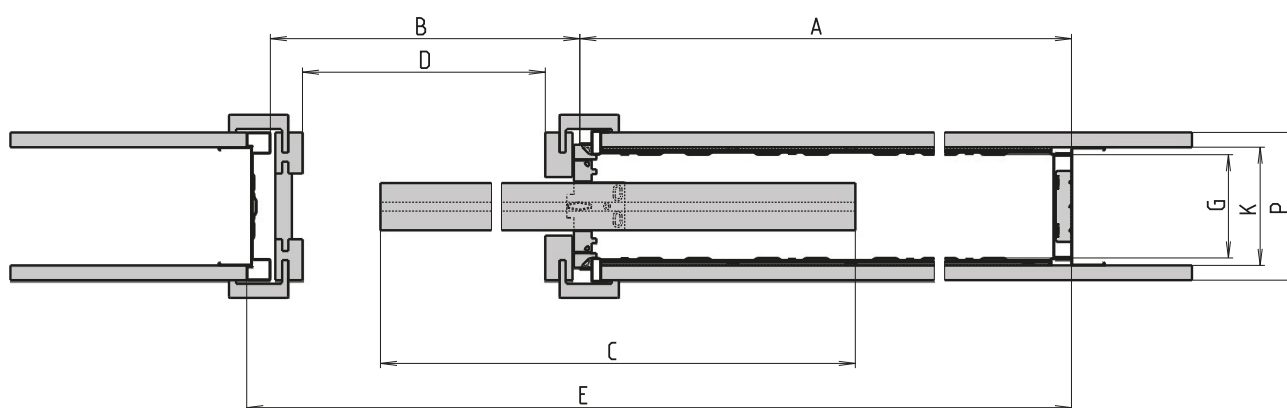

Horizontální řez pouzdem  
NORMA STANDARD s dřevěným  
dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

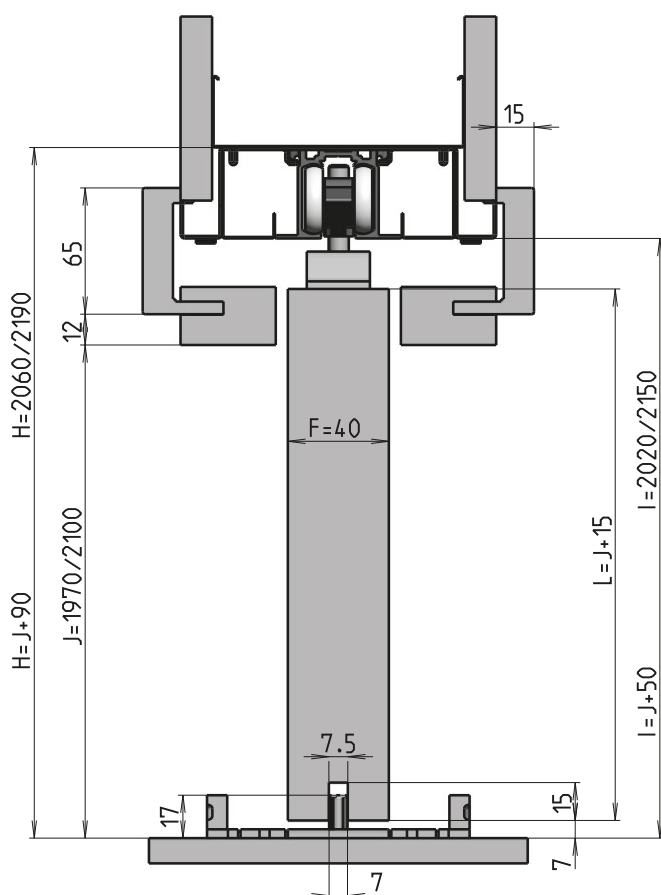

Vertikální řez pouzdem  
NORMA STANDARD s dřevěným  
dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

## Stavební pouzdro NORMA STANDARD osazené dřevěným dveřním křídlem

Stavební pouzdro NORMA STANDARD



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Stavební pouzdro NORMA STANDARD  
osazené dveřmi IDEA



Stavební pouzdro NORMA STANDARD  
osazené dveřmi IDEALINE



Stavební pouzdro NORMA STANDARD  
osazené dveřmi MASTER



Stavební pouzdro NORMA STANDARD  
osazené celoskleněným dveřním křídlem



## Stavební pouzdro NORMA KOMFORT

Stavební pouzdro NORMA KOMFORT



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Tento model je sestavou dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou.

Každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel je synchronizován – synchronní posuv u typu KOMFORT v ceně.

- Pro standardní průchozí výšku 1970 a 2100 se dodává válcované stavební pouzdro
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm
- Použití pro SDK i zeď
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Vodící trn s přesným vymezením na střed pouzdra
- Doživotní záruka



## Rozměry pro stavební pouzdro NORMA KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 68.

Maximální tloušťka dveřního křídla (Fa) pro Ka 75: 52.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2060.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

### NORMA KOMFORT 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 1970                                 | 2640 × 2060                              | 2 × 665                  | 1310                                               | (2 × 650) × 1985                        | 2650 × 2065                                         | 2680 × 2080                                                     |
| 1450 × 1970                                 | 3040 × 2060                              | 2 × 765                  | 1510                                               | (2 × 750) × 1985                        | 3050 × 2065                                         | 3080 × 2080                                                     |
| 1650 × 1970                                 | 3440 × 2060                              | 2 × 865                  | 1710                                               | (2 × 850) × 1985                        | 3450 × 2065                                         | 3480 × 2080                                                     |
| 1850 × 1970                                 | 3840 × 2060                              | 2 × 965                  | 1910                                               | (2 × 950) × 1985                        | 3850 × 2065                                         | 3880 × 2080                                                     |
| 2050 × 1970                                 | 4240 × 2060                              | 2 × 1065                 | 2110                                               | (2 × 1050) × 1985                       | 4250 × 2065                                         | 4280 × 2080                                                     |
| 2250 × 1970                                 | 4640 × 2060                              | 2 × 1165                 | 2310                                               | (2 × 1150) × 1985                       | 4650 × 2065                                         | 4680 × 2080                                                     |
| 2450 × 1970                                 | 5040 × 2060                              | 2 × 1265                 | 2510                                               | (2 × 1250) × 1985                       | 5050 × 2065                                         | 5080 × 2080                                                     |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2190.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

### NORMA KOMFORT 2100 mm


| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 2100                                 | 2640 × 2190                              | 2 × 665                  | 1310                                               | (2 × 650) × 2115                        | 2650 × 2195                                         | 2680 × 2210                                                     |
| 1450 × 2100                                 | 3040 × 2190                              | 2 × 765                  | 1510                                               | (2 × 750) × 2115                        | 3050 × 2195                                         | 3080 × 2210                                                     |
| 1650 × 2100                                 | 3440 × 2190                              | 2 × 865                  | 1710                                               | (2 × 850) × 2115                        | 3450 × 2195                                         | 3480 × 2210                                                     |
| 1850 × 2100                                 | 3840 × 2190                              | 2 × 965                  | 1910                                               | (2 × 950) × 2115                        | 3850 × 2195                                         | 3880 × 2210                                                     |
| 2050 × 2100                                 | 4240 × 2190                              | 2 × 1065                 | 2110                                               | (2 × 1050) × 2115                       | 4250 × 2195                                         | 4280 × 2210                                                     |
| 2250 × 2100                                 | 4640 × 2190                              | 2 × 1165                 | 2310                                               | (2 × 1150) × 2115                       | 4650 × 2195                                         | 4680 × 2210                                                     |
| 2450 × 2100                                 | 5040 × 2190                              | 2 × 1265                 | 2510                                               | (2 × 1250) × 2115                       | 5050 × 2195                                         | 5080 × 2210                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra NORMA KOMFORT

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zeď
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené příčky

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra NORMA KOMFORT 100 mm = dokončená příčka 125 mm.
- Alternativní tloušťky (Ka) stavebních pouzder NORMA KOMFORT do zdi a SDK 75 mm = dokončená příčka 100 mm.
- Světlost stavebního pouzdra G válcované = 87 mm, Ga válcované = 62 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder. Atypické rozměry od 1980 až 2700 mm.
- Pro atypické rozměry stavebních pouzder je světlost stavebního pouzdra G = 78 mm pro P = 125 mm a Ga = 52 mm pro P = 100 mm SDK příčku a Ga = 62 mm pro P = 100 mm zděnou příčku.

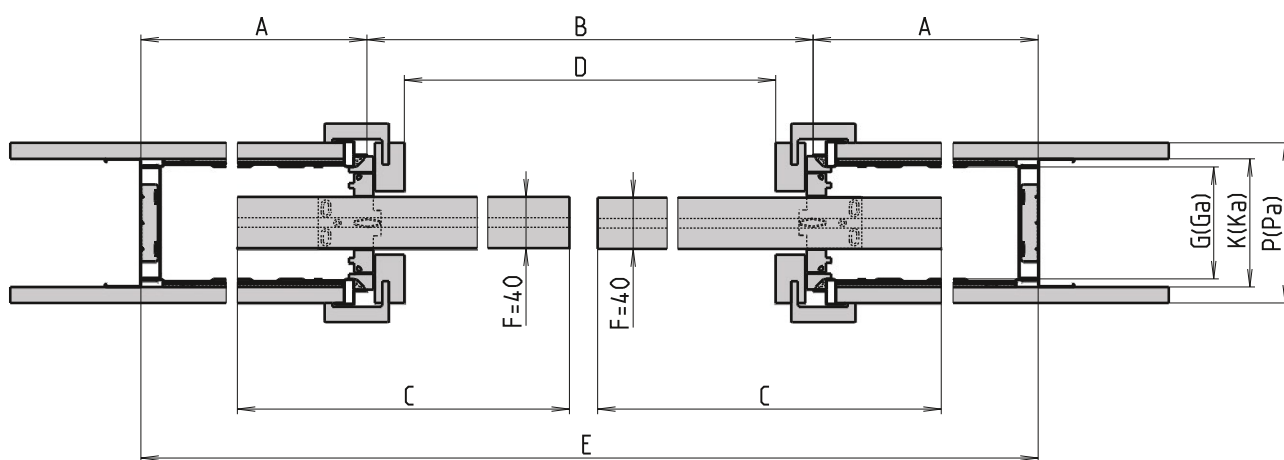

Horizontální řez pouzdrem NORMA KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

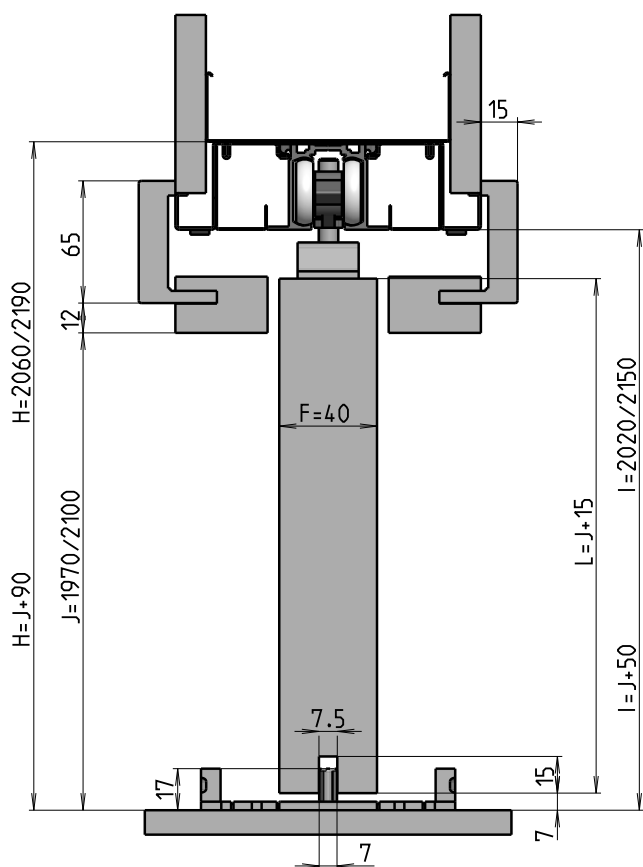

Vertikální řez pouzdrem NORMA STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

STAVEBNÍ POUZDRA

# Stavební pouzdro NORMA UNIBOX

Stavební pouzdro NORMA UNIBOX




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**




Jde o typ dvojitého obložkového stavebního pouzdra, v němž jsou dvoje jednokřídlé dveře, které uzavírají dvě vedle sebe sousedící místnosti. Každé křídlo jezdí samostatně.

- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm
- Použití pro SDK i zeď
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Vodící trn s přesným vymezením na střed pouzdra
- Doživotní záruka

Stavební pouzdro NORMA UNIBOX – pravé



Stavební pouzdro NORMA UNIBOX – levé



## Rozměry pro stavební pouzdro NORMA UNIBOX

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 175: 65.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2060.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

### NORMA UNIBOX 1970 mm

| Čistý průchod<br>po osazení obložek<br>min.<br>(D×J) | Celkové<br>rozměry<br>stavebního<br>pouzdra<br>(E×H) | Šířka<br>plechové<br>kapsy<br>(A) | Šířka<br>průchodu<br>po instalaci<br>stavebního<br>pouzdra (B) | Standardní rozměr<br>dveřního<br>křídla<br>(C×L) | Doporučené<br>rozměry<br>hrubého<br>stavebního<br>otvoru do SDK | Doporučené<br>rozměry hrubého<br>stavebního otvoru<br>do zděných<br>systémů |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (2 × 600) × 1970                                     | 2027 × 2060                                          | 2 × 667                           | 2 × 660                                                        | (2 × 650) × 1985                                 | 2037 × 2065                                                     | 2067 × 2080                                                                 |
| (2 × 700) × 1970                                     | 2327 × 2060                                          | 2 × 767                           | 2 × 760                                                        | (2 × 750) × 1985                                 | 2337 × 2065                                                     | 2367 × 2080                                                                 |
| (2 × 800) × 1970                                     | 2627 × 2060                                          | 2 × 867                           | 2 × 860                                                        | (2 × 850) × 1985                                 | 2637 × 2065                                                     | 2667 × 2080                                                                 |
| (2 × 900) × 1970                                     | 2927 × 2060                                          | 2 × 967                           | 2 × 960                                                        | (2 × 950) × 1985                                 | 2937 × 2065                                                     | 2967 × 2080                                                                 |
| (2 × 1000) × 1970                                    | 3227 × 2060                                          | 2 × 1067                          | 2 × 1060                                                       | (2 × 1050) × 1985                                | 3237 × 2065                                                     | 3267 × 2080                                                                 |
| (2 × 1100) × 1970                                    | 3527 × 2060                                          | 2 × 1167                          | 2 × 1160                                                       | (2 × 1150) × 1985                                | 3537 × 2065                                                     | 3567 × 2080                                                                 |
| (2 × 1200) × 1970                                    | 3827 × 2060                                          | 2 × 1267                          | 2 × 1260                                                       | (2 × 1250) × 1985                                | 3837 × 2065                                                     | 3867 × 2080                                                                 |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2190.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

### NORMA UNIBOX 2100 mm


| Čistý průchod<br>po osazení obložek<br>min.<br>(D×J) | Celkové<br>rozměry<br>stavebního<br>pouzdra<br>(E×H) | Šířka<br>plechové<br>kapsy<br>(A) | Šířka<br>průchodu<br>po instalaci<br>stavebního<br>pouzdra (B) | Standardní rozměr<br>dveřního<br>křídla<br>(C×L) | Doporučené<br>rozměry<br>hrubého<br>stavebního<br>otvoru do SDK | Doporučené<br>rozměry hrubého<br>stavebního otvoru<br>do zděných<br>systémů |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (2 × 600) × 2100                                     | 2027 × 2190                                          | 2 × 667                           | 2 × 660                                                        | (2 × 650) × 2115                                 | 2037 × 2195                                                     | 2067 × 2210                                                                 |
| (2 × 700) × 2100                                     | 2327 × 2190                                          | 2 × 767                           | 2 × 760                                                        | (2 × 750) × 2115                                 | 2337 × 2195                                                     | 2367 × 2210                                                                 |
| (2 × 800) × 2100                                     | 2627 × 2190                                          | 2 × 867                           | 2 × 860                                                        | (2 × 850) × 2115                                 | 2637 × 2195                                                     | 2667 × 2210                                                                 |
| (2 × 900) × 2100                                     | 2927 × 2190                                          | 2 × 967                           | 2 × 960                                                        | (2 × 950) × 2115                                 | 2937 × 2195                                                     | 2967 × 2210                                                                 |
| (2 × 1000) × 2100                                    | 3227 × 2190                                          | 2 × 1067                          | 2 × 1060                                                       | (2 × 1050) × 2115                                | 3237 × 2195                                                     | 3267 × 2210                                                                 |
| (2 × 1100) × 2100                                    | 3527 × 2190                                          | 2 × 1167                          | 2 × 1160                                                       | (2 × 1150) × 2115                                | 3537 × 2195                                                     | 3567 × 2210                                                                 |
| (2 × 1200) × 2100                                    | 3827 × 2190                                          | 2 × 1267                          | 2 × 1260                                                       | (2 × 1250) × 2115                                | 3837 × 2195                                                     | 3867 × 2210                                                                 |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra NORMA UNIBOX

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Typ stavebního pouzdra: pravé × levé

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra NORMA UNIBOX 175 mm = dokončená příčka 200 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder.
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm.

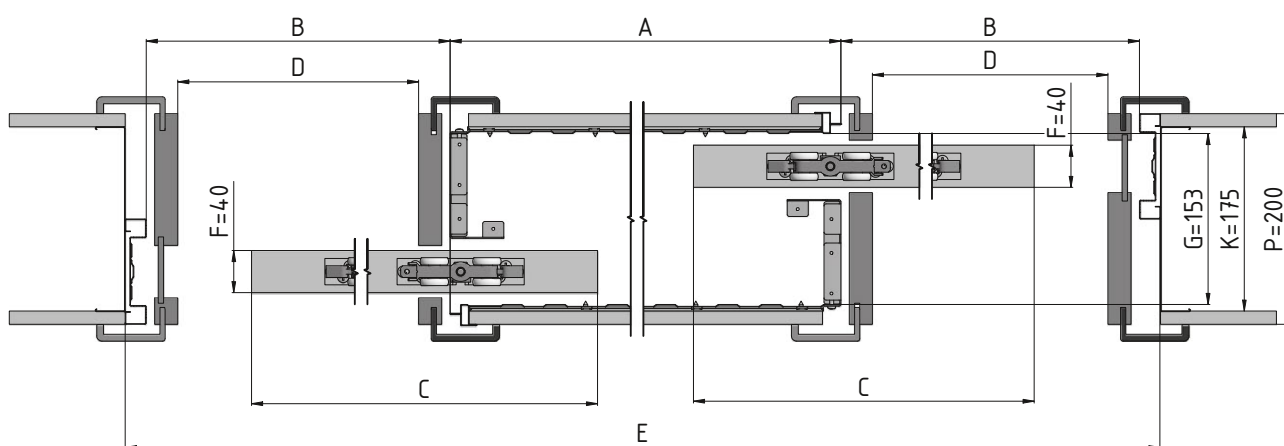

Horizontální řez pouzdrem NORMA UNIBOX s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

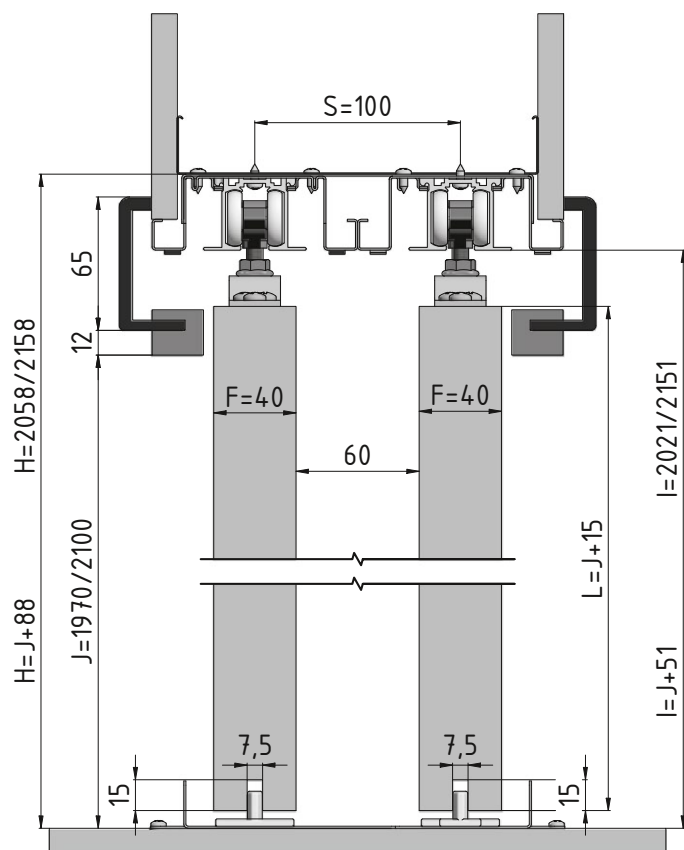

Vertikální řez pouzdrem NORMA UNIBOX s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

STAVEBNÍ POUZDRA

# Stavební pouzdro NORMA PARALLEL

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**




Typ dvojitého obložkového stavebního pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován – Synchronní posuv u typu PARALLEL v ceně.

- Určeno pro dveře dřevěné, MASTER DOOR
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm
- Použití pro SDK i zeď
- U zděné přičky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 90 kg
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště.
- Odnímatelná horní kolejnice.
- Nastavitelný přední doraz
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Vodící trn s přesným vymezením na střed pouzdra
- Doživotní záruka

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL – pravé

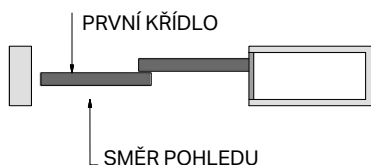

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL – levé

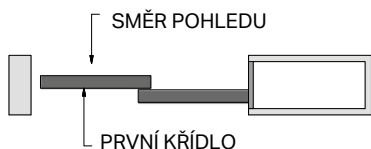

## Rozměry pro stavební pouzdro NORMA PARALLEL

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.  
Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 175: 65.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.  
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2070.  
Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

### NORMA PARALLEL 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 1970                                 | 1990 × 2070                              | 665                      | 1310                                               | (2 × 650) × 1985                        | 2000 × 2075                                         | 2030 × 2090                                                     |
| 1450 × 1970                                 | 2290 × 2070                              | 765                      | 1510                                               | (2 × 750) × 1985                        | 2300 × 2075                                         | 2330 × 2090                                                     |
| 1650 × 1970                                 | 2590 × 2070                              | 865                      | 1710                                               | (2 × 850) × 1985                        | 2600 × 2075                                         | 2630 × 2090                                                     |
| 1850 × 1970                                 | 2890 × 2070                              | 965                      | 1910                                               | (2 × 950) × 1985                        | 2900 × 2075                                         | 2930 × 2090                                                     |
| 2050 × 1970                                 | 3190 × 2070                              | 1065                     | 2110                                               | (2 × 1050) × 1985                       | 3200 × 2075                                         | 3230 × 2090                                                     |
| 2250 × 1970                                 | 3490 × 2070                              | 1165                     | 2310                                               | (2 × 1150) × 1985                       | 3500 × 2075                                         | 3530 × 2090                                                     |
| 2450 × 1970                                 | 3790 × 2070                              | 1265                     | 2510                                               | (2 × 1250) × 1985                       | 3800 × 2075                                         | 3830 × 2090                                                     |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.  
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2200.  
Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

### NORMA PARALLEL 2100 mm


| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 2100                                 | 1990 × 2200                              | 665                      | 1310                                               | (2 × 650) × 2115                        | 2000 × 2205                                         | 2030 × 2200                                                     |
| 1450 × 2100                                 | 2290 × 2200                              | 765                      | 1510                                               | (2 × 750) × 2115                        | 2300 × 2205                                         | 2330 × 2200                                                     |
| 1650 × 2100                                 | 2590 × 2200                              | 865                      | 1710                                               | (2 × 850) × 2115                        | 2600 × 2205                                         | 2630 × 2200                                                     |
| 1850 × 2100                                 | 2890 × 2200                              | 965                      | 1910                                               | (2 × 950) × 2115                        | 2900 × 2205                                         | 2930 × 2200                                                     |
| 2050 × 2100                                 | 3190 × 2200                              | 1065                     | 2110                                               | (2 × 1050) × 2115                       | 3200 × 2205                                         | 3230 × 2200                                                     |
| 2250 × 2100                                 | 3490 × 2200                              | 1165                     | 2310                                               | (2 × 1150) × 2115                       | 3500 × 2205                                         | 3530 × 2200                                                     |
| 2450 × 2100                                 | 3790 × 2200                              | 1265                     | 2510                                               | (2 × 1250) × 2115                       | 3800 × 2205                                         | 3830 × 2200                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


#### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra NORMA KOMFORT

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zeď
- Typ stavebního pouzdra: pravé × levé

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra NORMA PARALLEL 175 mm = dokončená příčka 200 mm.
- Světlost stavebního pouzdra G = 153 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder.
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm.

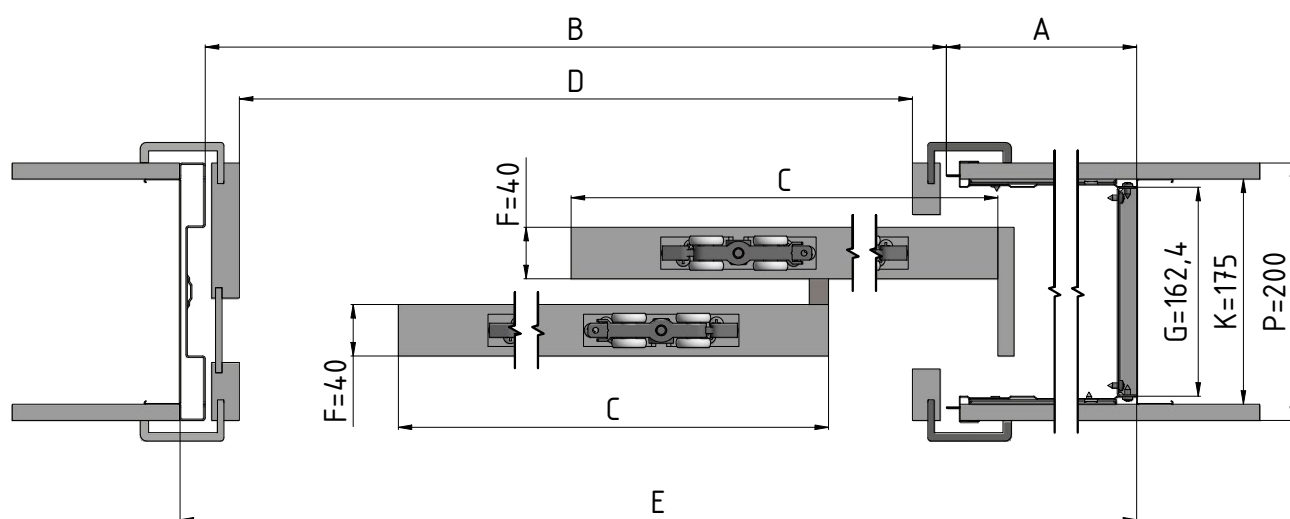

Horizontální řez pouzdrem NORMA PARALLEL s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

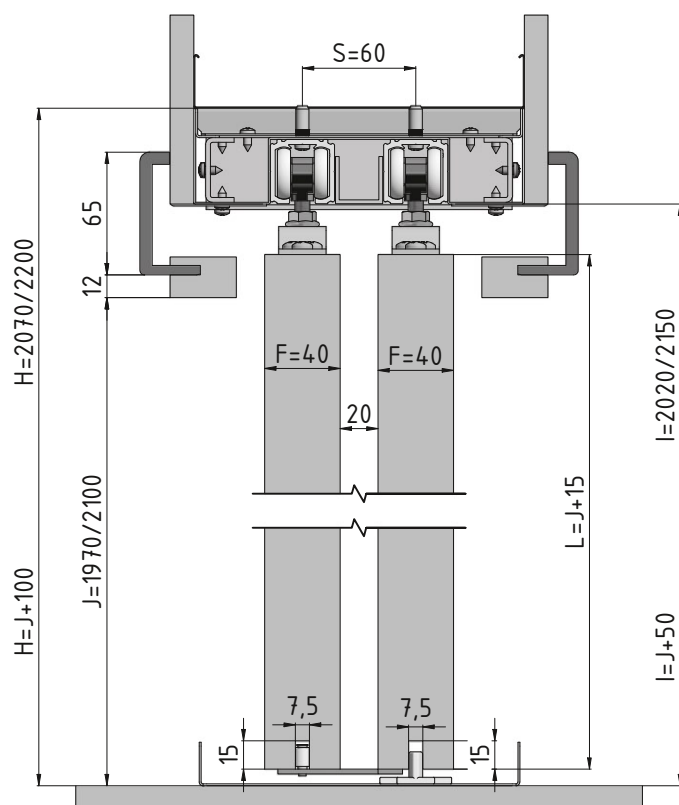

Vertikální řez pouzdrem NORMA PARALLEL s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

## Stavební pouzdro NORMA PARALLEL pro skleněné dveře

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL pro skleněné dveře




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**




Typ dvojitého obložkového stavebního pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován – Synchronní posuv pro skleněné dveře v je v ceně.

- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm
- Použití pro SDK i zed'
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 90 kg
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště.
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Vodící trn s přesným vymezením na střed pouzdra
- Doživotní záruka

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL pro skleněné dveře – pravé

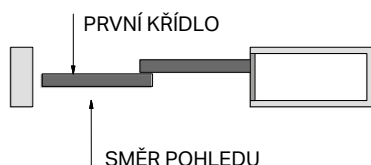

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL pro skleněné dveře – levé

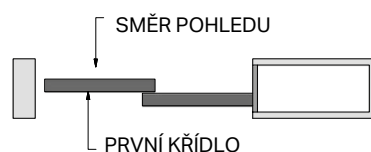

## Rozměry pro stavební pouzdro NORMA PARALLEL pro skleněné dveře

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Možné tloušťky dveřního křídla (F) pro K 175: jednvrstvé sklo: 8, 10  
lepené sklo: 8,76 a 10,76.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2070.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

### NORMA PARALLEL 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměry skleněných dveřních křídel (C1, C2) × L | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 1970                                 | 1990 × 2070                              | 665                      | 1310                                               | (700 , 650) × 1985                                         | 1990 × 2075                                         | 2030 × 2090                                                     |
| 1450 × 1970                                 | 2290 × 2070                              | 765                      | 1510                                               | (800 , 750) × 1985                                         | 2290 × 2075                                         | 2330 × 2090                                                     |
| 1650 × 1970                                 | 2590 × 2070                              | 865                      | 1710                                               | (900 , 850) × 1985                                         | 2590 × 2075                                         | 2630 × 2090                                                     |
| 1850 × 1970                                 | 2890 × 2070                              | 965                      | 1910                                               | (1000 , 950) × 1985                                        | 2890 × 2075                                         | 2930 × 2090                                                     |
| 2050 × 1970                                 | 3190 × 2070                              | 1065                     | 2110                                               | (1100 , 1050) × 1985                                       | 3190 × 2075                                         | 3230 × 2090                                                     |
| 2250 × 1970                                 | 3490 × 2070                              | 1165                     | 2310                                               | (1200 , 1150) × 1985                                       | 3490 × 2075                                         | 3530 × 2090                                                     |
| 2450 × 1970                                 | 3790 × 2070                              | 1265                     | 2510                                               | (1300 , 1250) × 1985                                       | 3790 × 2075                                         | 3830 × 2090                                                     |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2200.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

### NORMA PARALLEL 2100 mm


| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměry skleněných dveřních křídel (C1, C2) × L | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 2100                                 | 1990 × 2200                              | 665                      | 1310                                               | (700 , 650) × 2115                                         | 1990 × 2205                                         | 2030 × 2200                                                     |
| 1450 × 2100                                 | 2290 × 2200                              | 765                      | 1510                                               | (800 , 750) × 2115                                         | 2290 × 2205                                         | 2330 × 2200                                                     |
| 1650 × 2100                                 | 2590 × 2200                              | 865                      | 1710                                               | (900 , 850) × 2115                                         | 2590 × 2205                                         | 2630 × 2200                                                     |
| 1850 × 2100                                 | 2890 × 2200                              | 965                      | 1910                                               | (1000 , 950) × 2115                                        | 2890 × 2205                                         | 2930 × 2200                                                     |
| 2050 × 2100                                 | 3190 × 2200                              | 1065                     | 2110                                               | (1100 , 1050) × 2115                                       | 3190 × 2205                                         | 3230 × 2200                                                     |
| 2250 × 2100                                 | 3490 × 2200                              | 1165                     | 2310                                               | (1200 , 1150) × 2115                                       | 3490 × 2205                                         | 3530 × 2200                                                     |
| 2450 × 2100                                 | 3790 × 2200                              | 1265                     | 2510                                               | (1300 , 1250) × 2115                                       | 3790 × 2205                                         | 3830 × 2200                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra NORMA KOMFORT

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Typ stavebního pouzdra: pravé × levé

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra NORMA PARALLEL pro skleněné dveře 175 mm = dokončená příčka 200 mm.
- Světlost stavebního pouzdra G = 153 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder.
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm.

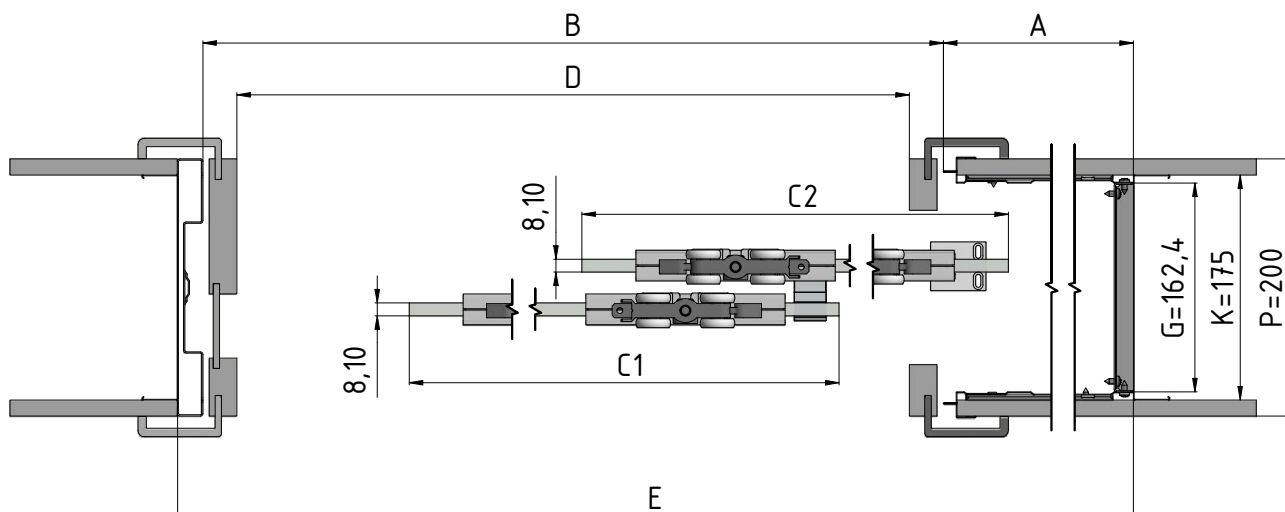

Horizontální řez pouzdrem NORMA PARALLEL s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

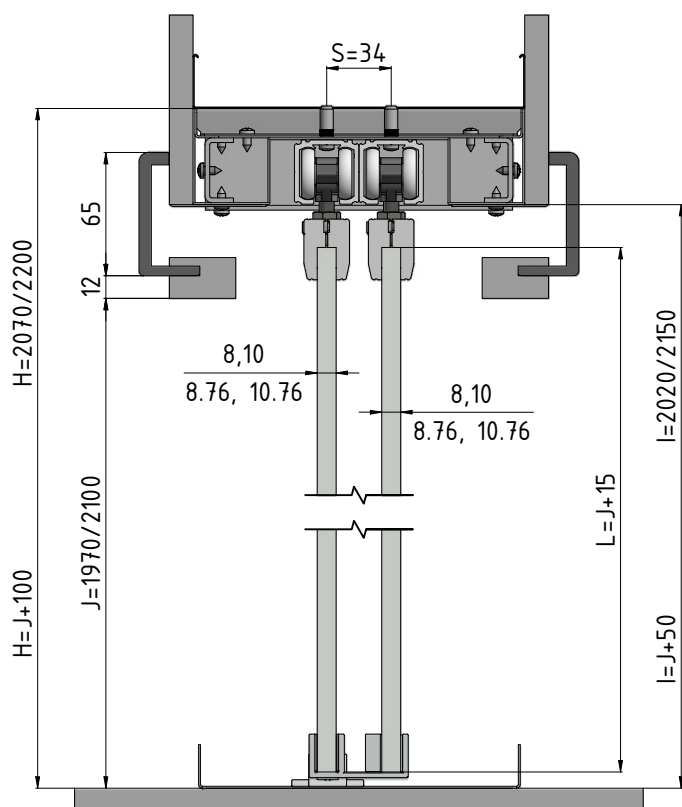

Vertikální řez pouzdrem NORMA PARALLEL s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

STAVEBNÍ POUZDRA

## ELEKTRA STANDARD / KOMFORT


Stavební pouzdro ELEKTRA STANDARD




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**




ELEKTRA STANDARD do zdi

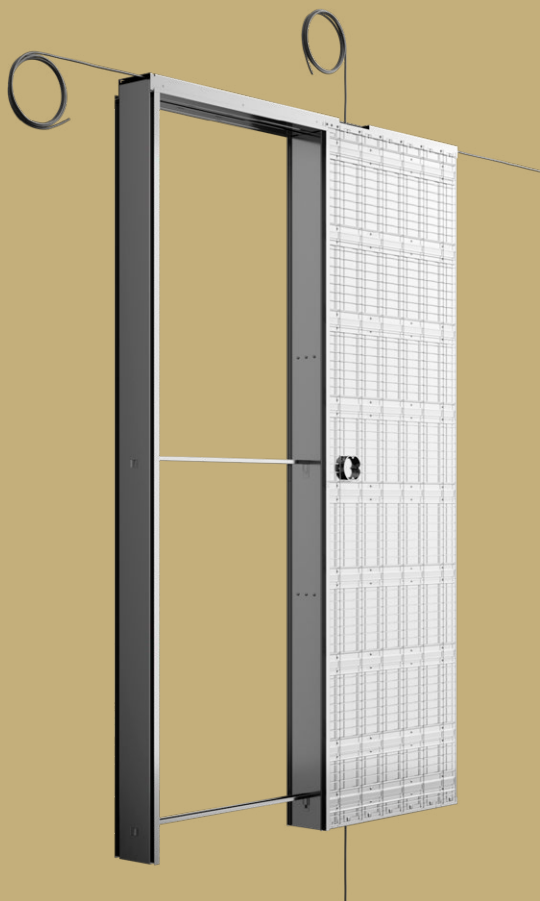

ELEKTRA STANDARD SDK

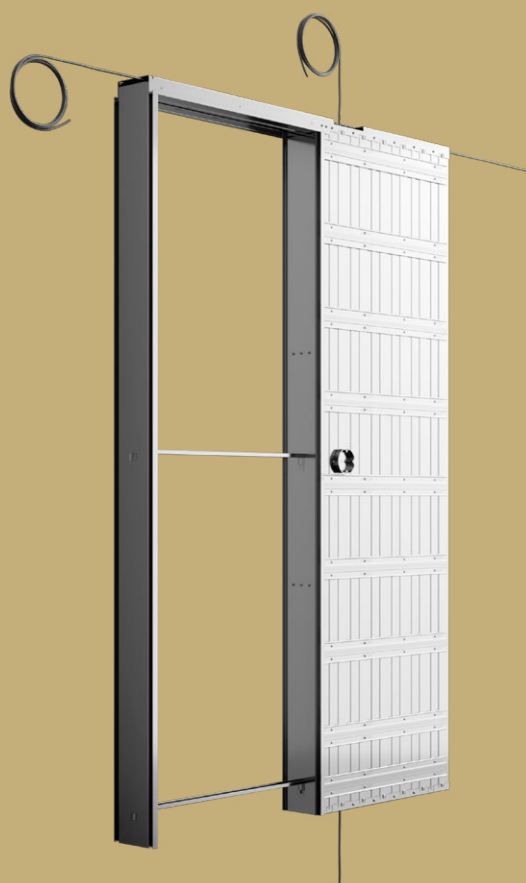

Detail pouzdra ELEKTRA

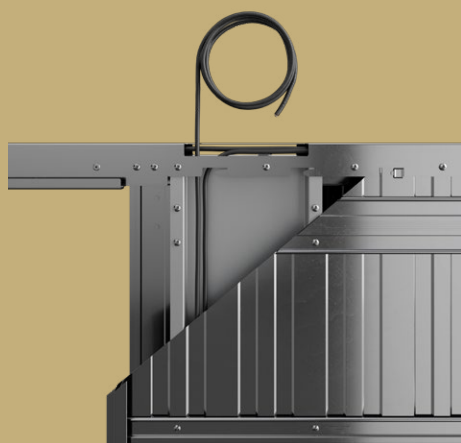

ELEKTRA KOMFORT



Vágrys



STAVEBNÍ POUZDRA

# Stavební pouzdro ELEKTRA STANDARD

Stavební pouzdro ELEKTRA STANDARD




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Stavební pouzdro umožňující vedení elektroinstalace. Opatřeno vnitřními kabelovody, které zabraňují kolizi elektroinstalace a dveřního křídla. Maximální hloubka elektroinstalační krabice je 45 mm.

- Minimální tloušťka dokončené příčky 150 mm
- Použití pro SDK i zed'
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální váha jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz (zadní doraz se montuje při výrobě)
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Doživotní záruka

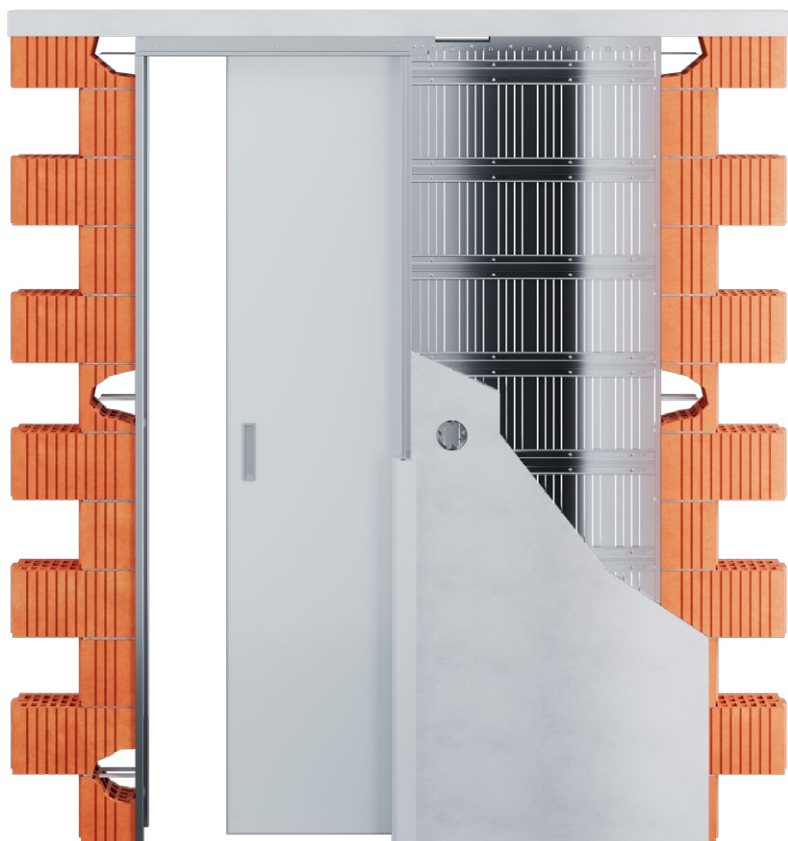

# Rozměry pro stavební pouzdro ELEKTRA STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.  
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2071.  
Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

## ELEKTRA STANDARD 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 600 × 1970                                  | 1990 × 2071                              | 665                      | 660                                                | 650 × 1985                              | 1355 × 2076                                         | 1385 × 2091                                                     |
| 700 × 1970                                  | 2290 × 2071                              | 765                      | 760                                                | 750 × 1985                              | 1555 × 2076                                         | 1585 × 2091                                                     |
| 800 × 1970                                  | 2590 × 2071                              | 865                      | 860                                                | 850 × 1985                              | 1755 × 2076                                         | 1785 × 2091                                                     |
| 900 × 1970                                  | 2890 × 2071                              | 965                      | 960                                                | 950 × 1985                              | 1955 × 2076                                         | 1985 × 2091                                                     |
| 1000 × 1970                                 | 3190 × 2071                              | 1065                     | 1060                                               | 1050 × 1985                             | 2155 × 2076                                         | 2185 × 2091                                                     |
| 1100 × 1970                                 | 3490 × 2071                              | 1165                     | 1160                                               | 1150 × 1985                             | 2355 × 2076                                         | 2385 × 2091                                                     |
| 1200 × 1970                                 | 3790 × 2071                              | 1265                     | 1260                                               | 1250 × 1985                             | 2555 × 2076                                         | 2585 × 2091                                                     |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.  
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2201.  
Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

## ELEKTRA STANDARD 2100 mm


| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 600 × 2100                                  | 1345 × 2201                              | 665                      | 660                                                | 650 × 2115                              | 1355 × 2206                                         | 1385 × 2221                                                     |
| 700 × 2100                                  | 1545 × 2201                              | 765                      | 760                                                | 750 × 2115                              | 1555 × 2206                                         | 1585 × 2221                                                     |
| 800 × 2100                                  | 1745 × 2201                              | 865                      | 860                                                | 850 × 2115                              | 1755 × 2206                                         | 1785 × 2221                                                     |
| 900 × 2100                                  | 1945 × 2201                              | 965                      | 960                                                | 950 × 2115                              | 1955 × 2206                                         | 1985 × 2221                                                     |
| 1000 × 2100                                 | 2145 × 2201                              | 1065                     | 1060                                               | 1050 × 2115                             | 2155 × 2206                                         | 2185 × 2221                                                     |
| 1100 × 2100                                 | 2345 × 2201                              | 1165                     | 1160                                               | 1150 × 2115                             | 2355 × 2206                                         | 2385 × 2221                                                     |
| 1200 × 2100                                 | 2545 × 2201                              | 1265                     | 1260                                               | 1250 × 2115                             | 2555 × 2206                                         | 2585 × 2221                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra ELEKTRA STANDARD

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra ELEKTRA STANDARD 125 mm = dokončená příčka 150 mm.
- Světlost stavebního pouzdra (G) = 112,4 mm.
- Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra  $E \times H$  s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzdru.

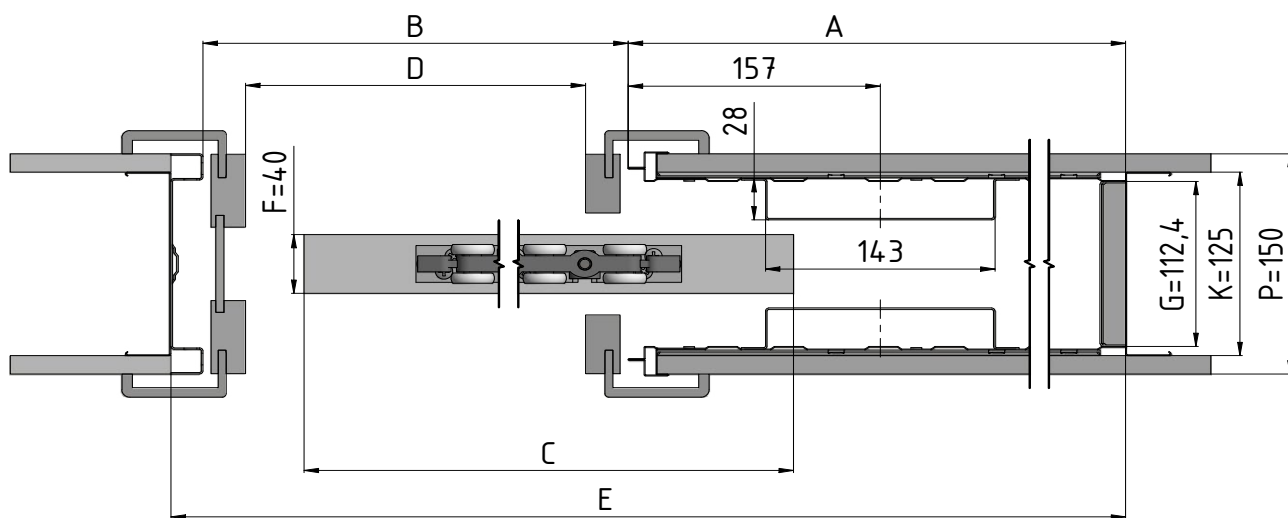

Horizontální řez pouzdrem  
ELEKTRA STANDARD s dřevěným  
dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

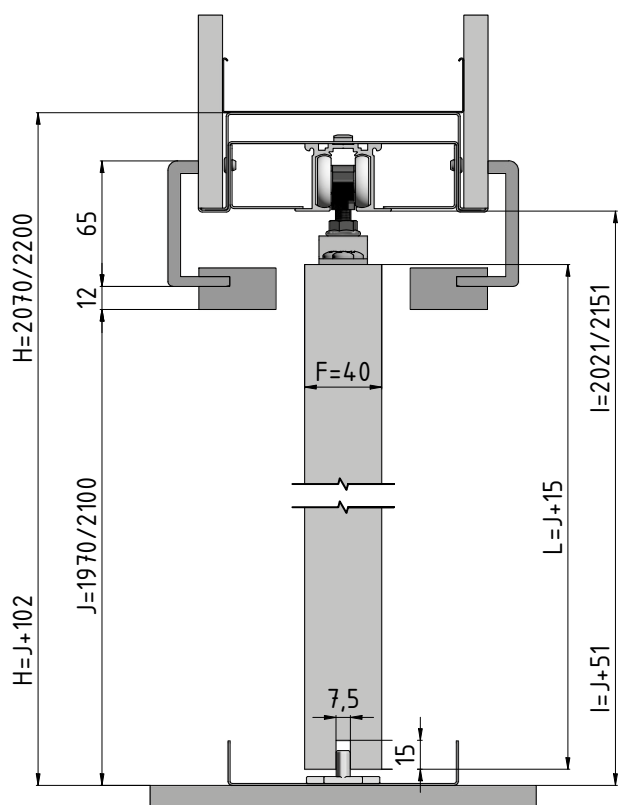

Vertikální řez pouzdrem  
ELEKTRA STANDARD s dřevěným  
dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

## Stavební pouzdro ELEKTRA KOMFORT

Stavební pouzdro ELEKTRA KOMFORT



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Stavební pouzdro umožňující vedení elektroinstalace. Opatřeno vnitřními kabelovody, které zabraňují kolizi elektroinstalace a dveřního křídla.

- Maximální hloubka elektroinstalační krabičky je 45 mm
- Minimální tloušťka dokončené příčky 150 mm
- Použití pro SDK i zeď
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální váha jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz (zadní doraz se montuje při výrobě)
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Doživotní záruka



## Rozměry pro stavební pouzdro ELEKTRA KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.  
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2071.  
Standardní výška dvevního křídla (L): 1985.

### ELEKTRA KOMFORT 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dvevního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 1970                                 | 2640 × 2071                              | 2 × 665                  | 1310                                               | (2 × 650) × 1985                        | 2650 × 2076                                         | 2680 × 2091                                                     |
| 1450 × 1970                                 | 3040 × 2071                              | 2 × 765                  | 1510                                               | (2 × 750) × 1985                        | 3050 × 2076                                         | 3080 × 2091                                                     |
| 1650 × 1970                                 | 3440 × 2071                              | 2 × 865                  | 1710                                               | (2 × 850) × 1985                        | 3450 × 2076                                         | 3480 × 2091                                                     |
| 1850 × 1970                                 | 3840 × 2071                              | 2 × 966                  | 1910                                               | (2 × 950) × 1985                        | 3850 × 2076                                         | 3880 × 2091                                                     |
| 2050 × 1970                                 | 4240 × 2071                              | 2 × 1065                 | 2110                                               | (2 × 1050) × 1985                       | 4250 × 2076                                         | 4280 × 2091                                                     |
| 2250 × 1970                                 | 4640 × 2071                              | 2 × 1165                 | 2310                                               | (2 × 1150) × 1985                       | 4650 × 2076                                         | 4680 × 2091                                                     |
| 2450 × 1970                                 | 5040 × 2071                              | 2 × 1265                 | 2510                                               | (2 × 1250) × 1985                       | 5050 × 2076                                         | 5080 × 2091                                                     |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.  
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2201.  
Standardní výška dvevního křídla (L): 2115.

### ELEKTRA KOMFORT 2100 mm


| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dvevního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 2100                                 | 2640 × 2201                              | 2 × 665                  | 1310                                               | (2 × 650) × 2115                        | 2650 × 2206                                         | 2680 × 2221                                                     |
| 1450 × 2100                                 | 3040 × 2201                              | 2 × 765                  | 1510                                               | (2 × 750) × 2115                        | 3050 × 2206                                         | 3080 × 2221                                                     |
| 1650 × 2100                                 | 3440 × 2201                              | 2 × 865                  | 1710                                               | (2 × 850) × 2115                        | 3450 × 2206                                         | 3480 × 2221                                                     |
| 1850 × 2100                                 | 3840 × 2201                              | 2 × 966                  | 1910                                               | (2 × 950) × 2115                        | 3850 × 2206                                         | 3880 × 2221                                                     |
| 2050 × 2100                                 | 4240 × 2201                              | 2 × 1065                 | 2110                                               | (2 × 1050) × 2115                       | 4250 × 2206                                         | 4280 × 2221                                                     |
| 2250 × 2100                                 | 4640 × 2201                              | 2 × 1165                 | 2310                                               | (2 × 1150) × 2115                       | 4650 × 2206                                         | 4680 × 2221                                                     |
| 2450 × 2100                                 | 5040 × 2201                              | 2 × 1265                 | 2510                                               | (2 × 1250) × 2115                       | 5050 × 2206                                         | 5080 × 2221                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dvevního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dvevního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dvevního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


#### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra ELEKTRA KOMFORT

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra ELEKTRA KOMFORT 125 mm = dokončená příčka 150 mm.
- Světlost stavebního pouzdra (G) = 112,4 mm.
- Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra E × H s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzdru.

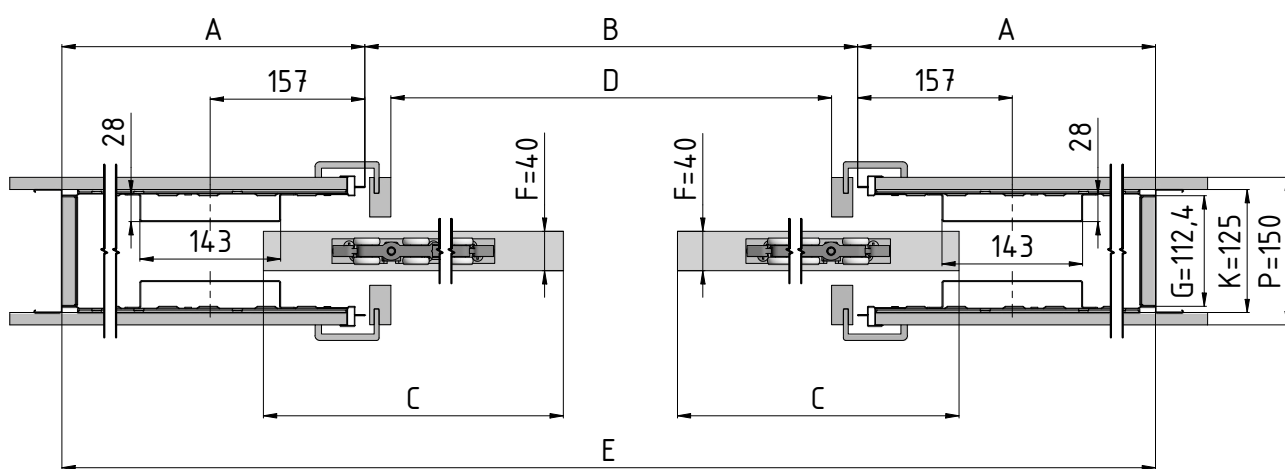

Horizontální řez pouzdrem  
ELEKTRA KOMFORT s dřevěným  
dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

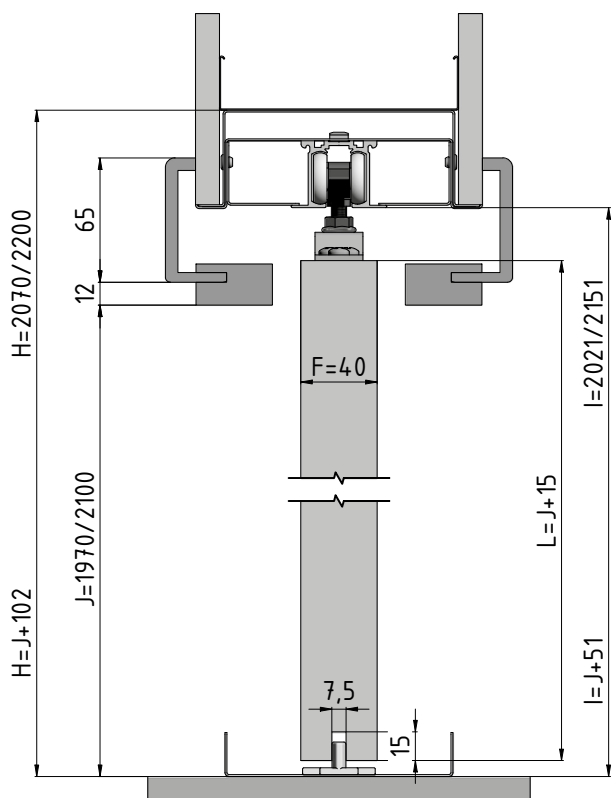

Vertikální řez pouzdrem  
ELEKTRA KOMFORT s dřevěným  
dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

STAVEBNÍ POUZDRA

## **ATLAS** STANDARD / KOMFORT


Stavební pouzdro ATLAS STANDARD




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



ATLAS STANDARD do zdi

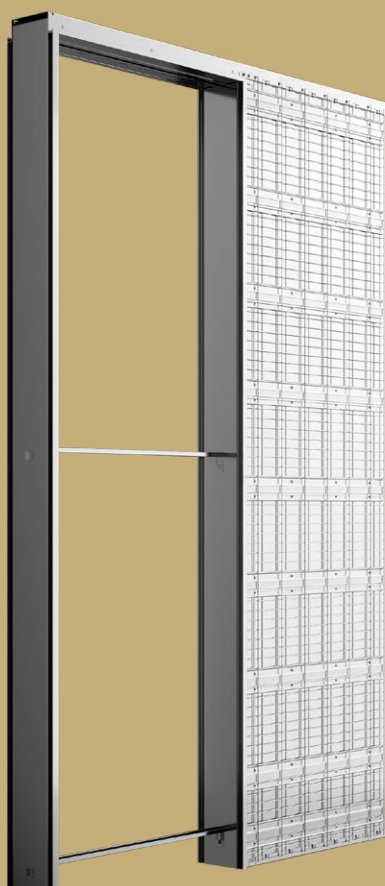

ATLAS STANDARD SDK

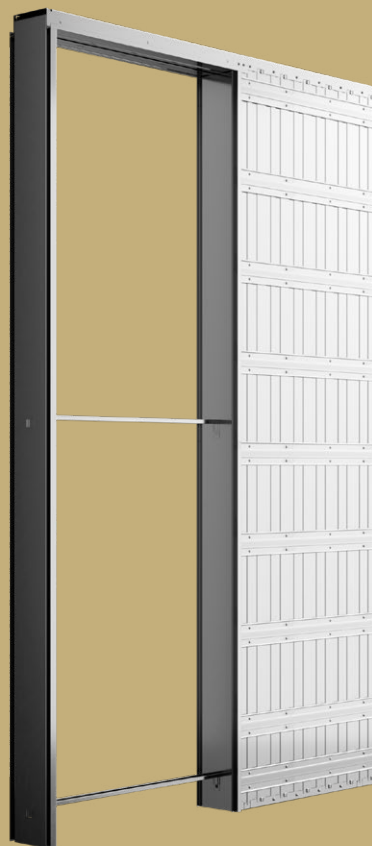

Vágrys



STAVEBNÍ POUZDRA

# Stavební pouzdro ATLAS STANDARD

Stavební pouzdro ATLAS STANDARD




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Stavební pouzdro umožňující zavěšení nosných prvků. Minimální tloušťka dokončené přičky 150 mm.

- Použití pro SDK i zed'
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2400 mm
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální váha jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz (zadní doraz se montuje při výrobě)
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Doživotní záruka

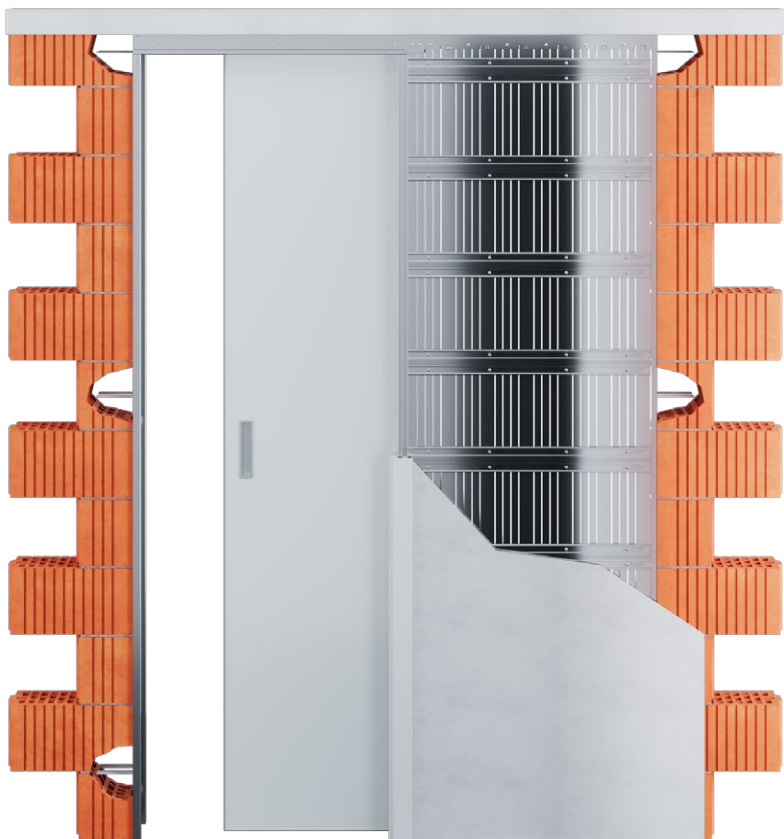

# Rozměry pro stavební pouzdro ATLAS STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.  
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2071.  
Standardní výška dvevního křídla (L): 1985.

## ATLAS STANDARD 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dvevního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 600 × 1970                                  | 1345 × 2071                              | 665                      | 660                                                | 650 × 1985                              | 1345 × 2076                                         | 1385 × 2091                                                     |
| 700 × 1970                                  | 1545 × 2071                              | 765                      | 760                                                | 750 × 1985                              | 1545 × 2076                                         | 1585 × 2091                                                     |
| 800 × 1970                                  | 1745 × 2071                              | 865                      | 860                                                | 850 × 1985                              | 1745 × 2076                                         | 1785 × 2091                                                     |
| 900 × 1970                                  | 1945 × 2071                              | 965                      | 960                                                | 950 × 1985                              | 1945 × 2076                                         | 1985 × 2091                                                     |
| 1000 × 1970                                 | 2145 × 2071                              | 1065                     | 1060                                               | 1050 × 1985                             | 2145 × 2076                                         | 2185 × 2091                                                     |
| 1100 × 1970                                 | 2345 × 2071                              | 1165                     | 1160                                               | 1150 × 1985                             | 2345 × 2076                                         | 2385 × 2091                                                     |
| 1200 × 1970                                 | 2545 × 2071                              | 1265                     | 1260                                               | 1250 × 1985                             | 2545 × 2076                                         | 2585 × 2091                                                     |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.  
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2201.  
Standardní výška dvevního křídla (L): 2115.

## ATLAS STANDARD 2100 mm


| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dvevního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 600 × 2100                                  | 1345 × 2201                              | 665                      | 660                                                | 650 × 2115                              | 1345 × 2206                                         | 1385 × 2221                                                     |
| 700 × 2100                                  | 1545 × 2201                              | 765                      | 760                                                | 750 × 2115                              | 1545 × 2206                                         | 1585 × 2221                                                     |
| 800 × 2100                                  | 1745 × 2201                              | 865                      | 860                                                | 850 × 2115                              | 1745 × 2206                                         | 1785 × 2221                                                     |
| 900 × 2100                                  | 1945 × 2201                              | 965                      | 960                                                | 950 × 2115                              | 1945 × 2206                                         | 1985 × 2221                                                     |
| 1000 × 2100                                 | 2145 × 2201                              | 1065                     | 1060                                               | 1050 × 2115                             | 2145 × 2206                                         | 2185 × 2221                                                     |
| 1100 × 2100                                 | 2345 × 2201                              | 1165                     | 1160                                               | 1150 × 2115                             | 2345 × 2206                                         | 2385 × 2221                                                     |
| 1200 × 2100                                 | 2545 × 2201                              | 1265                     | 1260                                               | 1250 × 2115                             | 2545 × 2206                                         | 2585 × 2221                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dvevního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dvevního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dvevního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra ATLAS STANDARD

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra ATLAS STANDARD 125 mm = dokončená příčka 150 mm.
- Světlost stavebního pouzdra (G) = 112,4 mm.
- Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra  $E \times H$  s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzru.

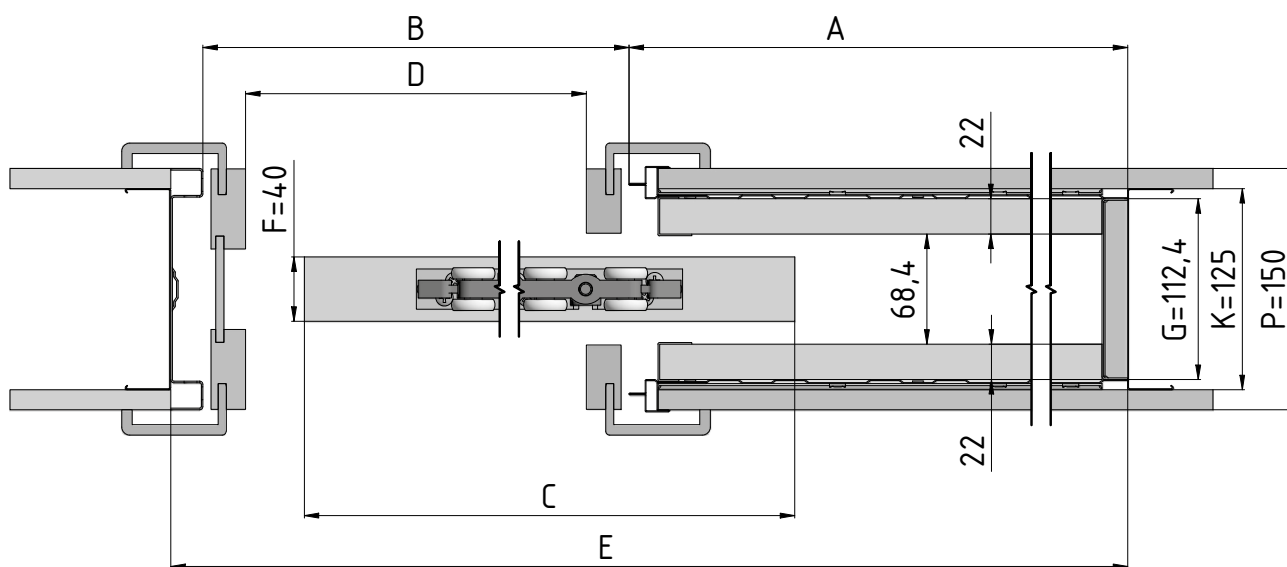

Horizontální řez pouzdrem ATLAS STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

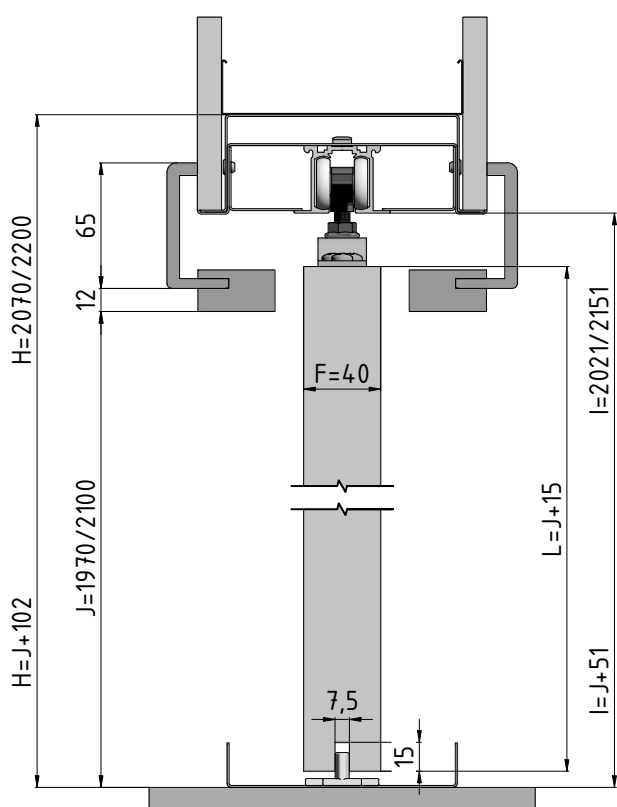

Vertikální řez pouzdrem ATLAS STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

## Stavební pouzdro ATLAS KOMFORT

Stavební pouzdro ATLAS KOMFORT



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Stavební pouzdro umožňující zavěšení nosných prvků. Minimální tloušťka dokončené přičky 150 mm.

- Použití pro SDK i zed'
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2400 mm
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální váha jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz (zadní doraz se montuje při výrobě)
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Doživotní záruka



## Rozměry pro stavební pouzdro ATLAS KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.  
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2071.  
Standardní výška dvevního křídla (L): 1985.

### ELEKTRA KOMFORT 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dvevního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 1970                                 | 2640 × 2071                              | 2 × 665                  | 1310                                               | (2 × 650) × 1985                        | 2650 × 2076                                         | 2680 × 2091                                                     |
| 1450 × 1970                                 | 3040 × 2071                              | 2 × 765                  | 1510                                               | (2 × 750) × 1985                        | 3050 × 2076                                         | 3080 × 2091                                                     |
| 1650 × 1970                                 | 3440 × 2071                              | 2 × 865                  | 1710                                               | (2 × 850) × 1985                        | 3450 × 2076                                         | 3480 × 2091                                                     |
| 1850 × 1970                                 | 3840 × 2071                              | 2 × 966                  | 1910                                               | (2 × 950) × 1985                        | 3850 × 2076                                         | 3880 × 2091                                                     |
| 2050 × 1970                                 | 4240 × 2071                              | 2 × 1065                 | 2110                                               | (2 × 1050) × 1985                       | 4250 × 2076                                         | 4280 × 2091                                                     |
| 2250 × 1970                                 | 4640 × 2071                              | 2 × 1165                 | 2310                                               | (2 × 1150) × 1985                       | 4650 × 2076                                         | 4680 × 2091                                                     |
| 2450 × 1970                                 | 5040 × 2071                              | 2 × 1265                 | 2510                                               | (2 × 1250) × 1985                       | 5050 × 2076                                         | 5080 × 2091                                                     |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.  
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2201.  
Standardní výška dvevního křídla (L): 2115.

### ELEKTRA KOMFORT 2100 mm


| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dvevního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 2100                                 | 2640 × 2201                              | 2 × 665                  | 1310                                               | (2 × 650) × 2115                        | 2650 × 2206                                         | 2680 × 2221                                                     |
| 1450 × 2100                                 | 3040 × 2201                              | 2 × 765                  | 1510                                               | (2 × 750) × 2115                        | 3050 × 2206                                         | 3080 × 2221                                                     |
| 1650 × 2100                                 | 3440 × 2201                              | 2 × 865                  | 1710                                               | (2 × 850) × 2115                        | 3450 × 2206                                         | 3480 × 2221                                                     |
| 1850 × 2100                                 | 3840 × 2201                              | 2 × 966                  | 1910                                               | (2 × 950) × 2115                        | 3850 × 2206                                         | 3880 × 2221                                                     |
| 2050 × 2100                                 | 4240 × 2201                              | 2 × 1065                 | 2110                                               | (2 × 1050) × 2115                       | 4250 × 2206                                         | 4280 × 2221                                                     |
| 2250 × 2100                                 | 4640 × 2201                              | 2 × 1165                 | 2310                                               | (2 × 1150) × 2115                       | 4650 × 2206                                         | 4680 × 2221                                                     |
| 2450 × 2100                                 | 5040 × 2201                              | 2 × 1265                 | 2510                                               | (2 × 1250) × 2115                       | 5050 × 2206                                         | 5080 × 2221                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dvevního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dvevního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dvevního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra ELEKTRA KOMFORT

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra ATLAS KOMFORT 125 mm = dokončená příčka 150 mm.
- Světlost stavebního pouzdra (G) = 112,4 mm.
- Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra  $E \times H$  s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzdru.

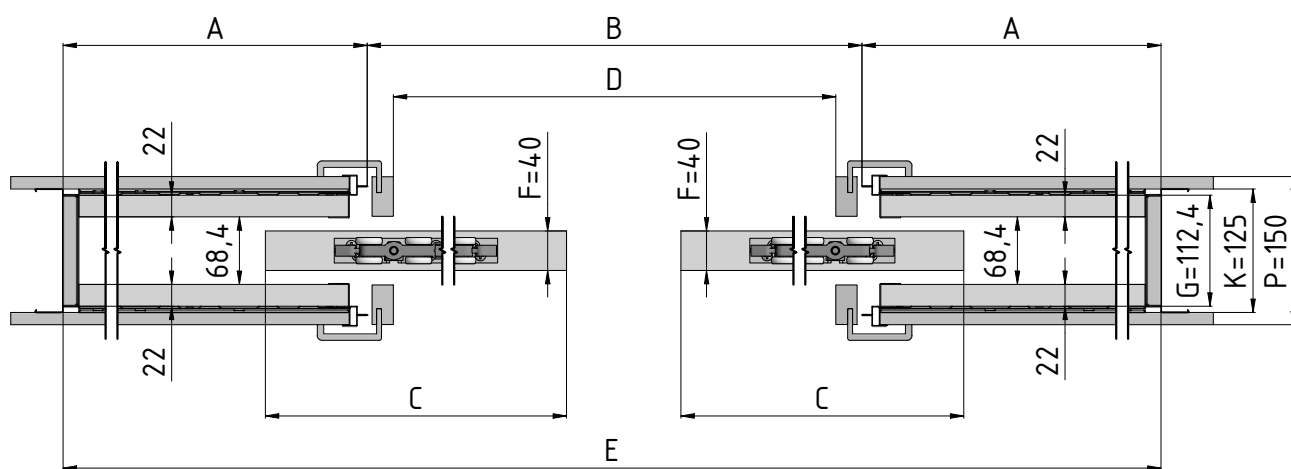

Horizontální řez pouzdrem ATLAS KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

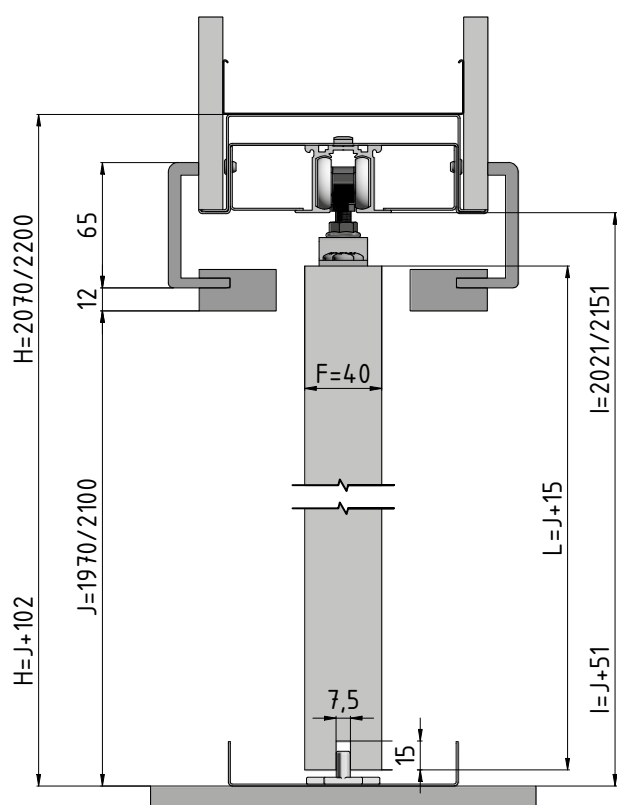

Vertikální řez pouzdrem ATLAS KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

## Stavební pouzdro **PURE STANDARD**

Stavební pouzdro PURE STANDARD



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Určeno pro zasouvací jednokřídlé dveře. Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu.

- Atypické stavební pouzdro určené pro velké průchody • Průchozí výška až 2700 mm
- Průchozí šířka až 2000 mm
- Specifická montáž do hotového stavebního otvoru
- Použití pro SDK i zeď
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dokončenou tloušťku příčky 150
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální váha jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Nastavitelný přední doraz
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Kolejnice u pouzdra PURE není odnímatelná
- Dodáváme pouze ve variantě jednokřídlé
- Doživotní záruka



## Rozměry pro stavební pouzdro PURE STANDARD

### Pouzdro vyrábíme zcela na míru

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 150: 45.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2700.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2800.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2715.

### PURE STANDARD 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2000 × 2700                                 | 4100 × 2800                              | 2040                     | 2060                                               | 2050 × 2715                             | 4100 × 2800                                         | 4100 × 2800                                                     |


- Stavební pouzdro PURE STANDARD se dodává při atypických rozměrech – od šířky průchodu 1250 mm.
- V tabulce je uveden příklad pro maximální možný rozměr stavebního pouzdra, ostatní rozměry se dopočítávají.

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| A | – šířka plechové kapsy                                               |
| B | – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra                     |
| C | – standardní šířka dveřního křídla                                   |
| D | – šířka čistého průchodu po osazení obložek                          |
| E | – celková šířka stavebního pouzdra                                   |
| F | – maximální tloušťka dveřního křídla                                 |
| G | – vnitřní rozměr pouzdra                                             |
| H | – celková výška stavebního pouzdra                                   |
| I | – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu) |
| J | – výška čistého průchodu po osazení obložek                          |
| K | – venkovní rozměr stavebního pouzdra                                 |
| L | – standardní výška dveřního křídla                                   |
| P | – minimální tloušťka dokončené příčky                                |


### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra PURE STANDARD

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra PURE STANDARD 117,6 mm = dokončená příčka 150 mm.  
Světlost stavebního pouzdra = 52,8
- Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK i zeď odpovídají rozměrům stavebního pouzdra  $E \times H$  s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzdru.

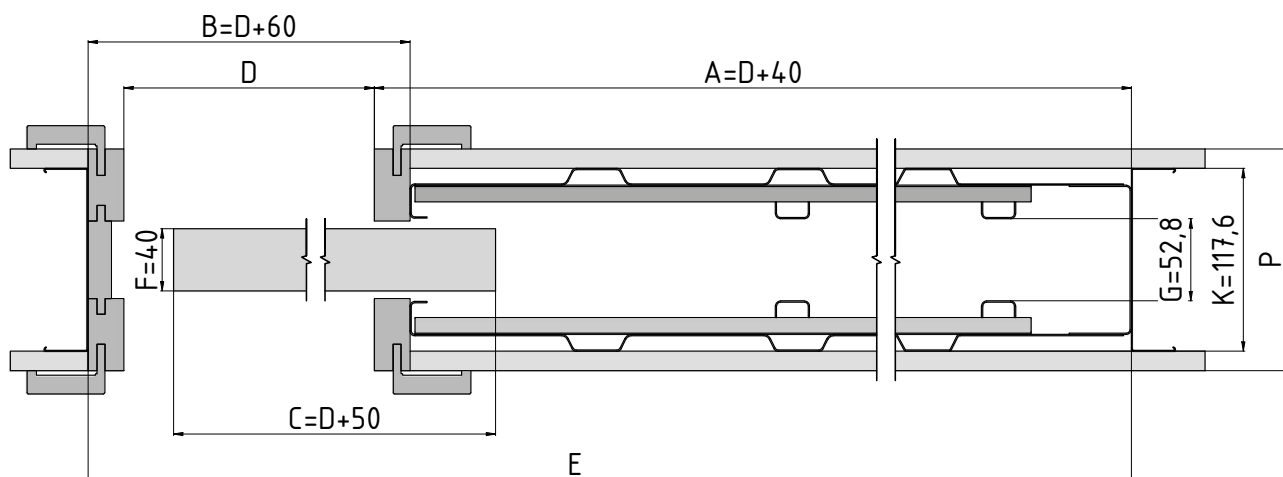

Horizontální řez pouzdrem PURE STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

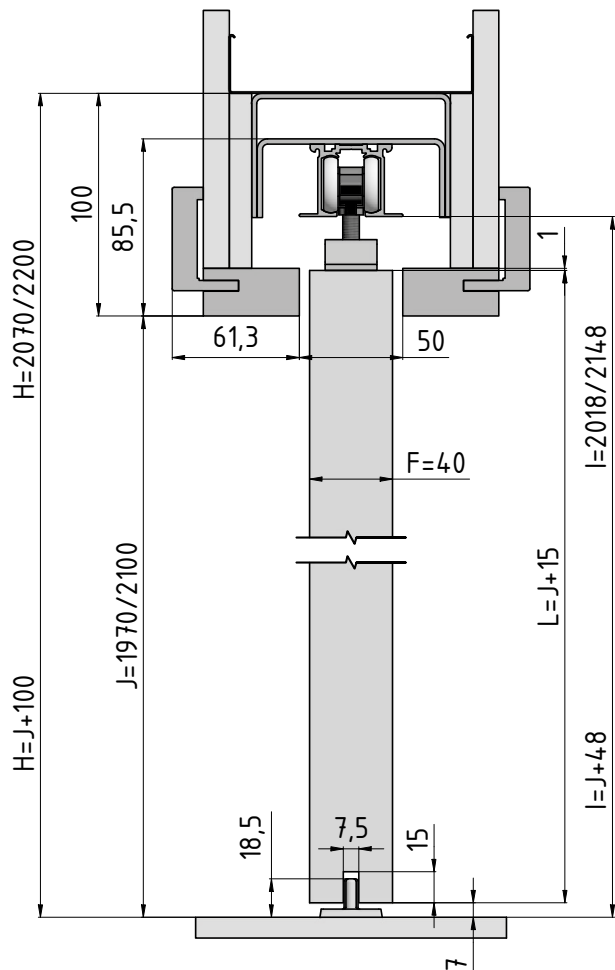

Vertikální řez pouzdrem PURE STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

## **PROFIKIT** STANDARD / KOMFORT

Stavební pouzdro PROFIKIT STANDARD



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



PRIFIKIT STANDARD



PROFIKIT KOMFORT




Detail nasunutí stojiné  
nohy a nadpraží



Zasunutí rozpěrky



Detail stojiné nohy

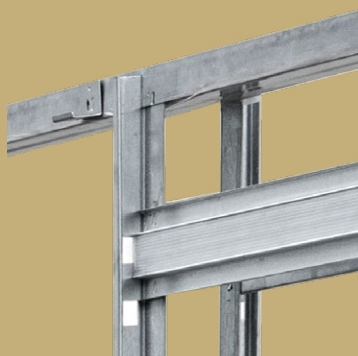

Spojení nadpraží  
KOMFORT



## Stavební pouzdro PROFIKIT STANDARD

Stavební pouzdro PROFIKIT STANDARD



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Tento model představuje typ skládacího stavebního pouzdra pro zasouvací jednokřídlé dveře, které je určeno pro namontování obložkové zárubně. Stavební pouzdro pouze pro SDK příčky.

- Atypické rozměry pouzdra PROFIKIT se nevyrábí
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 60 kg
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Při skladování a přepravě zabere 6× méně místa než běžné stavební pouzdro
- Lepší manipulace na stavbě (nakládka, vykládka, přesun)
- Doživotní záruka



## Rozměry pro stavební pouzdro PROFIKIT STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 65.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro Ka 75: 40.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2060.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

### PROFIKIT STANDARD 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 650 × 1970                                  | 1345 × 2065                              | 650                      | 670                                                | 650 × 1985                              | 1355 × 2065                              |
| 700 × 1970                                  | 1545 × 2065                              | 750                      | 770                                                | 750 × 1985                              | 1555 × 2065                              |
| 800 × 1970                                  | 1745 × 2065                              | 850                      | 870                                                | 850 × 1985                              | 1755 × 2065                              |
| 900 × 1970                                  | 1945 × 2065                              | 950                      | 970                                                | 950 × 1985                              | 1955 × 2065                              |
| 1000 × 1970                                 | 2145 × 2065                              | 1050                     | 1070                                               | 1050 × 1985                             | 2155 × 2065                              |
| 1100 × 1970                                 | 2345 × 2065                              | 1150                     | 1170                                               | 1150 × 1985                             | 2355 × 2065                              |
| 1200 × 1970                                 | 2545 × 2065                              | 1250                     | 1270                                               | 1250 × 1985                             | 2555 × 2065                              |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2190.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

### PROFIKIT STANDARD 2100 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 600 × 2100                                  | 1345 × 2190                              | 650                      | 670                                                | 650 × 2115                              | 1355 × 2195                              |
| 700 × 2100                                  | 1545 × 2190                              | 750                      | 770                                                | 750 × 2115                              | 1555 × 2195                              |
| 800 × 2100                                  | 1745 × 2190                              | 850                      | 870                                                | 850 × 2115                              | 1755 × 2195                              |
| 900 × 2100                                  | 1945 × 2190                              | 950                      | 970                                                | 950 × 2115                              | 1955 × 2195                              |
| 1000 × 2100                                 | 2145 × 2190                              | 1050                     | 1070                                               | 1050 × 2115                             | 2155 × 2195                              |
| 1100 × 2100                                 | 2345 × 2190                              | 1150                     | 1170                                               | 1150 × 2115                             | 2355 × 2195                              |
| 1200 × 2100                                 | 2545 × 2190                              | 1250                     | 1270                                               | 1250 × 2115                             | 2555 × 2195                              |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra PROFIKIT STANDARD

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Tloušťka dokončené příčky

- 
- Technical drawing of a mechanical assembly, showing a side view of a component with various dimensions labeled A through P. The drawing includes a central shaft with a keyway, a flange on the left, and a bracket-like structure on the right. Dimensions are indicated by arrows and labels:
- A: Total length of the assembly.
  - B: Distance from the left flange to the start of the central shaft.
  - C: Length of the central shaft.
  - D: Distance from the left flange to the start of the bracket.
  - E: Distance from the left flange to the end of the bracket.
  - F: Keyway depth, labeled as  $F = 40$ .
  - G: Distance from the end of the bracket to the end of the assembly.
  - K: Total width of the bracket.
  - P: Total width of the assembly.

Technical drawing of a mechanical assembly showing dimensions and formulas:

- $H = J + 90$
- $H = 2060 / 2190$
- $J = 1970 / 2100$
- $F = 40$
- $L = J + 15$
- $I = J + 50$
- $I = 2020 / 2150$
- Other dimensions shown: 15, 50, 12, 7.5, 17, 7, 15, 40.

57

## Stavební pouzdro PROFIKIT KOMFORT

Stavební pouzdro PROFIKIT KOMFORT



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Tento model je sestavou dvou skládacích stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou. Dveře se vysouvají proti sobě.

- Pohyb dveří je synchronizován (synchronní posuv je v ceně)
- Pouzdro je určeno pro namontování obložkové zárubně
- Atypické rozměry pouzdra PROFIKIT se nevyrábí
- Použití pouze pro SDK
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 60 kg
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Při skladování a přepravě zabere 6× méně místa než běžné stavební pouzdro
- Lepší manipulace na stavbě (nakládka, vykládka, přesun)
- Doživotní záruka



## Rozměry pro stavební pouzdro PROFIKIT KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 65.

Maximální tloušťka dveřního křídla (Fa) pro Ka 75: 40.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2060.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

### PROFIKIT KOMFORT 1970 mm

| Čistý průchod<br>po osazení obložek<br>min.<br>(D×J) | Celkové<br>rozměry stavebního<br>pouzdra<br>(E×H) | Šířka<br>plechové<br>kapsy<br>(A) | Šířka<br>průchodu<br>po instalaci<br>stavebního<br>pouzdra (B) | Standardní rozměr<br>dveřního<br>křídla<br>(C×L) | Rozměry<br>hrubého<br>stavebního otvoru<br>do SDK |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1250 × 1970                                          | 2600 × 2060                                       | 650                               | 1300                                                           | (2 × 650) × 1985                                 | 2610 × 2065                                       |
| 1450 × 1970                                          | 3000 × 2060                                       | 750                               | 1500                                                           | (2 × 750) × 1985                                 | 3100 × 2065                                       |
| 1650 × 1970                                          | 3400 × 2060                                       | 850                               | 1700                                                           | (2 × 850) × 1985                                 | 3410 × 2065                                       |
| 1850 × 1970                                          | 3800 × 2060                                       | 950                               | 1900                                                           | (2 × 950) × 1985                                 | 3810 × 2065                                       |
| 2050 × 1970                                          | 4200 × 2060                                       | 1050                              | 2100                                                           | (2 × 1050) × 1985                                | 4210 × 2065                                       |
| 2250 × 1970                                          | 4600 × 2060                                       | 1150                              | 2300                                                           | (2 × 1150) × 1985                                | 4610 × 2065                                       |
| 2450 × 1970                                          | 5000 × 2060                                       | 1250                              | 2500                                                           | (2 × 1250) × 1985                                | 5010 × 2065                                       |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2190.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

### PROFIKIT KOMFORT 2100 mm


| Čistý průchod<br>po osazení obložek<br>min.<br>(D×J) | Celkové<br>rozměry stavebního<br>pouzdra<br>(E×H) | Šířka<br>plechové<br>kapsy<br>(A) | Šířka<br>průchodu<br>po instalaci<br>stavebního<br>pouzdra (B) | Standardní rozměr<br>dveřního<br>křídla<br>(C×L) | Rozměry<br>hrubého<br>stavebního otvoru<br>do SDK |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1250 × 2100                                          | 2600 × 2190                                       | 650                               | 1300                                                           | (2 × 650) × 2115                                 | 2610 × 2195                                       |
| 1450 × 2100                                          | 3000 × 2190                                       | 750                               | 1500                                                           | (2 × 750) × 2115                                 | 3100 × 2195                                       |
| 1650 × 2100                                          | 3400 × 2190                                       | 850                               | 1700                                                           | (2 × 850) × 2115                                 | 3410 × 2195                                       |
| 1850 × 2100                                          | 3800 × 2190                                       | 950                               | 1900                                                           | (2 × 950) × 2115                                 | 3810 × 2195                                       |
| 2050 × 2100                                          | 4200 × 2190                                       | 1050                              | 2100                                                           | (2 × 1050) × 2115                                | 4210 × 2195                                       |
| 2250 × 2100                                          | 4600 × 2190                                       | 1150                              | 2300                                                           | (2 × 1150) × 2115                                | 4610 × 2195                                       |
| 2450 × 2100                                          | 5000 × 2190                                       | 1250                              | 2500                                                           | (2 × 1250) × 2115                                | 5010 × 2195                                       |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra NORMA KOMFORT

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Tloušťka dokončené příčky

- Stavební otvor odpovídá rozměrům stavebního pouzdra – po jeho vložení do stavebního otvoru je nutné otvor upravit posunem CW nebo UA profilů ke stavebnímu pouzdru. Stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Vnější tloušťka stavebního pouzdra K je 100 mm = dokončená tloušťka příčky P = 125 mm.
- Alternativní tloušťka stavebního pouzdra Ka 75 mm = dokončená tloušťka příčky Pa 100 mm – platí pouze na průchozí výšku 1970 mm.
- Světlost stavebního pouzdra pro dokončenou tloušťku příčky P = 125 mm je G = 79 mm.
- Světlost stavebního pouzdra pro dokončenou tloušťku příčky Pa = 100 mm je Ga = 54 mm.

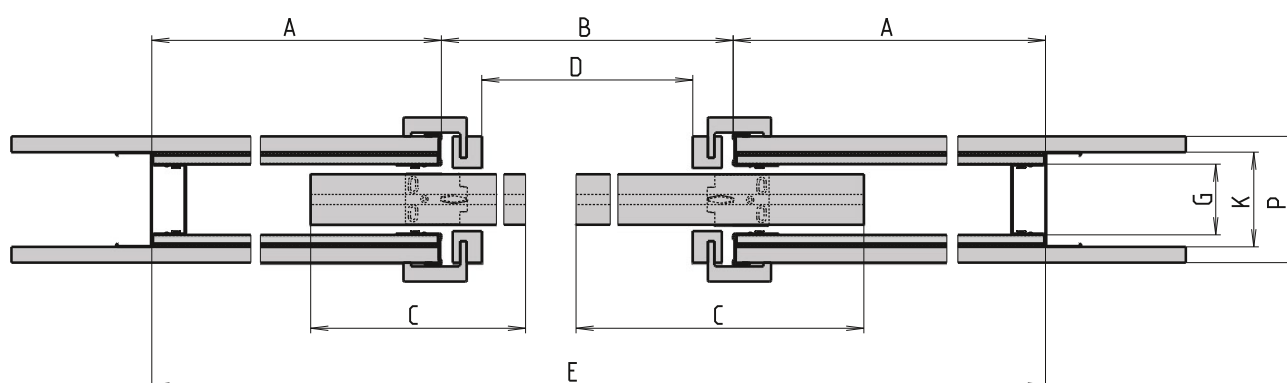

Horizontální řez pouzdrem  
PROFIKIT KOMFORT s dřevěným  
dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

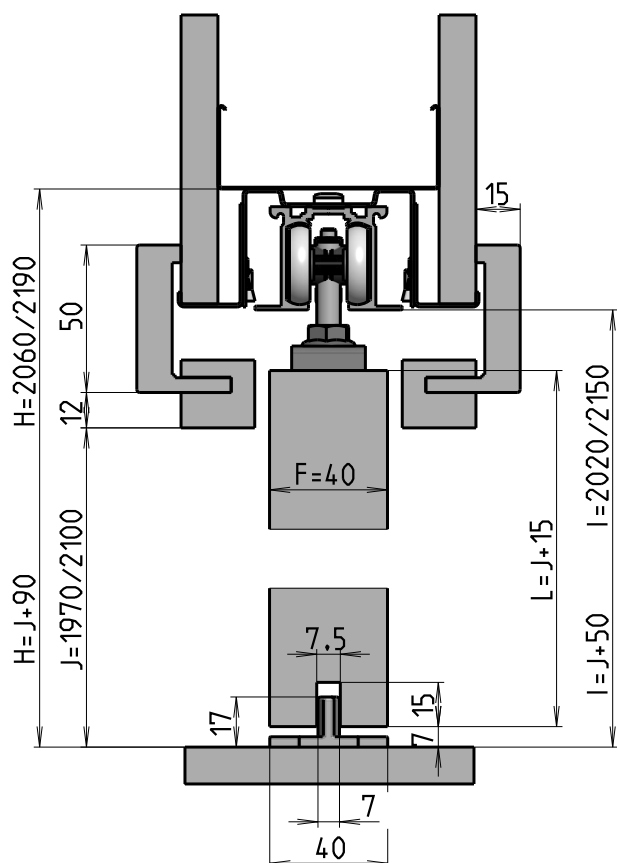

Vertikální řez pouzdrem  
PRIFIKIT STANDARD s dřevěným  
dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

## **AKTIVE II** STANDARD / KOMFORT / TITAN


Stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**




Zed'

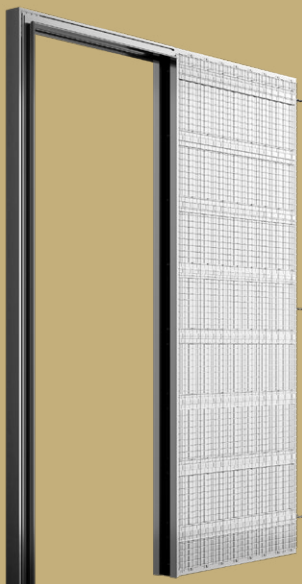

SDK

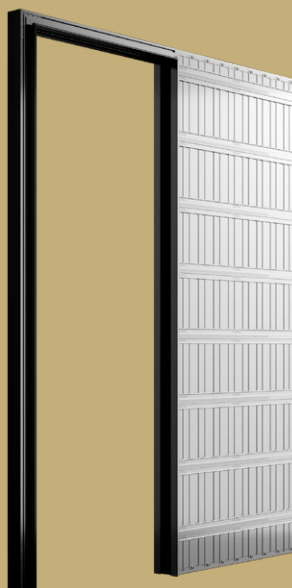

AKTIVE II STANDARD – bez stojiny

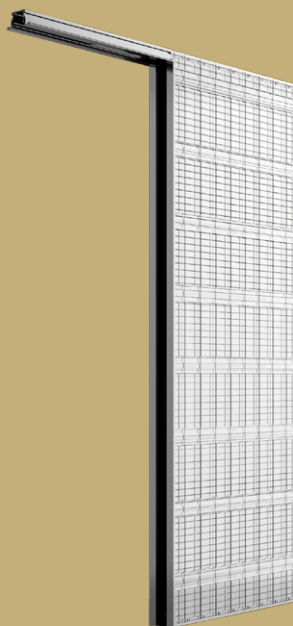

Detail AKTIVE II – TITAN



Vágrys



Detail AKTIVE II



STAVEBNÍ POUZDRA

## Stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD

Stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Tento model představuje stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlé dveře, které je úplně bez zárubně – bezobložkové stavební pouzdro (průchod kolem dveří není ničím ohraničen). Bezobložkové stavební pouzdro pro jednokřídlé zasouvací dveře, které dokonale respektuje čisté moderní linie zdí bez obložek.

- Určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 a 150 mm
- Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm
- Stavební pouzdro lze dodat i bez stojné nohy, dveře pak dojíždí přímo ke zdi
- Použití pro SDK i zeď
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, CLEVER, IDEA DOOR
- Pro zavěšení dvevního křídla je nutné objednání montážního balíčku pro dřevěné nebo skleněné dveře za příplatek
- Maximální hmotnost jednoho dvevního křídla je 120 kg
- Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu a hliníkových profilů
- Pouzdra designově navazují na ucelenou řadu skrytých zárubní AKTIVE II pro otočné dveře
- Doživotní záruka
- Za příplatek lakujeme dle vzorníků RAL, NCS a JAP Metallic
- K povrchové úpravě komponentů tohoto pouzdra se využívá lakování, adhézní můstek a elox
- Adhézní můstek pro sádrovou omítku a pro štukovou omítku



# Rozměry pro stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD pro dřevěné dveře

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 40.

Šířka průchodu po instalaci stav. pouzdra (B) = D.

Výška čistého průchodu (J): 1982.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2045.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1974.

## AKTIVE II STANDARD 1982 mm

| Čistý průchod min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 620 × 1982               | 1341 × 2045                              | 668                      | 650 × 1974                                         | 650 × 1962                              | 1351 × 2050                                         | 1381 × 2065                                                     |
| 720 × 1982               | 1541 × 2045                              | 768                      | 750 × 1974                                         | 750 × 1962                              | 1551 × 2050                                         | 1581 × 2065                                                     |
| 820 × 1982               | 1741 × 2045                              | 868                      | 850 × 1974                                         | 850 × 1962                              | 1751 × 2050                                         | 1781 × 2065                                                     |
| 920 × 1982               | 1941 × 2045                              | 968                      | 950 × 1974                                         | 950 × 1962                              | 1951 × 2050                                         | 1981 × 2065                                                     |
| 1020 × 1982              | 2141 × 2045                              | 1068                     | 1050 × 1974                                        | 1050 × 1962                             | 2151 × 2050                                         | 2181 × 2065                                                     |
| 1120 × 1982              | 2341 × 2045                              | 1168                     | 1150 × 1974                                        | 1150 × 1962                             | 2351 × 2050                                         | 2381 × 2065                                                     |
| 1220 × 1982              | 2541 × 2045                              | 1268                     | 1250 × 1974                                        | 1250 × 1962                             | 2551 × 2050                                         | 2581 × 2065                                                     |

Výška čistého průchodu (J): 2112.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2175.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 2104.

## AKTIVE II STANDARD 2112 mm


| Čistý průchod po min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 620 × 2112                  | 1341 × 2175                              | 668                      | 650 × 2104                                         | 650 × 2092                              | 1351 × 2180                                         | 1381 × 2195                                                     |
| 720 × 2112                  | 1541 × 2175                              | 768                      | 750 × 2104                                         | 750 × 2092                              | 1551 × 2180                                         | 1581 × 2195                                                     |
| 820 × 2112                  | 1741 × 2175                              | 868                      | 850 × 2104                                         | 850 × 2092                              | 1751 × 2180                                         | 1781 × 2195                                                     |
| 920 × 2112                  | 1941 × 2175                              | 968                      | 950 × 2104                                         | 950 × 2092                              | 1951 × 2180                                         | 1981 × 2195                                                     |
| 1020 × 2112                 | 2141 × 2175                              | 1068                     | 1050 × 2104                                        | 1050 × 2092                             | 2151 × 2180                                         | 2181 × 2195                                                     |
| 1120 × 2112                 | 2341 × 2175                              | 1168                     | 1150 × 2104                                        | 1150 × 2092                             | 2351 × 2180                                         | 2381 × 2195                                                     |
| 1220 × 2112                 | 2541 × 2175                              | 1268                     | 1250 × 2104                                        | 1250 × 2092                             | 2551 × 2180                                         | 2581 × 2195                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


## Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra AKTIVE II STANDARD

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka zdi: 125 nebo 150 mm
- Povrchová úprava: Adhezní můstek (pro sádkovou nebo štukovou omítku), lakování RAL, NCS a JAP Metallic.


- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra AKTIVE II 75 nebo 100 mm = dokončená příčka @ 125 nebo 150 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm.
- Pro zavěšení dveřního křídla doporučujeme použití úchytů obsažených v montážním balíčku pro dřevěné nebo skleněné dveře za příplatek.

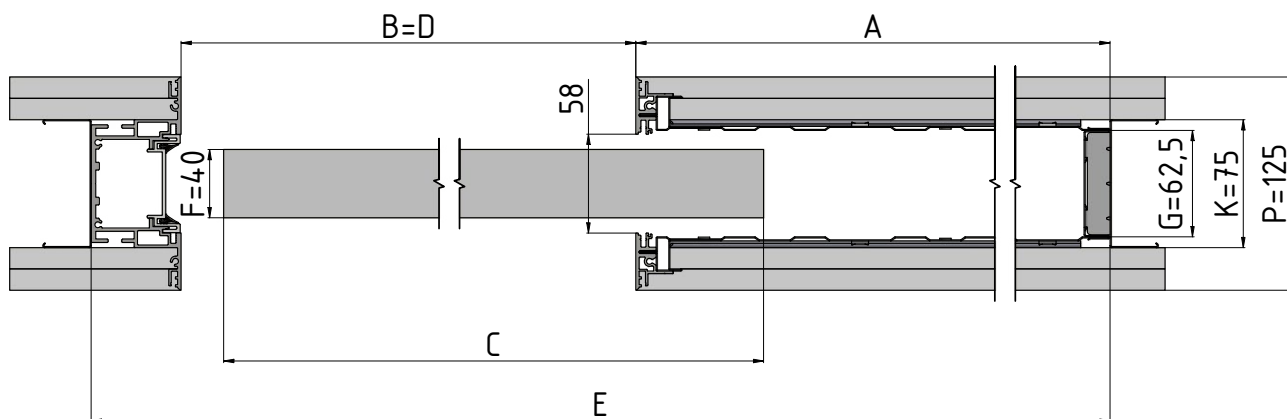


Horizontální řez pouzdrem AKTIVE II STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 125 mm.

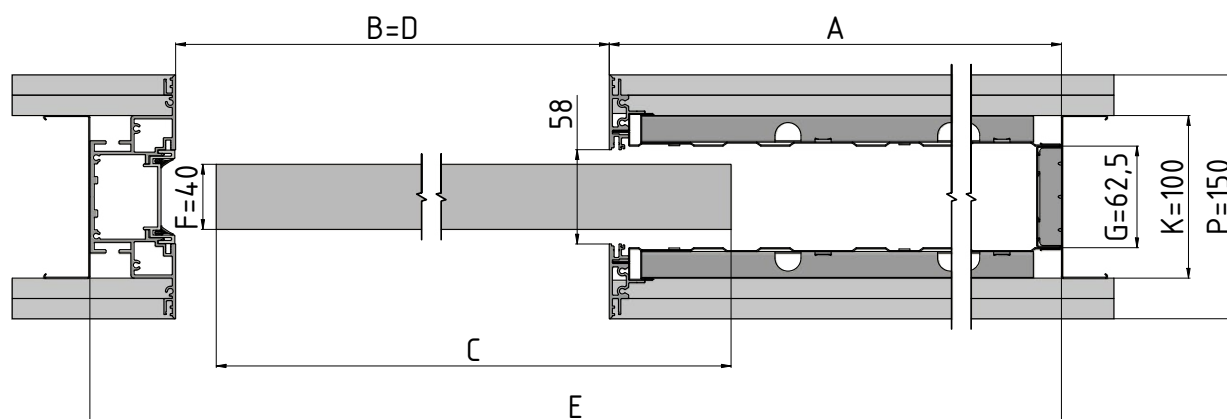

Horizontální řez pouzdrem AKTIVE II STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 150 mm.

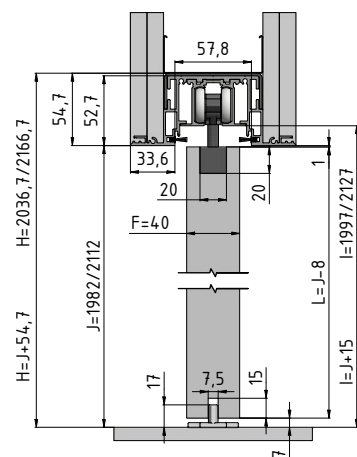

Vertikální řez pouzdrem AKTIVE II STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 125 mm.

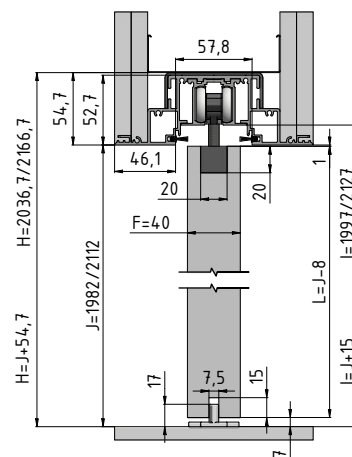

Vertikální řez pouzdrem AKTIVE II STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 150 mm.

# Rozměry pro stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD pro skleněné dveře

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 40.

Šířka průchodu po instalaci stav. pouzdra (B) = D.

Výška čistého průchodu (J): 1982.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2045.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 1962.

## AKTIVE II STANDARD 1982 mm

| Čistý průchod min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 620 × 1982               | 1341 × 2045                              | 668                      | 650 × 1974                                         | 650 × 1962                              | 1351 × 2050                                         | 1381 × 2065                                                     |
| 720 × 1982               | 1541 × 2045                              | 768                      | 750 × 1974                                         | 750 × 1962                              | 1551 × 2050                                         | 1581 × 2065                                                     |
| 820 × 1982               | 1741 × 2045                              | 868                      | 850 × 1974                                         | 850 × 1962                              | 1751 × 2050                                         | 1781 × 2065                                                     |
| 920 × 1982               | 1941 × 2045                              | 968                      | 950 × 1974                                         | 950 × 1962                              | 1951 × 2050                                         | 1981 × 2065                                                     |
| 1020 × 1982              | 2141 × 2045                              | 1068                     | 1050 × 1974                                        | 1050 × 1962                             | 2151 × 2050                                         | 2181 × 2065                                                     |
| 1120 × 1982              | 2341 × 2045                              | 1168                     | 1150 × 1974                                        | 1150 × 1962                             | 2351 × 2050                                         | 2381 × 2065                                                     |
| 1220 × 1982              | 2541 × 2045                              | 1268                     | 1250 × 1974                                        | 1250 × 1962                             | 2551 × 2050                                         | 2581 × 2065                                                     |

Výška čistého průchodu (J): 2112.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2175.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 2092.

## AKTIVE II STANDARD 2112 mm


| Čistý průchod po min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 620 × 2112                  | 1341 × 2175                              | 668                      | 650 × 2104                                         | 650 × 2092                              | 1351 × 2180                                         | 1381 × 2195                                                     |
| 720 × 2112                  | 1541 × 2175                              | 768                      | 750 × 2104                                         | 750 × 2092                              | 1551 × 2180                                         | 1581 × 2195                                                     |
| 820 × 2112                  | 1741 × 2175                              | 868                      | 850 × 2104                                         | 850 × 2092                              | 1751 × 2180                                         | 1781 × 2195                                                     |
| 920 × 2112                  | 1941 × 2175                              | 968                      | 950 × 2104                                         | 950 × 2092                              | 1951 × 2180                                         | 1981 × 2195                                                     |
| 1020 × 2112                 | 2141 × 2175                              | 1068                     | 1050 × 2104                                        | 1050 × 2092                             | 2151 × 2180                                         | 2181 × 2195                                                     |
| 1120 × 2112                 | 2341 × 2175                              | 1168                     | 1150 × 2104                                        | 1150 × 2092                             | 2351 × 2180                                         | 2381 × 2195                                                     |
| 1220 × 2112                 | 2541 × 2175                              | 1268                     | 1250 × 2104                                        | 1250 × 2092                             | 2551 × 2180                                         | 2581 × 2195                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


## Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra AKTIVE II STANDARD

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka zdi: 125 nebo 150 mm
- Povrchová úprava: Adhezní můstek (pro sádkovou nebo štukovou omítku), lakování RAL, NCS a JAP Metallic.

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra AKTIVE II 75 nebo 100 mm = dokončená příčka p 125 nebo 150 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm.
- Pro zavěšení dveřního křídla doporučujeme použití úchytů obsažených v montážním balíčku pro dřevěné nebo skleněné dveře za příplatek.

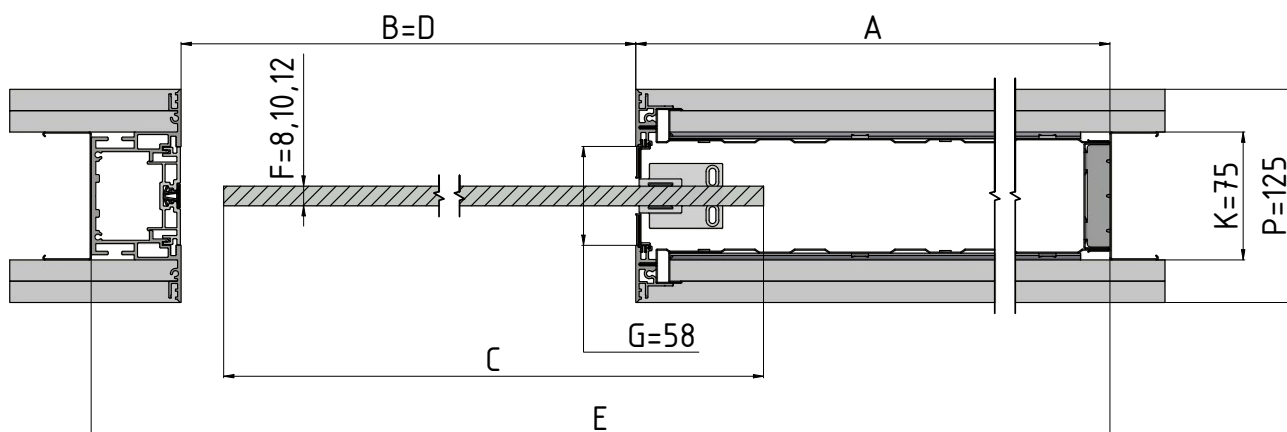

Horizontální řez pouzdem AKTIVE II STANDARD se skleněným dveřním křídlem tloušťky 10 mm, tloušťka příčky 125 mm.

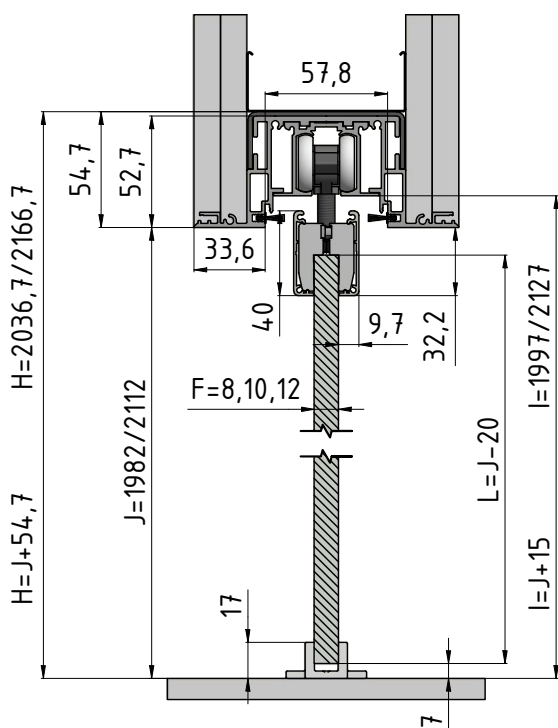

Vertikální řez pouzdem AKTIVE II STANDARD se skleněným dveřním křídlem tloušťky 10 mm, tloušťka příčky 125 mm.

# Stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD bez stojiny

Stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD bez stojiny




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Tento model představuje stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlé dveře, které je úplně bez zárubně – bezobložkové stavební pouzdro (průchod kolem dveří není ničím ohraničen). Bezobložkové stavební pouzdro pro jednokřídlé zasouvací dveře, které dokonale respektuje čisté moderní linie zdi bez obložek.

- Určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 a 150 mm
- Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm
- Použití pro SDK i zeď
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, CLEVER, IDEA DOOR
- Pro zavěšení dvevního křídla je nutné objednání montážního balíčku pro dřevěné nebo skleněné dveře za příplatek
- Maximální hmotnost jednoho dvevního křídla je 120 kg
- Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu a hliníkových profilů
- Pouzdra designově navazují na ucelenou řadu skrytých zárubní AKTIVE II pro otočné dveře
- Doživotní záruka
- Za příplatek lakujeme dle vzorníků RAL, NCS a JAP Metallic
- K povrchové úpravě komponentů tohoto pouzdra se využívá lakování, adhézní můstek a elox.

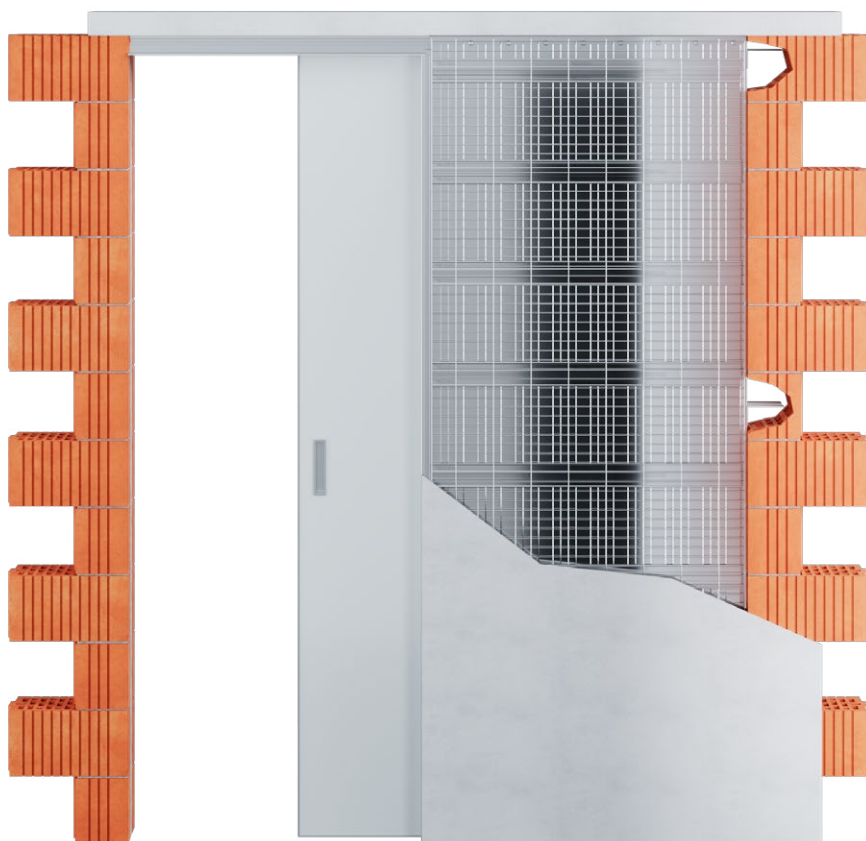

## Stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD osazené dřevěným dveřním křídlem

Stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD  
osazené dveřmi IDEALINE



Stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD  
osazené dveřmi IDEA



Stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD  
osazené dveřmi MASTER



Stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD  
osazené celoskleněným dveřním křídlem



## Rozměry pro stavební pouzdro AKTIVE II STANDARD bez stojiny

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 40.

Šířka průchodu po instalaci stav. pouzdra (B) = D.

### AKTIVE II STANDARD bez stojiny 1982 mm

Výška čistého průchodu (J): 1982.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2045.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1974.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 1962.

| Čistý průchod min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 620 × 1982               | 1288 × 2045                              | 668                      | 650 × 1974                                         | 650 × 1962                              | 1298 × 2050                                         | 1328 × 2065                                                     |
| 720 × 1982               | 1488 × 2045                              | 768                      | 750 × 1974                                         | 750 × 1962                              | 1498 × 2050                                         | 1528 × 2065                                                     |
| 820 × 1982               | 1688 × 2045                              | 868                      | 850 × 1974                                         | 850 × 1962                              | 1698 × 2050                                         | 1728 × 2065                                                     |
| 920 × 1982               | 1888 × 2045                              | 968                      | 950 × 1974                                         | 950 × 1962                              | 1898 × 2050                                         | 1928 × 2065                                                     |
| 1020 × 1982              | 2088 × 2045                              | 1068                     | 1050 × 1974                                        | 1050 × 1962                             | 2098 × 2050                                         | 2128 × 2065                                                     |
| 1120 × 1982              | 2288 × 2045                              | 1168                     | 1150 × 1974                                        | 1150 × 1962                             | 2298 × 2050                                         | 2328 × 2065                                                     |
| 1220 × 1982              | 2488 × 2045                              | 1268                     | 1250 × 1974                                        | 1250 × 1962                             | 2498 × 2050                                         | 2528 × 2065                                                     |

Výška čistého průchodu (J): 2112.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2175.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 2104.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 2092.

### AKTIVE II STANDARD bez stojiny 2112 mm


| Čistý průchod min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 620 × 2112               | 1288 × 2175                              | 668                      | 650 × 2104                                         | 650 × 2092                              | 1298 × 2180                                         | 1328 × 2195                                                     |
| 720 × 2112               | 1488 × 2175                              | 768                      | 750 × 2104                                         | 750 × 2092                              | 1498 × 2180                                         | 1528 × 2195                                                     |
| 820 × 2112               | 1688 × 2175                              | 868                      | 850 × 2104                                         | 850 × 2092                              | 1698 × 2180                                         | 1728 × 2195                                                     |
| 920 × 2112               | 1888 × 2175                              | 968                      | 950 × 2104                                         | 950 × 2092                              | 1898 × 2180                                         | 1928 × 2195                                                     |
| 1020 × 2112              | 2088 × 2175                              | 1068                     | 1050 × 2104                                        | 1050 × 2092                             | 2098 × 2180                                         | 2128 × 2195                                                     |
| 1120 × 2112              | 2288 × 2175                              | 1168                     | 1150 × 2104                                        | 1150 × 2092                             | 2298 × 2180                                         | 2328 × 2195                                                     |
| 1220 × 2112              | 2488 × 2175                              | 1268                     | 1250 × 2104                                        | 1250 × 2092                             | 2498 × 2180                                         | 2528 × 2195                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra AKTIVE II STANDARD bez stojiny

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka zdi: 125 nebo 150 mm
- Povrchová úprava: Adhezní můstek (pro sádkovou nebo štukovou omítku), lakování RAL, NCS a JAP Metallic


- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra AKTIVE II bez stojiny 75 nebo 100 mm = dokončená příčka P 125 nebo 150 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm.
- Pro zavěšení dveřního křídla doporučujeme použití úchytů obsažených v montážním balíčku pro dřevěné nebo skleněné dveře za příplatek.

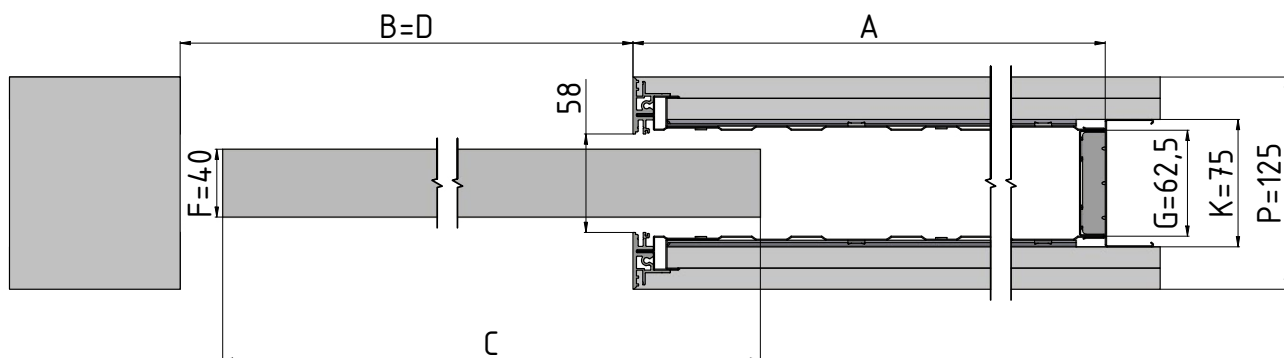

Horizontální řez pouzdrem AKTIVE II STANDARD bez stojiny s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

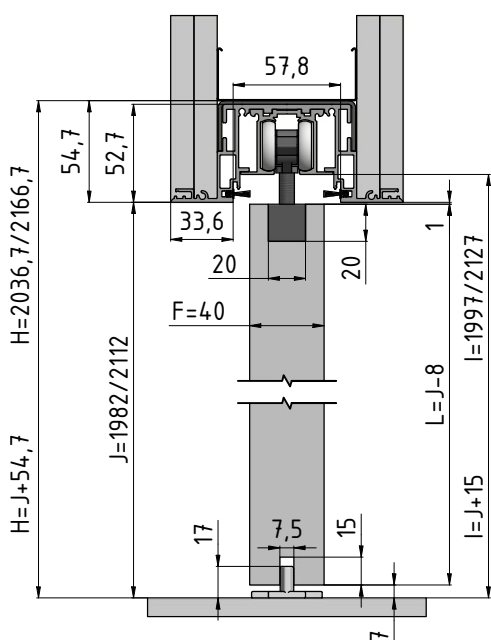

Vertikální řez pouzdrem AKTIVE II STANDARD bez stojiny s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, kotvení přes ploché kotvy.

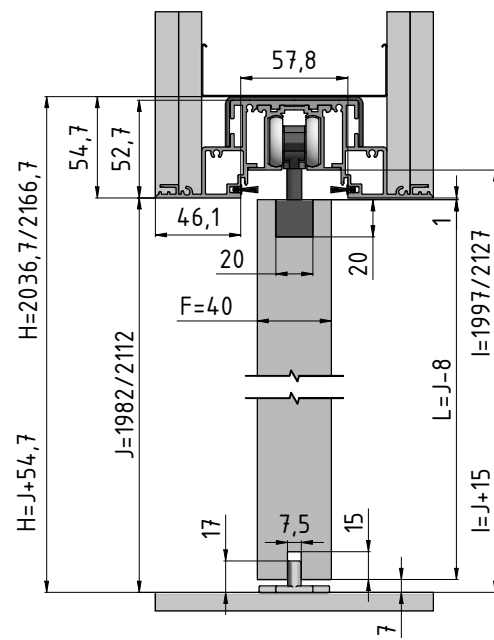

Vertikální řez pouzdrem AKTIVE II STANDARD bez stojiny s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, kotvení přes „L“ kotvy.

## Stavební pouzdro AKTIVE II KOMFORT

Stavební pouzdro AKTIVE II KOMFORT



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Tento model je sestavou dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou.

Každé pouzdro je určeno pro jednu jednokřídlé dveře, které se vysouvají proti sobě.

- Určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 a 150 mm
- Pohyb dveřních křídel je synchronizován - synchronní posuv u AKTIVE II KOMFORT je v ceně
- Tento model stavebního pouzdra je úplně bez obložkové zárubně – bezobložkové stavební pouzdro (průchod kolem dveří není ničím ohraničen)
- Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm
- Použití pro SDK i zeď
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, CLEVER, IDEA DOOR
- Pro zavěšení dveřního křídla je nutné objednání montážního balíčku pro dřevěné nebo skleněné dveře za příplatek
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu a hliníkových profilů
- Pouzdra designově navazují na ucelenou řadu skrytých zárubní AKTIVE II pro otočné dveře
- Doživotní záruka
- Pohledové plochy jsou v základním provedení opatřeny adhézním můstkem, určenému k přetření
- Za příplatek lakujeme dle vzorníků RAL, NCS a JAP Metallic
- Pro celoskleněné dveře nelze použít synchron
- K povrchové úpravě komponentů tohoto pouzdra se využívá lakování, adhézní můstek a elox.



## Rozměry pro stavební pouzdro AKTIVE II KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 68.

Maximální tloušťka dveřního křídla (Fa) pro Ka 75: 52.

Výška čistého průchodu (J): 1982.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2045.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1974.

### AKTIVE II KOMFORT 1982 mm

| Čistý průchod min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1270 × 1982              | 2606 × 2045                              | 2 × 668                  | 1310                                               | (2 × 650) × 1974                        | 2616 × 2050                                         | 2646 × 2065                                                     |
| 1470 × 1982              | 3006 × 2045                              | 2 × 768                  | 1510                                               | (2 × 750) × 1974                        | 3016 × 2050                                         | 3046 × 2065                                                     |
| 1670 × 1982              | 3406 × 2045                              | 2 × 868                  | 1710                                               | (2 × 850) × 1974                        | 3416 × 2050                                         | 3446 × 2065                                                     |
| 1870 × 1982              | 3806 × 2045                              | 2 × 968                  | 1910                                               | (2 × 950) × 1974                        | 3816 × 2050                                         | 3846 × 2065                                                     |
| 2070 × 1982              | 4206 × 2045                              | 2 × 1068                 | 2110                                               | (2 × 1050) × 1974                       | 4216 × 2050                                         | 4246 × 2065                                                     |
| 2270 × 1982              | 4606 × 2045                              | 2 × 1168                 | 2310                                               | (2 × 1150) × 1974                       | 4616 × 2050                                         | 4646 × 2065                                                     |
| 2470 × 1982              | 5006 × 2045                              | 2 × 1268                 | 2510                                               | (2 × 1250) × 1974                       | 5016 × 2050                                         | 5046 × 2065                                                     |

Výška čistého průchodu (J): 2112.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2175.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

### AKTIVE II KOMFORT 2112 mm


| Čistý průchod min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1270 × 2112              | 2606 × 2175                              | 2 × 668                  | 1310                                               | (2 × 650) × 2115                        | 2616 × 2180                                         | 2646 × 2195                                                     |
| 1470 × 2112              | 3006 × 2175                              | 2 × 768                  | 1510                                               | (2 × 750) × 2115                        | 3016 × 2180                                         | 3046 × 2195                                                     |
| 1670 × 2112              | 3406 × 2175                              | 2 × 868                  | 1710                                               | (2 × 850) × 2115                        | 3416 × 2180                                         | 3446 × 2195                                                     |
| 1870 × 2112              | 3806 × 2175                              | 2 × 968                  | 1910                                               | (2 × 950) × 2115                        | 3816 × 2180                                         | 3846 × 2195                                                     |
| 2070 × 2112              | 4206 × 2175                              | 2 × 1068                 | 2110                                               | (2 × 1050) × 2115                       | 4216 × 2180                                         | 4246 × 2195                                                     |
| 2270 × 2112              | 4606 × 2175                              | 2 × 1168                 | 2310                                               | (2 × 1150) × 2115                       | 4616 × 2180                                         | 4646 × 2195                                                     |
| 2470 × 2112              | 5006 × 2175                              | 2 × 1268                 | 2510                                               | (2 × 1250) × 2115                       | 5016 × 2180                                         | 5046 × 2195                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra AKTIVE II KOMFORT

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené příčky
- Povrchová úprava: Adhezní můstek (pro sádrovou nebo štukovou omítku), lakování RAL, NCS a JAP Metallic.


- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra AKTIVE 75 nebo 100 mm = dokončená příčka P 125 nebo 150 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Atypické rozměry od 1975 mm až 2700 mm.

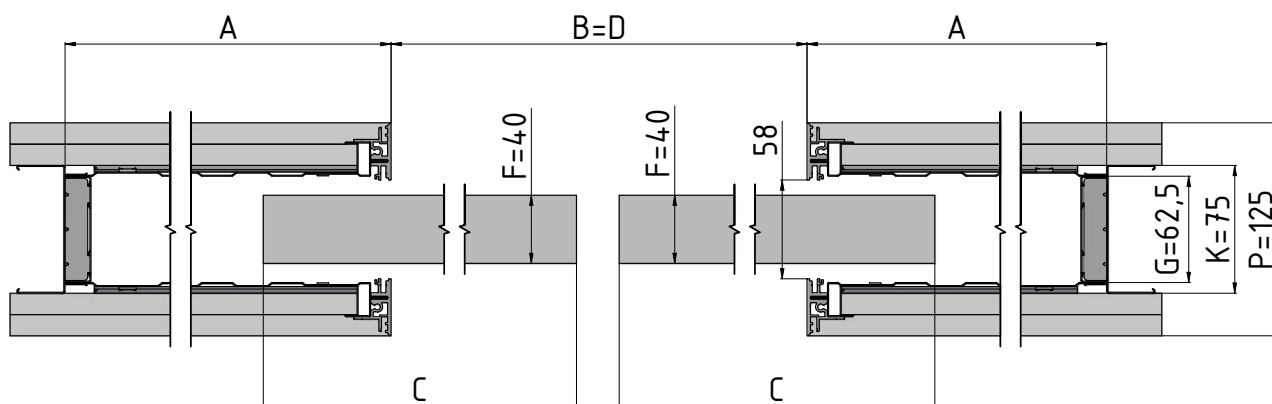


Horizontální řez pouzdrem AKTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 125 mm.

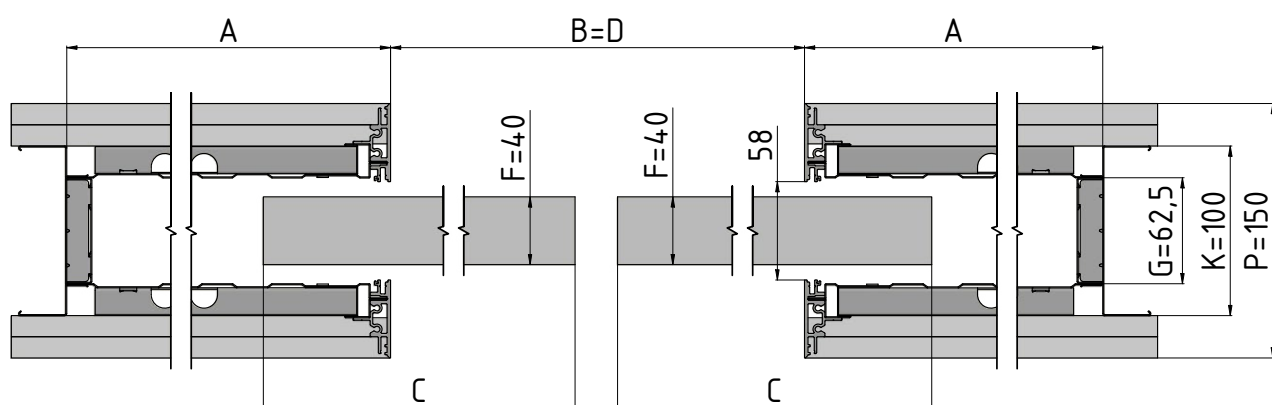

Horizontální řez pouzdrem AKTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 150 mm.

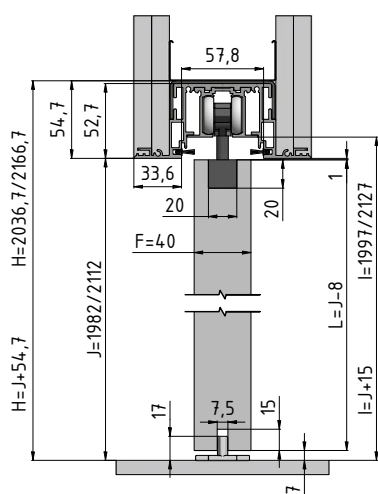

Vertikální řez pouzdrem AKTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 125 mm.

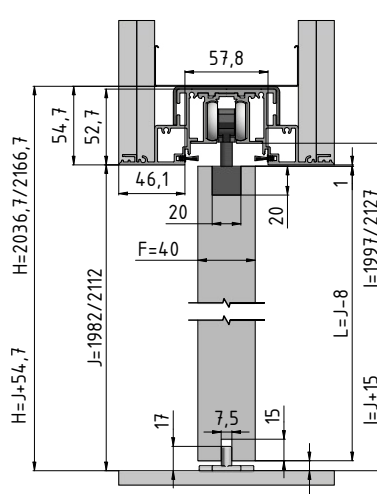

Vertikální řez pouzdrem AKTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 150 mm.

STAVEBNÍ POUZDRA

# Stavební pouzdro AKTIVE TITAN STANDARD

Stavební pouzdro AKTIVE TITAN STANDARD



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Tento model představuje stavební pouzdro pro zasouvací jedno-křídle dveře, které je úplně bez zárubně – bezobložkové stavební pouzdro. Průchod kolem dveří je absolutně hladký.

- Možnost atypických rozměrů do výšky až 2945 mm
- Stavební pouzdro se dodává se stojnou nohou
- Použití pro SDK i zeď
- Určeno na dokončenou tloušťku příčky 150 mm
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR, CLEVER dle vyrobitelnosti křídel
- Pro zavěšení dvevního křídla je nutné objednání montážního balíčku pro dřevěné nebo skleněné dveře za příplatek
- Maximální hmotnost jednoho dvevního křídla je 120 kg
- Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Za příplatek lakujeme dle vzorníků RAL, NCS a JAP Metallic
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu a hliníkových profilů
- Pouzdra designově navazují na ucelenou řadu skrytých zárubní AKTIVE pro otočné dveře



## Rozměry pro stavební pouzdro AKTIVE TITAN STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Výška čistého průchodu (J): 2700.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2753.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2692.

### AKTIVE TITAN STANDARD 2700 mm

| Čistý průchod min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1220 × 2700              | 2543 × 2753                              | 1270                     | 1250 × 2692                             | 2553 × 2758                                         | 2583 × 2773                                                     |
| 1320 × 2700              | 2743 × 2753                              | 1370                     | 1350 × 2692                             | 2753 × 2758                                         | 2783 × 2773                                                     |
| 1420 × 2700              | 2943 × 2753                              | 1470                     | 1450 × 2692                             | 2953 × 2758                                         | 2983 × 2773                                                     |
| 1520 × 2700              | 3143 × 2753                              | 1570                     | 1550 × 2692                             | 3153 × 2758                                         | 3183 × 2773                                                     |
| 1620 × 2700              | 3343 × 2753                              | 1670                     | 1650 × 2692                             | 3353 × 2758                                         | 3383 × 2773                                                     |

Výška čistého průchodu (J): 2945.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2998.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2937.

### AKTIVE TITAN STANDARD 2945 mm

| Čistý průchod min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1220 × 2945              | 2543 × 2998                              | 1270                     | 1250 × 2937                             | 2553 × 3003                                         | 2583 × 3018                                                     |
| 1320 × 2945              | 2743 × 2998                              | 1370                     | 1350 × 2937                             | 2753 × 3003                                         | 2783 × 3018                                                     |
| 1420 × 2945              | 2943 × 2998                              | 1470                     | 1450 × 2937                             | 2953 × 3003                                         | 2983 × 3018                                                     |
| 1520 × 2945              | 3143 × 2988                              | 1570                     | 1550 × 2937                             | 3153 × 3003                                         | 3183 × 3018                                                     |
| 1620 × 2945              | 3343 × 2988                              | 1670                     | 1650 × 2937                             | 3353 × 3003                                         | 3383 × 3018                                                     |

### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra AKTIVE TITAN STANDARD


- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka příčky – 150 mm
- Povrchová úprava: Adhezní můstek (pro sádkovou nebo štukovou omítku), lakování RAL, NCS a JAP Metallic.


**Pozor na velké rozměry a hmotnosti stavebního pouzdra AKTIVE TITAN (doprava, místo, dostupnost...)**

**Hmotnost stavebního pouzdra AKTIVE TITAN  
1650 × 2945 = cca 130 kg**

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra ACTIVE STANDARD 75 nebo 100 mm = dokončená příčka P 150 mm.
- Světlost stavebního pouzdra G = 58.
- Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru viz tabulka.
- Celková výška stavebního pouzdra H - v tabulce jsou zohledněny nýťovací matice vyčnívající z hliníkového profilu v místě průchodu (k celkové výšce pouzdra H připočítáno 8 mm).
- Velikost dveřního křídla:
- $C=D+30$ ,  $L=J-8$ ,  $F=40$
- Hmotnost dveří z dřevotřísky pro průchod  $1650 \times 2945$  je cca 75 kg.
- Hmotnost dveří z masivu pro průchod  $1650 \times 2945$  je cca 140 kg – mimo povolené zatížení pouzdra!

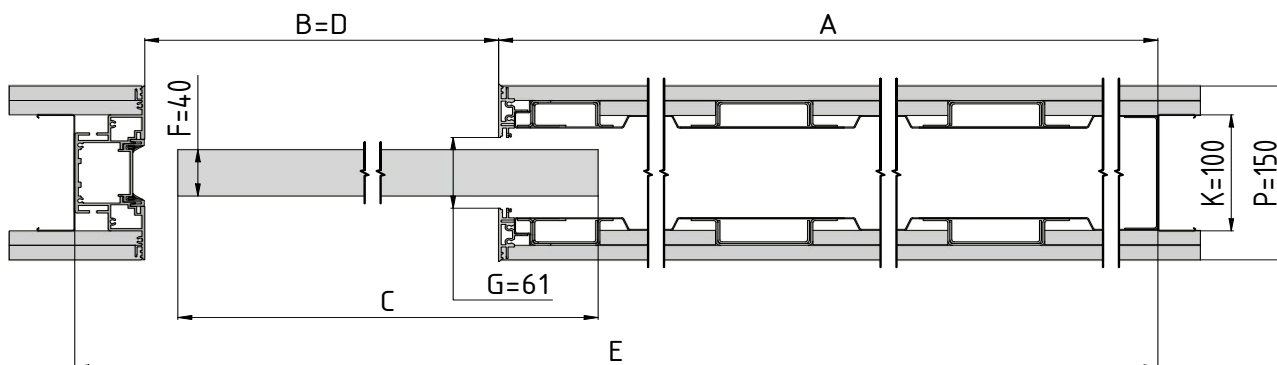


Horizontální řez pouzdrem ACTIVE Titan STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 150 mm

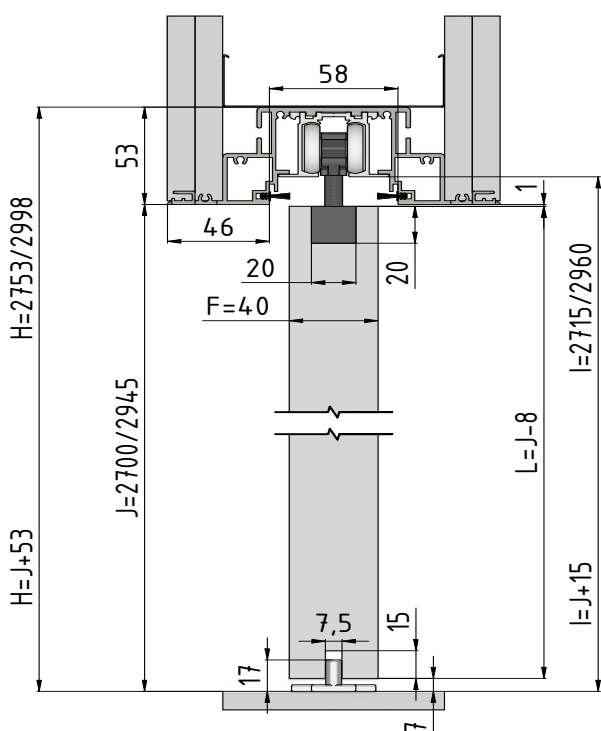


Vertikální řez pouzdrem s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 150 mm

## Rozměry pro stavební pouzdro AKTIVE TITAN STANDARD pro skleněné dveře

- Velikost dveřního křídla:
- $C = D+30$ ,  $L=J-20$ ,  $F = 8, 10, 12$
- Hmotnost dveří tl.10 mm pro průchod  $1650 \times 2945$  je cca 122 kg – mimo povolené zatížení pouzdra!

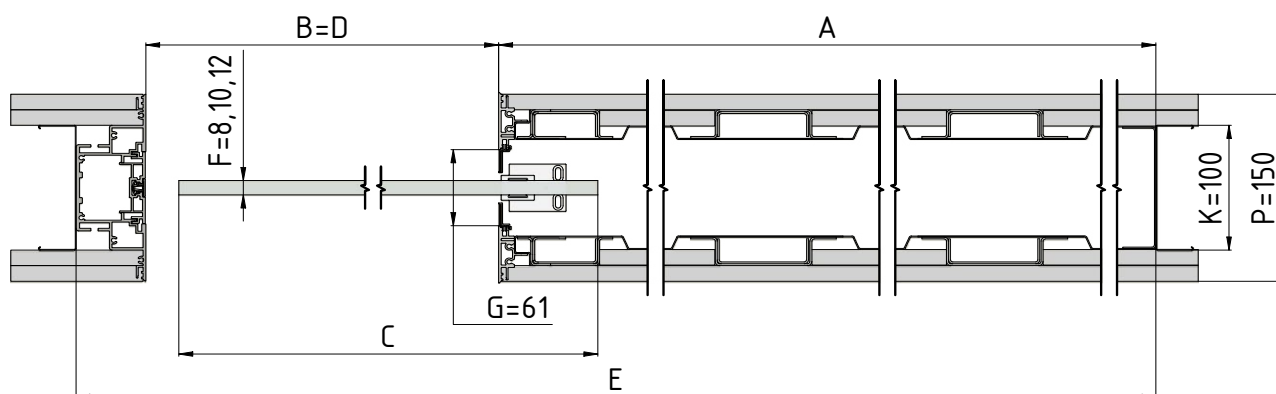


Horizontální řez pouzdem AKTIVE  
TITAN STANDARD se skleněným  
dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

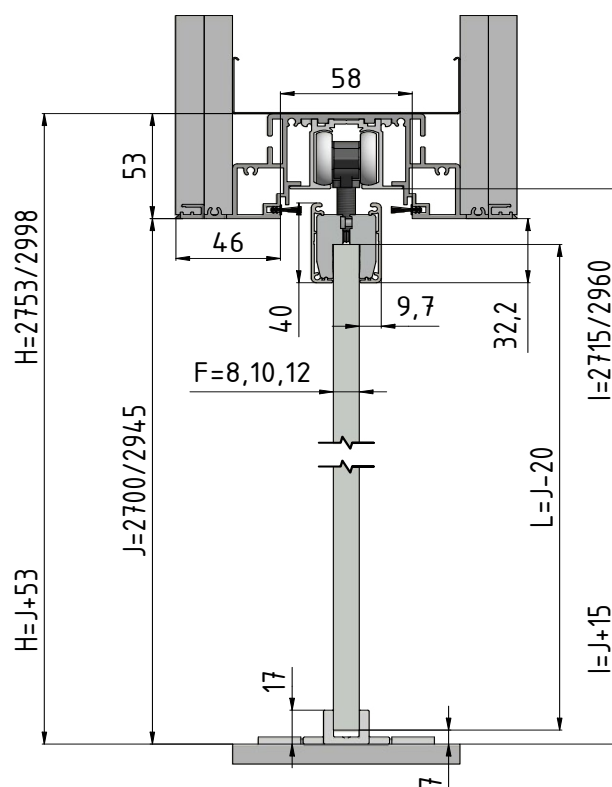


Vertikální řez pouzdem  
AKTIVE TITAN STANDARD  
se skleněným dveřním křídlem  
tloušťky 40 mm.

Rozměry pro stavební pouzdro  
AKTIVE TITAN STANDARD  
pro dveře MASTER DOOR  
a IDEA DOOR

Vertikální řez pouzdem  
AKTIVE TITAN STANDARD  
s dveřním křídlem MASTER DOOR  
tloušťky 40 mm.

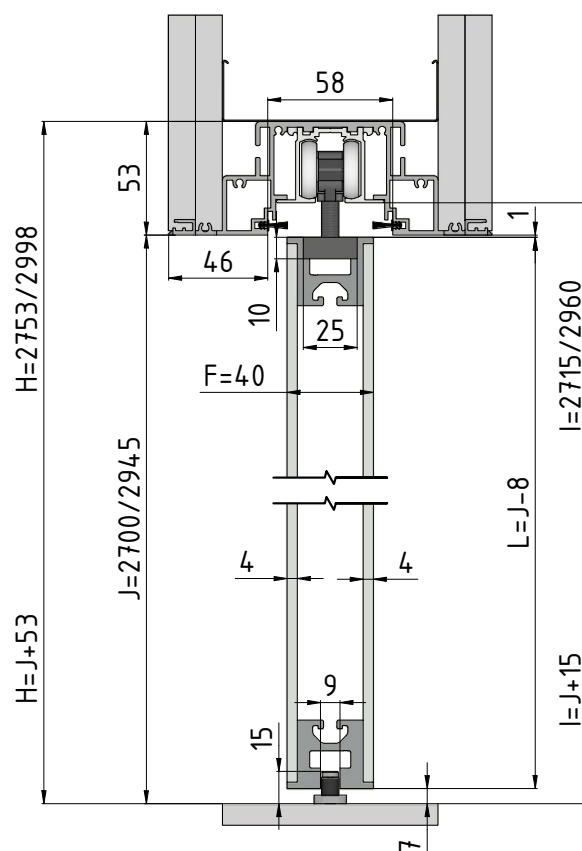

Vertikální řez pouzdem  
AKTIVE TITAN STANDARD  
s dveřním křídlem IDEA DOOR  
tloušťky 40 mm.

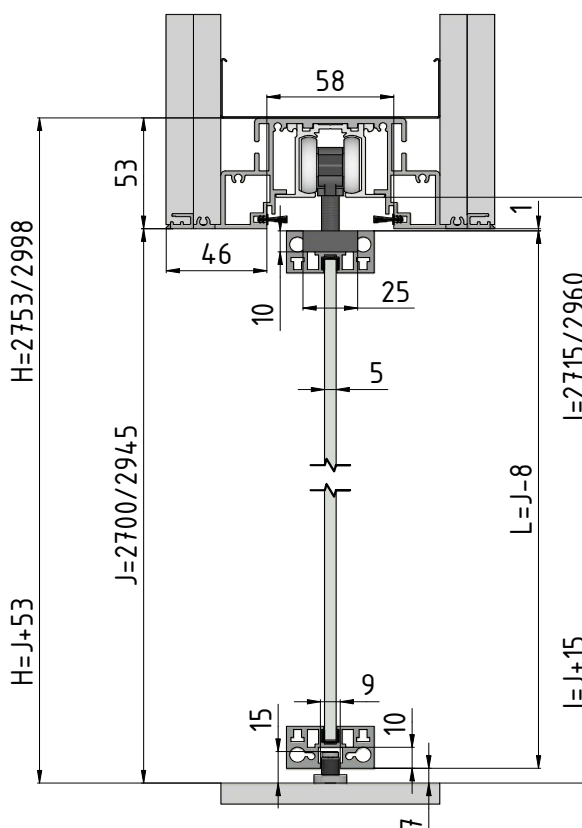

## EMOTIVE II STANDARD / KOMFORT


Stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Zed'

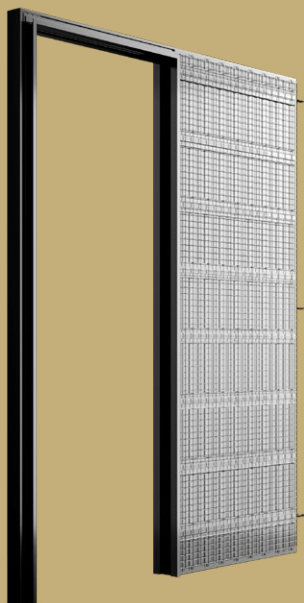

SDK

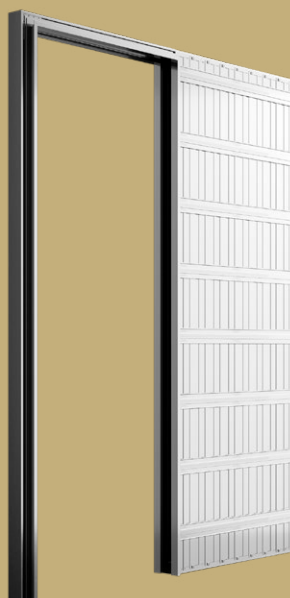


Detail EMOTIVE II



Vágrys



Ochranný rámeček

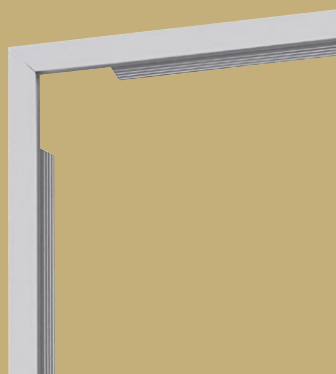

# Stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD

Stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Průchod kolem dveří je lemovaný hliníkovým rámečkem, který slouží jako designový a ochranný prvek průchodu. Čistá, moderní linie bezobložkových stavebních pouzder. Pouzdra designově navazují na ucelenou řadu skrytých zárubní EMOTIVE pro otočné dveře.

- Tento model představuje stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlé dveře, kdy není použita zárubeň, ale ozdobný hliníkový rámeček o šířce 17 mm
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu a hliníkových profilů
- Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm
- Použití pro SDK i zeď
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, CLEVER, IDEA DOOR
- Pro zavěšení dveřního křídla je nutné objednání montážního balíčku pro dřevěné nebo skleněné dveře za příplatek
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 a 150 mm
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Pohledové plochy jsou v základním provedení opatřeny adhézním můstkem, určenému k přetření
- Doživotní záruka
- Za příplatek lakujeme dle vzorníků RAL, NCS a JAP Metallic
- K povrchové úpravě komponentů tohoto pouzdra se využívá lakování, adhézní můstek a elox.



## Rozměry pro stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 40.

Šířka průchodu po instalaci stav. pouzdra (B) = D.

Výška čistého průchodu (J): 1982.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2045.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1974.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 1962.

### EMOTIVE II STANDARD 1982 mm

| Čistý průchod min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 620 × 1982               | 1341 × 2045                              | 668                      | 650 × 1974                                         | 650 × 1962                              | 1351 × 2050                                         | 1381 × 2065                                                     |
| 720 × 1982               | 1541 × 2045                              | 768                      | 750 × 1974                                         | 750 × 1962                              | 1551 × 2050                                         | 1581 × 2065                                                     |
| 820 × 1982               | 1741 × 2045                              | 868                      | 850 × 1974                                         | 850 × 1962                              | 1751 × 2050                                         | 1781 × 2065                                                     |
| 920 × 1982               | 1941 × 2045                              | 968                      | 950 × 1974                                         | 950 × 1962                              | 1951 × 2050                                         | 1981 × 2065                                                     |
| 1020 × 1982              | 2141 × 2045                              | 1068                     | 1050 × 1974                                        | 1050 × 1962                             | 2151 × 2050                                         | 2181 × 2065                                                     |
| 1120 × 1982              | 2341 × 2045                              | 1168                     | 1150 × 1974                                        | 1150 × 1962                             | 2351 × 2050                                         | 2381 × 2065                                                     |
| 1220 × 1982              | 2541 × 2045                              | 1268                     | 1250 × 1974                                        | 1250 × 1962                             | 2551 × 2050                                         | 2581 × 2065                                                     |

Výška čistého průchodu (J): 2112.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2175.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 2104.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 2092.

### EMOTIVE II STANDARD 2112 mm


| Čistý průchod po min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 620 × 2112                  | 1341 × 2175                              | 668                      | 650 × 2104                                         | 650 × 2092                              | 1351 × 2180                                         | 1381 × 2195                                                     |
| 720 × 2112                  | 1541 × 2175                              | 768                      | 750 × 2104                                         | 750 × 2092                              | 1551 × 2180                                         | 1581 × 2195                                                     |
| 820 × 2112                  | 1741 × 2175                              | 868                      | 850 × 2104                                         | 850 × 2092                              | 1801 × 2180                                         | 1781 × 2195                                                     |
| 920 × 2112                  | 1941 × 2175                              | 968                      | 950 × 2104                                         | 950 × 2092                              | 1951 × 2180                                         | 1981 × 2195                                                     |
| 1020 × 2112                 | 2141 × 2175                              | 1068                     | 1050 × 2104                                        | 1050 × 2092                             | 2151 × 2180                                         | 2181 × 2195                                                     |
| 1120 × 2112                 | 2341 × 2175                              | 1168                     | 1150 × 2104                                        | 1150 × 2092                             | 2351 × 2180                                         | 2381 × 2195                                                     |
| 1220 × 2112                 | 2541 × 2175                              | 1268                     | 1250 × 2104                                        | 1250 × 2092                             | 2551 × 2180                                         | 2581 × 2195                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra EMOTIVE II STANDARD

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka zdi: 125 nebo 150 mm
- Povrchová úprava: Adhezní můstek (pro sádrovou nebo štukovou omítku), lakování RAL, NCS a JAP Metallic.


- Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro systémy suché výstavby odpovídají rozměrům stavebního pouzdra  
E × H s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzdru.
- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra EMOTIVE 75 nebo 100 mm = dokončená příčka P 125 nebo 150 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm.

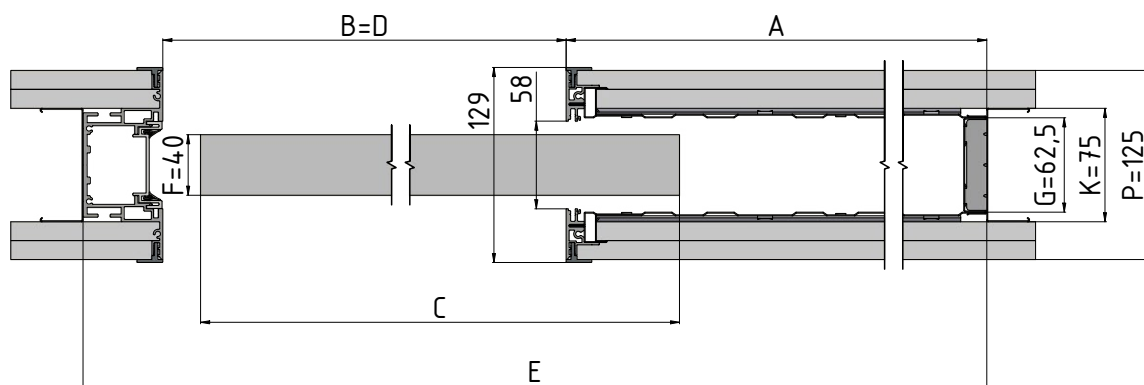


Horizontální řez pouzdrém EMOTIVE II  
STANDARD s dřevěným dveřním křídlem  
tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 125 mm.

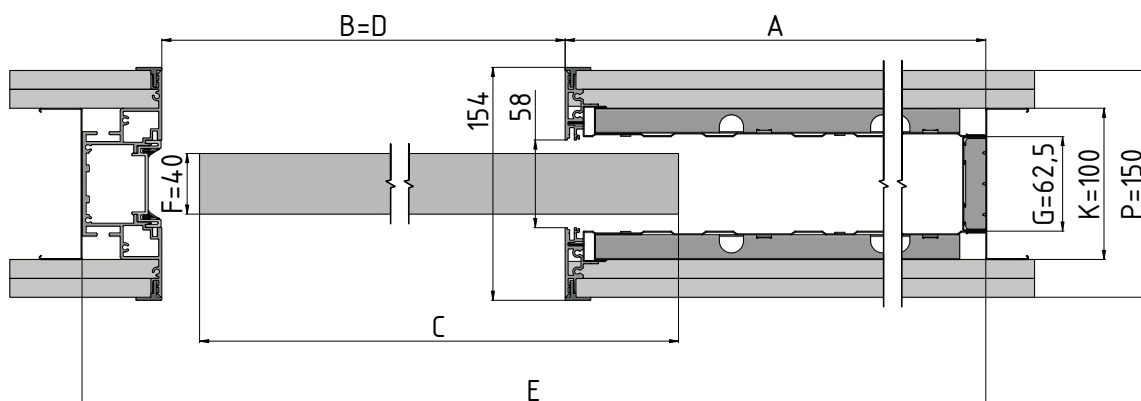

Horizontální řez pouzdrém EMOTIVE II  
STANDARD s dřevěným dveřním křídlem  
tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 150 mm.

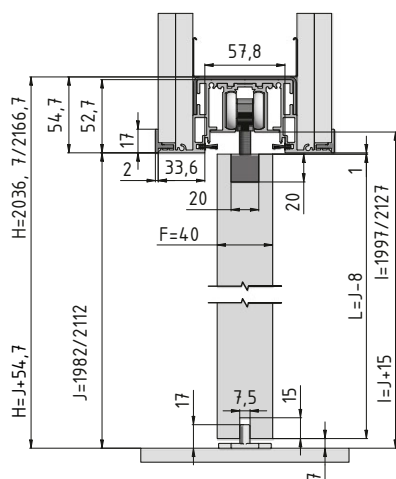

Vertikální řez pouzdrém EMOTIVE II  
STANDARD s dřevěným dveřním křídlem  
tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 125 mm.

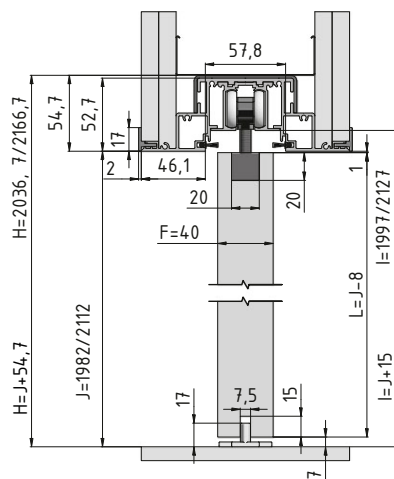

Vertikální řez pouzdrém EMOTIVE II  
STANDARD s dřevěným dveřním křídlem  
tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 150 mm.

## Stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD osazené dřevěným dveřním křídlem

Stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD  
osazené dveřmi IDEALINE



Stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD  
osazené dveřmi IDEA



Stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD  
osazené dveřmi MASTER



Stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD  
osazené celoskleněným dveřním křídlem



## Stavební pouzdro EMOTIVE II KOMFORT

Stavební pouzdro EMOTIVE II KOMFORT



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Sestava dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou. Každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se vysouvají proti sobě a pohyb dveří může být synchronizován. Synchronní pojezd je u modelu EMOTIVE II KOMFORT v ceně.

- Určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 a 150 mm
- Není použita zárubeň, ale ozdobný hliníkový rámeček o šířce 17 mm
- Průchod kolem dveří je lemovaný hliníkovým rámečkem, který slouží jako designový a ochranný prvek průchodu
- Pouzdra designově navazují na ucelenou řadu skrytých zárubní EMOTIVE pro otočné dveře
- Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm
- Použití pro SDK i zeď
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, CLEVER, IDEA DOOR
- Pro zavěšení dveřního křídla je nutné objednání montážního balíčku pro dřevěné nebo skleněné dveře za příplatek
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu a hliníkových profilů
- Určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 a 150 mm
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Doživotní záruka
- Za příplatek lakujeme dle vzorníků RAL, NCS a JAP Metallic
- K povrchové úpravě komponentů tohoto pouzdra se využívá lakování, adhézní můstek a elox.



## Rozměry pro stavební pouzdro EMOTIVE II KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 40.

Šířka průchodu po instalaci stav. pouzdra (B) = D.

Výška čistého průchodu (J): 1982.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2045.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1974.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 1962.

### EMOTIVE II KOMFORT 1982 mm

| Čistý průchod min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1270 × 1982              | 2606 × 2045                              | 2 × 668                  | (2 × 650) × 1974                                   | (2 × 650) × 1962                        | 2616 × 2050                                         | 2646 × 2065                                                     |
| 1470 × 1982              | 3006 × 2045                              | 2 × 768                  | (2 × 750) × 1974                                   | (2 × 750) × 1962                        | 3016 × 2050                                         | 3046 × 2065                                                     |
| 1670 × 1982              | 3406 × 2045                              | 2 × 868                  | (2 × 850) × 1974                                   | (2 × 850) × 1962                        | 3416 × 2050                                         | 3446 × 2065                                                     |
| 1870 × 1982              | 3806 × 2045                              | 2 × 968                  | (2 × 950) × 1974                                   | (2 × 950) × 1962                        | 3816 × 2050                                         | 3846 × 2065                                                     |
| 2070 × 1982              | 4206 × 2045                              | 2 × 1068                 | (2 × 1050) × 1974                                  | (2 × 1050) × 1962                       | 4216 × 2050                                         | 4246 × 2065                                                     |
| 2270 × 1982              | 4606 × 2045                              | 2 × 1168                 | (2 × 1150) × 1974                                  | (2 × 1150) × 1962                       | 4616 × 2050                                         | 4446 × 2065                                                     |
| 2470 × 1982              | 5006 × 2045                              | 2 × 1268                 | (2 × 1250) × 1974                                  | (2 × 1250) × 1962                       | 5016 × 2050                                         | 5046 × 2065                                                     |

Výška čistého průchodu (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2190.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

### EMOTIVE II KOMFORT 2112 mm


| Čistý průchod min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1270 × 2112              | 2606 × 2175                              | 2 × 668                  | (2 × 650) × 2104                                   | (2 × 650) × 2092                        | 2616 × 2180                                         | 2646 × 2195                                                     |
| 1470 × 2112              | 3006 × 2175                              | 2 × 768                  | (2 × 750) × 2104                                   | (2 × 750) × 2092                        | 3016 × 2180                                         | 3046 × 2195                                                     |
| 1670 × 2112              | 3406 × 2175                              | 2 × 868                  | (2 × 850) × 2104                                   | (2 × 850) × 2092                        | 3416 × 2180                                         | 3446 × 2195                                                     |
| 1870 × 2112              | 3806 × 2175                              | 2 × 968                  | (2 × 950) × 2104                                   | (2 × 950) × 2092                        | 3816 × 2180                                         | 3846 × 2195                                                     |
| 2070 × 2112              | 4206 × 2175                              | 2 × 1068                 | (2 × 1050) × 2104                                  | (2 × 1050) × 2092                       | 4216 × 2180                                         | 4246 × 2195                                                     |
| 2270 × 2112              | 4606 × 2175                              | 2 × 1168                 | (2 × 1150) × 2104                                  | (2 × 1150) × 2092                       | 4616 × 2180                                         | 4446 × 2195                                                     |
| 2470 × 2112              | 5006 × 2175                              | 2 × 1268                 | (2 × 1250) × 2104                                  | (2 × 1250) × 2092                       | 5016 × 2180                                         | 5046 × 2195                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky


### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra EMOTIVE II KOMFORT

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené příčky
- Povrchová úprava: Adhezní můstek (pro sádrovou nebo štukovou omítku), lakování RAL, NCS a JAP Metallic.


- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra EMOTIVE II 75 nebo 100 mm = dokončená příčka (P) 125 nebo 150 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm.

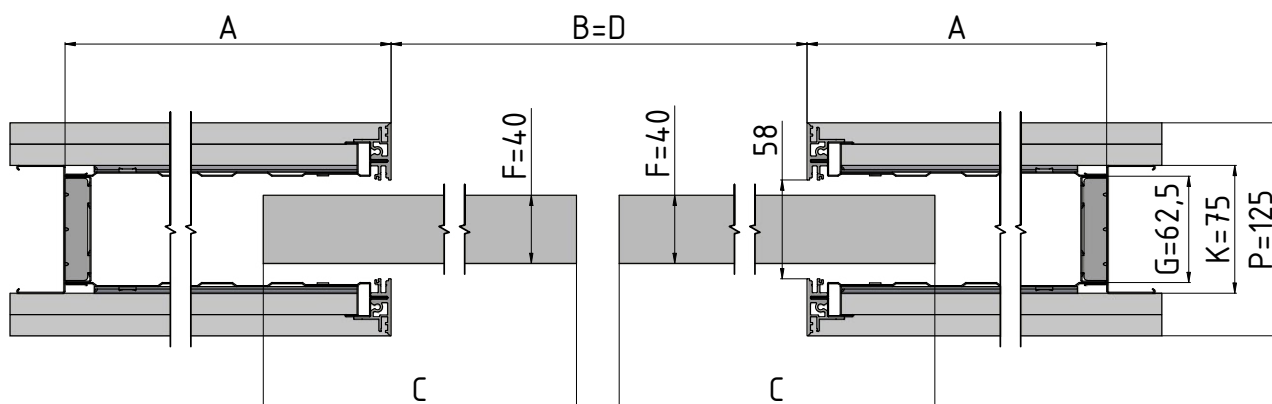


Horizontální řez pouzdrem EMOTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 125 mm.

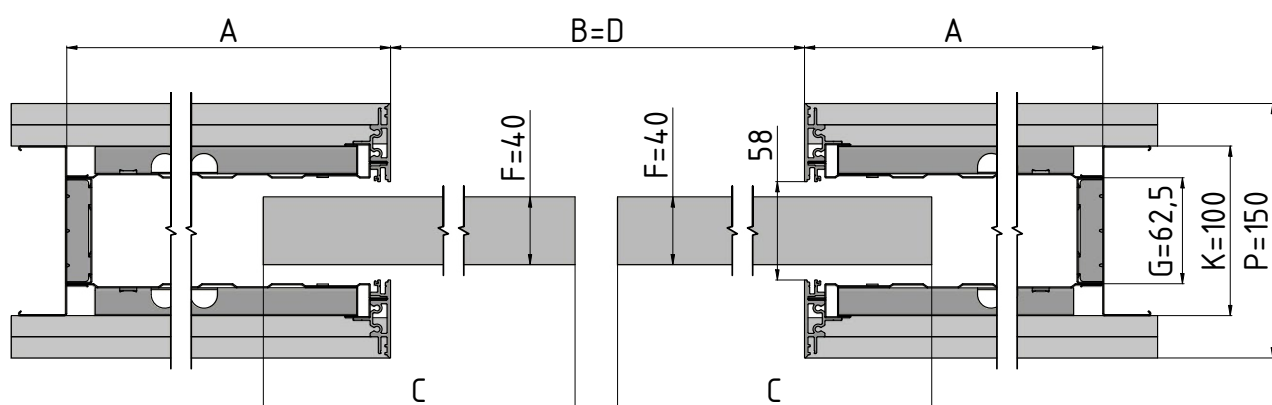

Horizontální řez pouzdrem EMOTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 150 mm.

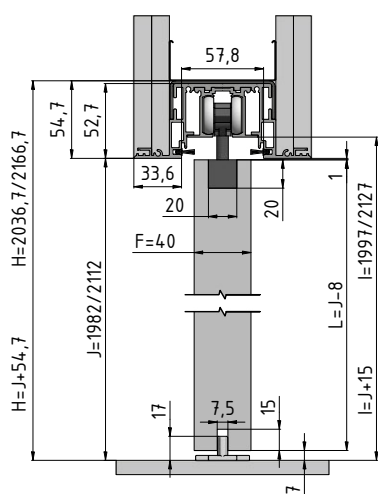

Vertikální řez pouzdrem EMOTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 125 mm.

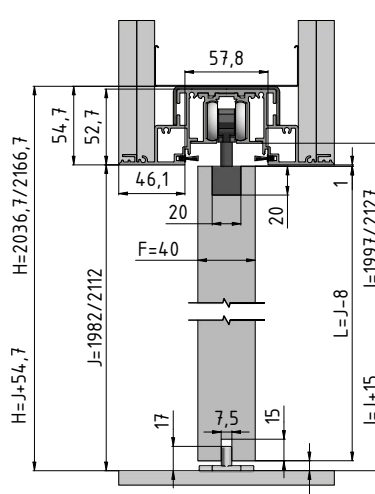

Vertikální řez pouzdrem EMOTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 150 mm.

STAVEBNÍ POUZDRA

## **LATENTE** STANDARD / KOMFORT

Stavební pouzdro LATENTE STANDARD



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Zed'




SDK



Kotvící plechy



Detail omítníku na ústí pouzdra

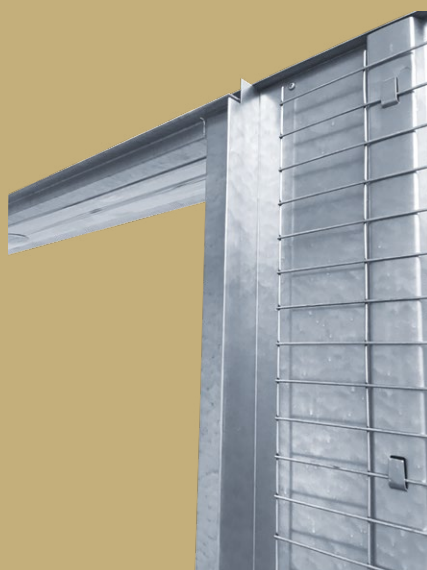

Vágrys



Detail horní části stojiné nohy



# Stavební pouzdro LATENTE STANDARD

Stavební pouzdro LATENTE STANDARD




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Svařované stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlé dveře s možností namontování obložkové zárubně, kdy zárubeň je v jedné rovině s obrysem stěny.

■ **Možno objednat i samostatně hliníkový profil**

- Určeno pro obložkovou zárubeň tl. 15 mm
- Pouzdra designově navazují na ucelenou řadu kontrazárubní LATENTE pro otočné dveře
- Možnost výroby atypických rozměrů do výšky až 2700 mm
- Použití pro SDK i zeď
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Pro zavěšení dveřního křídla je nutné objednání montážního balíčku pro dřevěné nebo skleněné dveře za příplatek
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu a hliníkových profilů
- Určeno na dokončenou tloušťku přičky 125 mm
- U zděné přičky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Doživotní záruka

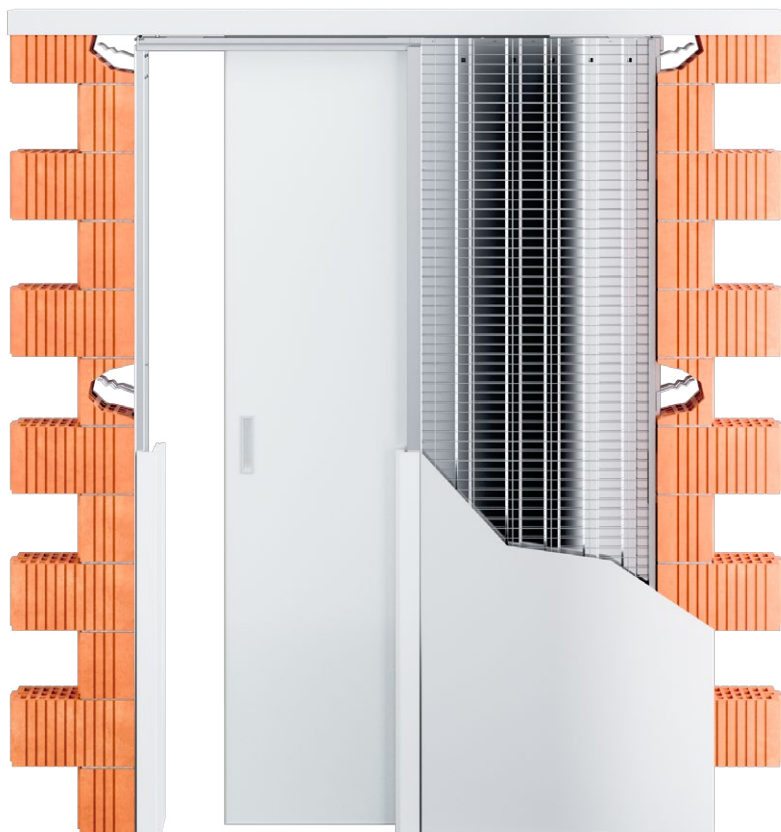

## Rozměry pro stavební pouzdro LATENTE STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 68.

### PRO OBLOŽKY

50 mm + 12 mm polodrážka + 3 mm šířka  
stínové drážky.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2053.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1985.

### LATENTE STANDARD 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 600 × 1970                                  | 1392 × 2053                              | 690                      | 680                                                | 650 × 1985                              | 1402 × 2058                                         | 1432 × 2073                                                     |
| 700 × 1970                                  | 1592 × 2053                              | 790                      | 780                                                | 750 × 1985                              | 1602 × 2058                                         | 1632 × 2073                                                     |
| 800 × 1970                                  | 1792 × 2053                              | 890                      | 880                                                | 850 × 1985                              | 1802 × 2058                                         | 1832 × 2073                                                     |
| 900 × 1970                                  | 1992 × 2053                              | 990                      | 980                                                | 950 × 1985                              | 1992 × 2058                                         | 2032 × 2073                                                     |
| 1000 × 1970                                 | 2192 × 2053                              | 1090                     | 1080                                               | 1050 × 1985                             | 2002 × 2058                                         | 2232 × 2073                                                     |
| 1100 × 1970                                 | 2392 × 2053                              | 1190                     | 1180                                               | 1150 × 1985                             | 2402 × 2058                                         | 2432 × 2073                                                     |
| 1200 × 1970                                 | 2592 × 2053                              | 1290                     | 1280                                               | 1250 × 1985                             | 2602 × 2058                                         | 2632 × 2073                                                     |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2183.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 2115.

### LATENTE STANDARD 2100 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 600 × 2100                                  | 1392 × 2183                              | 690                      | 680                                                | 650 × 2115                              | 1402 × 2188                                         | 1432 × 2203                                                     |
| 700 × 2100                                  | 1592 × 2183                              | 790                      | 780                                                | 750 × 2115                              | 1602 × 2188                                         | 1632 × 2203                                                     |
| 800 × 2100                                  | 1792 × 2183                              | 890                      | 880                                                | 850 × 2115                              | 1802 × 2188                                         | 1832 × 2203                                                     |
| 900 × 2100                                  | 1992 × 2183                              | 990                      | 980                                                | 950 × 2115                              | 1992 × 2188                                         | 2032 × 2203                                                     |
| 1000 × 2100                                 | 2192 × 2183                              | 1090                     | 1080                                               | 1050 × 2115                             | 2002 × 2188                                         | 2232 × 2203                                                     |
| 1100 × 2100                                 | 2392 × 2183                              | 1190                     | 1180                                               | 1150 × 2115                             | 2402 × 2188                                         | 2432 × 2203                                                     |
| 1200 × 2100                                 | 2592 × 2183                              | 1290                     | 1280                                               | 1250 × 2115                             | 2602 × 2188                                         | 2632 × 2203                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

## PRO OBLOŽKY

65 mm + 0 mm šířka polodrážky + 1 mm  
šířka stínové drážky.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2054.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1985.

### LATENTE STANDARD 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 600 × 1970                                  | 1388 × 2054                              | 690                      | 676                                                | 650 × 1985                              | 1398 × 2059                              | 1428 × 2074                                                     |
| 700 × 1970                                  | 1588 × 2054                              | 790                      | 776                                                | 750 × 1985                              | 1598 × 2059                              | 1628 × 2074                                                     |
| 800 × 1970                                  | 1788 × 2054                              | 890                      | 876                                                | 850 × 1985                              | 1798 × 2059                              | 1828 × 2074                                                     |
| 900 × 1970                                  | 1988 × 2054                              | 990                      | 976                                                | 950 × 1985                              | 1998 × 2059                              | 2028 × 2074                                                     |
| 1000 × 1970                                 | 2188 × 2054                              | 1090                     | 1076                                               | 1050 × 1985                             | 2198 × 2059                              | 2228 × 2074                                                     |
| 1100 × 1970                                 | 2388 × 2054                              | 1190                     | 1176                                               | 1150 × 1985                             | 2398 × 2059                              | 2428 × 2074                                                     |
| 1200 × 1970                                 | 2588 × 2054                              | 1290                     | 1276                                               | 1250 × 1985                             | 2598 × 2059                              | 2628 × 2074                                                     |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2184.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 2115.

### LATENTE STANDARD 2100 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 600 × 2100                                  | 1388 × 2184                              | 690                      | 676                                                | 650 × 2115                              | 1398 × 2189                              | 1428 × 2204                                                     |
| 700 × 2100                                  | 1588 × 2184                              | 790                      | 776                                                | 750 × 2115                              | 1598 × 2189                              | 1628 × 2204                                                     |
| 800 × 2100                                  | 1788 × 2184                              | 890                      | 876                                                | 850 × 2115                              | 1798 × 2189                              | 1828 × 2204                                                     |
| 900 × 2100                                  | 1988 × 2184                              | 990                      | 976                                                | 950 × 2115                              | 1998 × 2189                              | 2028 × 2204                                                     |
| 1000 × 2100                                 | 2188 × 2184                              | 1090                     | 1076                                               | 1050 × 2115                             | 2198 × 2189                              | 2228 × 2204                                                     |
| 1100 × 2100                                 | 2388 × 2184                              | 1190                     | 1176                                               | 1150 × 2115                             | 2398 × 2189                              | 2428 × 2204                                                     |
| 1200 × 2100                                 | 2588 × 2184                              | 1290                     | 1276                                               | 1250 × 2115                             | 2598 × 2189                              | 2628 × 2204                                                     |


## Stavební pouzdro LATENTE STANDARD

### Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra LATENTE STANDARD


---

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka dokončené příčky
- Typ obložky: 50 + 12 + 3 mm  
nebo 65 + 0 + 1 mm (šířka obložky + šířka  
polodrážky + šířka stínové drážky)



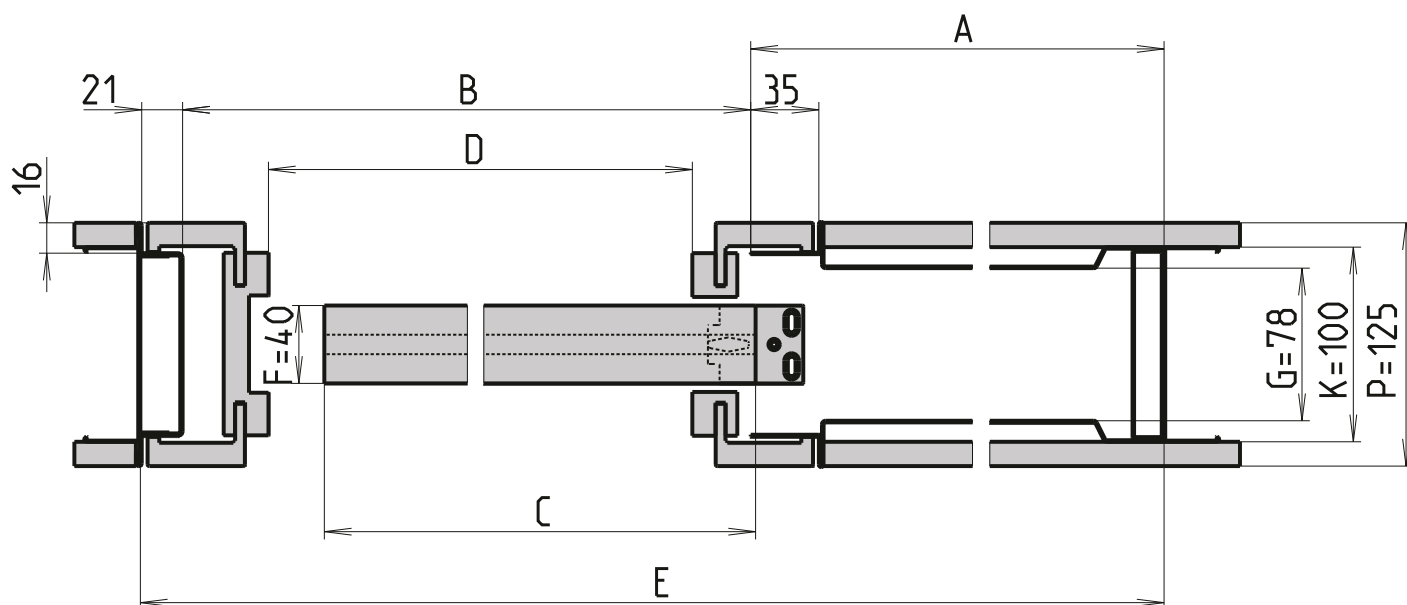

Horizontální řez pouzdrem LATENTE STANDARD  
s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

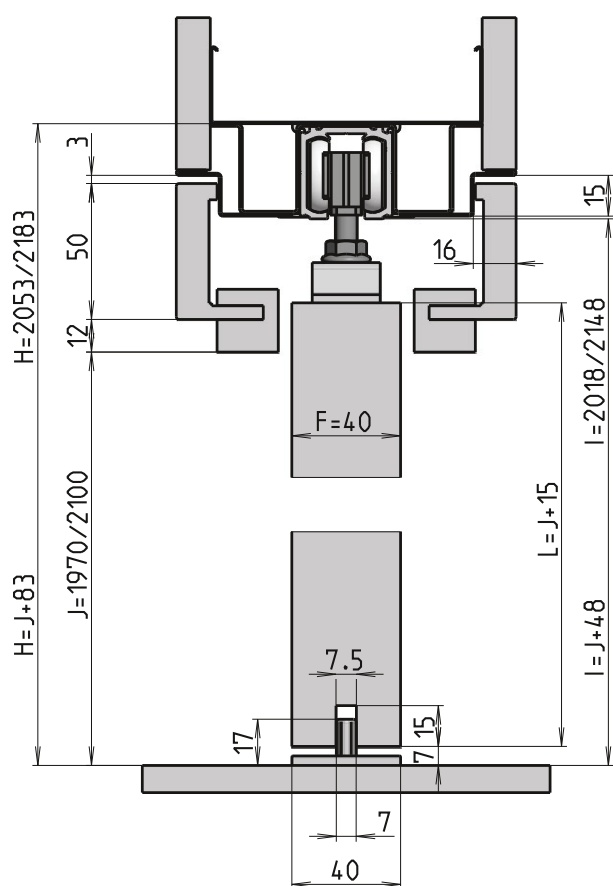

Vertikální řez pouzdrem LATENTE STANDARD  
s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

## Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT

Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT



Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**



Tento model je sestavou dvou svařovaných stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou.

Každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se vysouvají proti sobě.

- Pouzdra designově navazují na ucelenou řadu kontrazárubní LATENTE pro otočné dveře
- Pohyb dveřních křídel je synchronizován - synchronní posuv u typu LATENTE KOMFORT v ceně
- Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT umožňuje namontování obložkové zárubně v jedné rovině se sousední příčkou
- Určeno pro obložkovou zárubeň tl. 15 mm. Zárubeň je v jedné rovině s obrysem stěny
- Možnost výroby atypických rozměrů do výšky 2700 mm
- Použití pro SDK i zeď
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Doživotní záruka



## Rozměry pro stavební pouzdro LATENTE KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 68.

### PRO OBLOŽKY

50 mm + 12 mm polodrážka + 3 mm šířka  
stínové drážky.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2053.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1985.

### LATENTE KOMFORT 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 1970                                 | 2696 × 2053                              | 690                      | 1316                                               | (2 × 650) × 1985                        | 2706 × 2058                                         | 2736 × 2073                                                     |
| 1450 × 1970                                 | 3096 × 2053                              | 790                      | 1516                                               | (2 × 750) × 1985                        | 3106 × 2058                                         | 3136 × 2073                                                     |
| 1650 × 1970                                 | 3496 × 2053                              | 890                      | 1716                                               | (2 × 850) × 1985                        | 3506 × 2058                                         | 3536 × 2073                                                     |
| 1850 × 1970                                 | 3896 × 2053                              | 990                      | 1916                                               | (2 × 950) × 1985                        | 3906 × 2058                                         | 3936 × 2073                                                     |
| 2050 × 1970                                 | 4296 × 2053                              | 1090                     | 2116                                               | (2 × 1050) × 1985                       | 4306 × 2058                                         | 4336 × 2073                                                     |
| 2250 × 1970                                 | 4696 × 2053                              | 1190                     | 2316                                               | (2 × 1150) × 1985                       | 4706 × 2058                                         | 4736 × 2073                                                     |
| 2450 × 1970                                 | 5096 × 2053                              | 1290                     | 2516                                               | (2 × 1250) × 1985                       | 5106 × 2058                                         | 5136 × 2073                                                     |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2183.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 2115.

### LATENTE KOMFORT 2100 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 2100                                 | 2696 × 2183                              | 690                      | 1316                                               | (2 × 650) × 2115                        | 2706 × 2188                                         | 2736 × 2203                                                     |
| 1450 × 2100                                 | 3096 × 2183                              | 790                      | 1516                                               | (2 × 750) × 2115                        | 3106 × 2188                                         | 3136 × 2203                                                     |
| 1650 × 2100                                 | 3496 × 2183                              | 890                      | 1716                                               | (2 × 850) × 2115                        | 3506 × 2188                                         | 3536 × 2203                                                     |
| 1850 × 2100                                 | 3896 × 2183                              | 990                      | 1916                                               | (2 × 950) × 2115                        | 3906 × 2188                                         | 3936 × 2203                                                     |
| 2050 × 2100                                 | 4296 × 2183                              | 1090                     | 2116                                               | (2 × 1050) × 2115                       | 4306 × 2188                                         | 4336 × 2203                                                     |
| 2250 × 2100                                 | 4696 × 2183                              | 1190                     | 2316                                               | (2 × 1150) × 2115                       | 4706 × 2188                                         | 4736 × 2203                                                     |
| 2450 × 2100                                 | 5096 × 2183                              | 1290                     | 2516                                               | (2 × 1250) × 2115                       | 5106 × 2188                                         | 5136 × 2203                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

## PRO OBLOŽKY

65 mm + 0 mm šířka polodrážky + 1 mm  
šířka stínové drážky.

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2054.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1985.

### LATENTE KOMFORT 1970 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 1970                                 | 2692 × 2054                              | 690                      | 1312                                               | (2 × 650) × 1985                        | 2702 × 2054                              | 2732 × 2074                                                     |
| 1450 × 1970                                 | 3092 × 2054                              | 790                      | 1512                                               | (2 × 750) × 1985                        | 3102 × 2054                              | 3132 × 2074                                                     |
| 1650 × 1970                                 | 3492 × 2054                              | 890                      | 1712                                               | (2 × 850) × 1985                        | 3502 × 2054                              | 3532 × 2074                                                     |
| 1850 × 1970                                 | 3892 × 2054                              | 990                      | 1912                                               | (2 × 950) × 1985                        | 3902 × 2054                              | 3932 × 2074                                                     |
| 2050 × 1970                                 | 4292 × 2054                              | 1090                     | 2112                                               | (2 × 1050) × 1985                       | 4302 × 2054                              | 4332 × 2074                                                     |
| 2250 × 1970                                 | 4692 × 2054                              | 1190                     | 2312                                               | (2 × 1150) × 1985                       | 4702 × 2054                              | 4732 × 2074                                                     |
| 2450 × 1970                                 | 5092 × 2054                              | 1290                     | 2512                                               | (2 × 1250) × 1985                       | 5102 × 2054                              | 5132 × 2074                                                     |

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2184.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 2115.

### LATENTE KOMFORT 2100 mm

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D×J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E×H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C×L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 2100                                 | 2692 × 2184                              | 690                      | 1312                                               | (2 × 650) × 2115                        | 2702 × 2189                              | 2732 × 2204                                                     |
| 1450 × 2100                                 | 3092 × 2184                              | 790                      | 1512                                               | (2 × 750) × 2115                        | 3102 × 2189                              | 3132 × 2204                                                     |
| 1650 × 2100                                 | 3492 × 2184                              | 890                      | 1712                                               | (2 × 850) × 2115                        | 3502 × 2189                              | 3532 × 2204                                                     |
| 1850 × 2100                                 | 3892 × 2184                              | 990                      | 1912                                               | (2 × 950) × 2115                        | 3902 × 2189                              | 3932 × 2204                                                     |
| 2050 × 2100                                 | 4292 × 2184                              | 1090                     | 2112                                               | (2 × 1050) × 2115                       | 4302 × 2189                              | 4332 × 2204                                                     |
| 2250 × 2100                                 | 4692 × 2184                              | 1190                     | 2312                                               | (2 × 1150) × 2115                       | 4702 × 2189                              | 4732 × 2204                                                     |
| 2450 × 2100                                 | 5096 × 2184                              | 1290                     | 2512                                               | (2 × 1250) × 2115                       | 5102 × 2189                              | 5132 × 2204                                                     |


# Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT

## Údaje potřebné pro objednání stavebního pouzdra LATENTE KOMFORT


---

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka dokončené příčky
- Typ obložky: 50 + 12 + 3 mm nebo 65 + 0 + 1 mm (šířka obložky + šířka polodrážky + šířka stínové drážky)





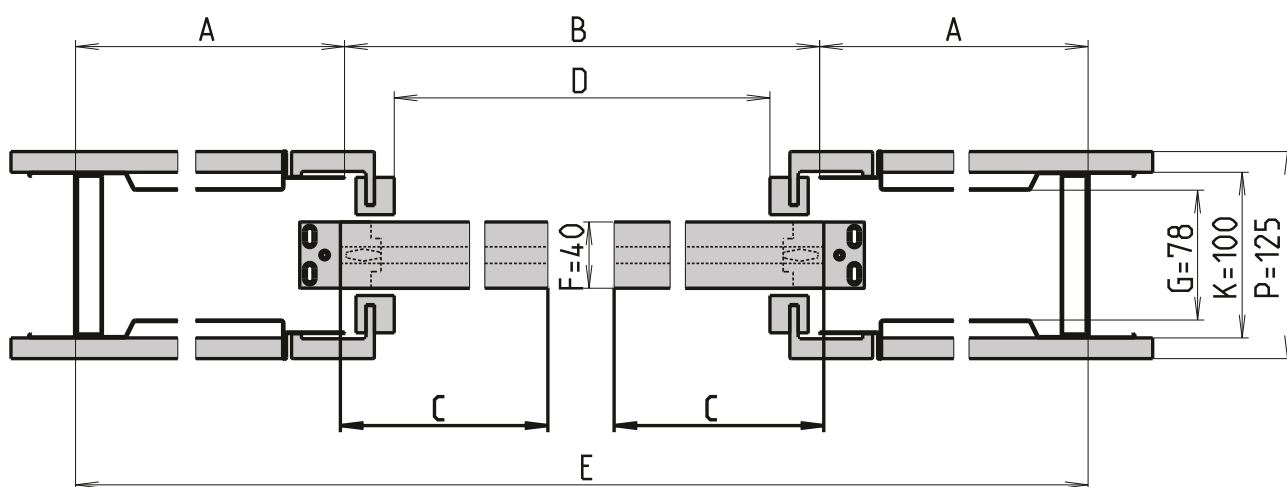


Horizontální řez pouzdem LATENTE KOMFORT  
s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

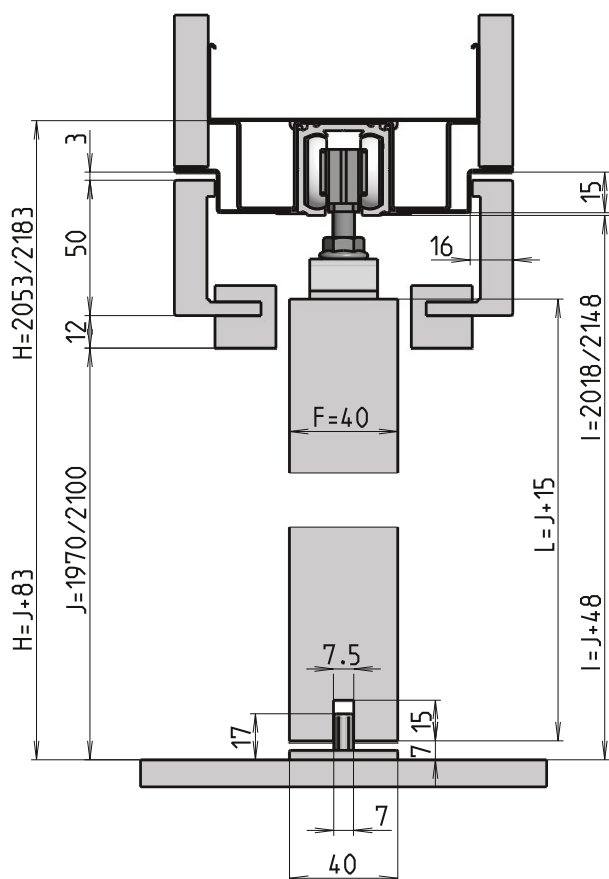

Vertikální řez pouzdem LATENTE KOMFORT  
s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.




# Příslušenství ke stavebním pouzdrům v ceně

|                                                                                     |                                          | NORMA    |         |        |                |               | ELEKTRA  |         | ATLAS    | PURE    | PROFIKIT | LATENTE |          | AKTIVE II |          | EMOTIVE II |                |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------|--------|----------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|------------|----------------|----------|---------|
|                                                                                     |                                          | STANDARD | KOMFORT | UNIBOX | PARALLEL dřevo | PARALLEL sklo | STANDARD | KOMFORT | STANDARD | KOMFORT | STANDARD | KOMFORT | STANDARD | KOMFORT   | STANDARD | KOMFORT    | TITAN STANDARD | STANDARD | KOMFORT |
|    | doplňěk<br>kolejnice                     |          |         |        |                |               |          |         |          |         |          |         | 1        | 1         |          |            |                |          |         |
|    | doplňěk<br>kolejnice<br>130              |          | 1       |        |                |               |          | 1       |          | 1       |          |         |          |           |          |            |                |          |         |
|   | doplňěk<br>kolejnice<br>50               |          |         |        |                |               |          |         |          |         | 1        | 1       |          |           |          |            |                |          |         |
|  | doplňěk<br>kolejnice<br>76               | 1        |         | 2      |                |               | 1        |         | 1        |         |          |         |          |           |          |            |                |          |         |
|  | doraz                                    | 2        | 4       | 4      | 2              | 2             | 2        | 4       | 2        | 4       | 2        | 4       | 2        | 2         |          |            |                |          |         |
|  | dveřní<br>nosič                          | 2        | 4       | 4      | 4              | 4             | 2        | 4       | 2        | 4       | 2        | 4       | 2        | 2         |          |            |                |          |         |
|  | kladka                                   |          |         |        | 1              | 1             |          |         |          |         |          |         |          |           |          |            |                |          |         |
|  | konzolka<br>PARALLEL<br>dřevěné<br>dveře |          |         |        |                | 1             |          |         |          |         |          |         |          |           |          |            |                |          |         |

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu, těsnění a kartáčků.

Čísla v tabulce označují počet kusů v sadě. Příslušenství lze zakoupit i samostatně. Všechny jednotky jsou uvedeny v mm.


# Příslušenství ke stavebním pouzdrům v ceně

|                                                                                     |                                           | NORMA    |         | ELEKTRA |                | ATLAS         | PURE     | PROFIKIT | LATENTE  | AKTIVE II |          | EMOTIVE II |                |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------|---------|----------------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------------|----------|---------|
|                                                                                     |                                           | STANDARD | KOMFORT | UNIBOX  | PARALLEL dřevo | PARALLEL sklo | STANDARD | KOMFORT  | STANDARD | KOMFORT   | STANDARD | KOMFORT    | TITAN STANDARD | STANDARD | KOMFORT |
|    | nosič kladek dřevěné dveře                |          |         |         | 1              |               |          |          |          |           |          |            |                |          |         |
|    | doplňk kolejnice                          |          |         |         |                |               |          | 6        | 8        |           |          |            |                |          |         |
|   | doplňk kolejnice 130                      |          |         |         | 1              | 1             |          |          |          |           |          |            |                |          |         |
|  | vetro nosič kladek sklo                   |          |         |         |                | 1             |          |          |          |           |          |            |                |          |         |
|  | vodící trn                                | 1        | 2       | 2       | 1              | 1             | 1        | 2        | 1        | 2         | 1        | 2          |                |          |         |
|  | vodítko + sada vymezovacích podložek sklo |          |         |         |                | 1             |          |          |          |           |          |            |                |          |         |
|  | voziček                                   | 2        | 4       | 4       | 4              | 4             | 2        | 4        | 2        | 4         | 2        | 2          |                |          |         |
|  | voziček                                   |          |         |         |                |               |          |          |          |           |          |            | 2              |          | 2       |

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu, těsnění a kartáčků.

Čísla v tabulce označují počet kusů v sadě. Příslušenství lze zakoupit i samostatně. Všechny jednotky jsou uvedeny v mm.

## Příslušenství ke stavebním pouzdrům v ceně



|                                                                                     |                        | NORMA    |         | ELEKTRA |                | ATLAS         | PURE     | PROFIKIT | LATENTE  | AKTIVE II |          | EMOTIVE II |                |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------|---------|----------------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------------|----------|---------|
|                                                                                     |                        | STANDARD | KOMFORT | UNIBOX  | PARALLEL dřevo | PARALLEL sklo | STANDARD | KOMFORT  | STANDARD | KOMFORT   | STANDARD | KOMFORT    | TITAN STANDARD | STANDARD | KOMFORT |
|    | kladka                 |          | 2       |         | 2              | 2             |          | 2        |          | 2         |          | 2          |                |          | 2       |
|    | konzolka<br>s drážkami |          | 2       |         |                |               | 1        | 1        |          | 2         | 2        |            |                |          |         |
|   | ocelové<br>lanko       |          | 1       |         | 1              | 1             |          | 1        |          | 1         | 1        |            | 1              |          | 1       |
|  | podložka<br>synchronu  |          | 2       |         |                | 1             |          | 2        |          | 2         | 2        |            | 2              |          | 2       |
|  | pružina                |          | 1       |         |                |               |          | 1        |          | 1         | 1        |            |                | 1        | 1       |
|  | svorka                 |          | 1       |         |                |               |          | 1        |          | 1         | 1        |            |                | 1        | 1       |

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu, těsnění a kartáčků.

Čísla v tabulce označují počet kusů v sadě. Příslušenství lze zakoupit i samostatně. Všechny jednotky jsou uvedeny v mm.







# Příslušenství ke stavebním pouzdrům za příplatek

|                                                                                     |                                 | NORMA    |         | ELEKTRA |                | ATLAS         |          | PURE PROFIKIT |          | LATENTE |          | AKTIVE II |          |         |                |               |                            |                           |               | EMOTIVE II   |                      |                     |                |               |               |              |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|---------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---|
|                                                                                     |                                 | STANDARD | KOMFORT | UNIBOX  | PARALLEL dřevo | PARALLEL sklo | STANDARD | KOMFORT       | STANDARD | KOMFORT | STANDARD | KOMFORT   | STANDARD | KOMFORT | STANDARD dřevo | STANDARD sklo | STANDARD bez stojiny dřevo | STANDARD bez stojiny sklo | KOMFORT dřevo | KOMFORT sklo | TITAN STANDARD dřevo | TITAN STANDARD sklo | STANDARD dřevo | STANDARD sklo | KOMFORT dřevo | KOMFORT sklo |   |
|    | aktivátor                       | 1        | 2       | 1       |                |               | 1        | 2             | 1        | 2       |          |           | 1        | 2       | 1              | 2             | 1                          | 1                         | 1             | 2            | 2                    | 1                   | 1              | 1             | 2             | 2            |   |
|   | doraz                           |          |         |         |                |               |          |               |          |         |          |           |          |         | 2              | 2             | 2                          | 2                         | 4             | 4            | 2                    | 2                   | 2              | 2             | 4             | 4            |   |
|  | krycí profil<br>vetro 22        |          |         |         |                |               |          |               |          |         |          |           |          |         |                | 2             |                            | 2                         |               | 4            |                      | 2                   |                | 2             |               | 4            |   |
|  | krytka vetro<br>22              |          |         |         |                |               |          |               |          |         |          |           |          |         |                | 2             |                            | 2                         |               | 4            |                      | 2                   |                | 2             |               | 4            |   |
|  | rakvička<br>hliník              |          |         |         |                |               |          |               |          |         |          |           |          |         | 2              |               | 2                          |                           | 4             |              | 2                    |                     | 2              |               | 4             |              |   |
|  | rakvička<br>plast               |          |         |         |                |               |          |               |          |         |          |           |          |         | 2              |               | 2                          |                           | 4             |              | 2                    |                     | 2              |               | 4             |              |   |
|  | tlumící<br>doraz<br>(81–120 kg) | 1        | 2       | 1       |                |               | 1        | 2             | 1        | 2       |          |           | 1        | 2       | 1              | 2             | 1                          | 1                         | 1             | 2            | 2                    | 1                   | 1              | 1             | 1             | 2            | 2 |
|  | tlumící<br>doraz<br>(≤80 kg)    | 1        | 2       | 1       |                |               | 1        | 2             | 1        | 2       |          |           | 1        | 2       | 1              | 2             | 1                          | 1                         | 1             | 2            | 2                    | 1                   | 1              | 1             | 1             | 2            | 2 |

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu, těsnění a kartáčků.

Čísla v tabulce označují počet kusů v sadě. Příslušenství lze zakoupit i samostatně. Všechny jednotky jsou uvedeny v mm.

# Příslušenství ke stavebním pouzdrům za příplatek

|                                                                                     |                          | NORMA    |         | ELEKTRA |                | ATLAS         |          | PURE    |          | PROFIKIT |          | LATENTE |          | AKTIVE II |                |               |                            | EMOTIVE II                |               |              |                      |                     |                |               |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|---------|----------------|---------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                     |                          | STANDARD | KOMFORT | UNIBOX  | PARALLEL dřevo | PARALLEL sklo | STANDARD | KOMFORT | STANDARD | KOMFORT  | STANDARD | KOMFORT | STANDARD | KOMFORT   | STANDARD dřevo | STANDARD sklo | STANDARD bez stojiny dřevo | STANDARD bez stojiny sklo | KOMFORT dřevo | KOMFORT sklo | TITAN STANDARD dřevo | TITAN STANDARD sklo | STANDARD dřevo | STANDARD sklo | KOMFORT dřevo | KOMFORT sklo |
|    | vodící trn<br>s kartáčky |          |         |         |                |               |          |         |          |          |          |         |          |           |                | 1             |                            | 1                         | 2             |              | 1                    |                     | 1              |               | 2             |              |
|    | vodící trn               | 1        | 2       | 1       |                | 1             | 2        | 1       | 2        | 2        | 2        | 1       | 2        | 1         | 2              | 1             | 1                          | 1                         | 2             | 2            | 1                    | 1                   | 1              | 1             | 2             | 2            |
|  | vozíček                  |          |         |         |                |               |          |         |          |          |          |         |          |           | 2              | 2             | 2                          | 2                         | 4             | 4            | 2                    | 2                   | 2              | 2             | 4             | 4            |
|  | vymezovací<br>profil     |          |         |         |                |               |          |         |          |          |          |         |          |           |                | 2             | 2                          |                           | 4             |              | 2                    |                     | 2              |               | 4             |              |
|  | záslepka                 |          |         |         |                |               |          |         |          |          |          |         |          |           | 1              |               |                            |                           |               | 1            |                      | 1                   |                |               |               |              |
|  | záslepka                 |          |         |         |                |               |          |         |          |          |          |         |          |           |                | 1             |                            |                           |               |              | 1                    |                     | 1              |               |               |              |
|  | vetro 22                 | 2        | 4       | 2       |                | 2             | 2        | 4       | 2        | 4        | 2        | 2       | 4        | 2         | 4              | 2             | 2                          |                           | 4             |              | 2                    |                     | 2              |               | 4             |              |

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu, těsnění a kartáčků.

Číslo v tabulce označují počet kusů v sadě. Příslušenství lze zakoupit i samostatně. Všechny jednotky jsou uvedeny v mm.

## Kování pro posuvné dveře

Dostupné v nabízených variantách:


OSC – chrom matný

OC – chrom lesklý


LV – mosaz lesklá




535 – miska oválná

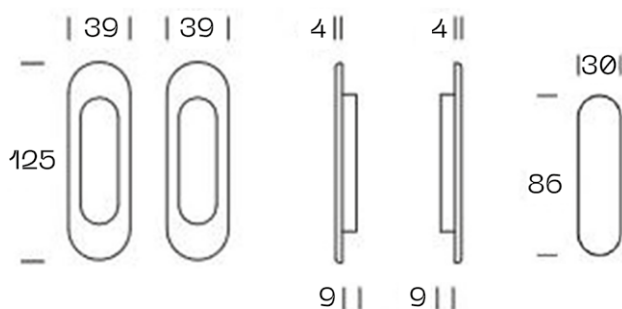


524 – kulatá miska široká

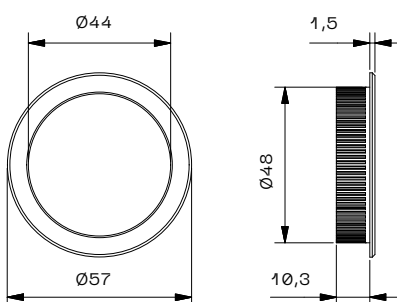


525 – čelní úchyt

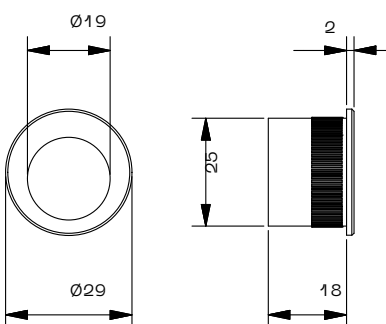


552 – sada s wc zámek oválná

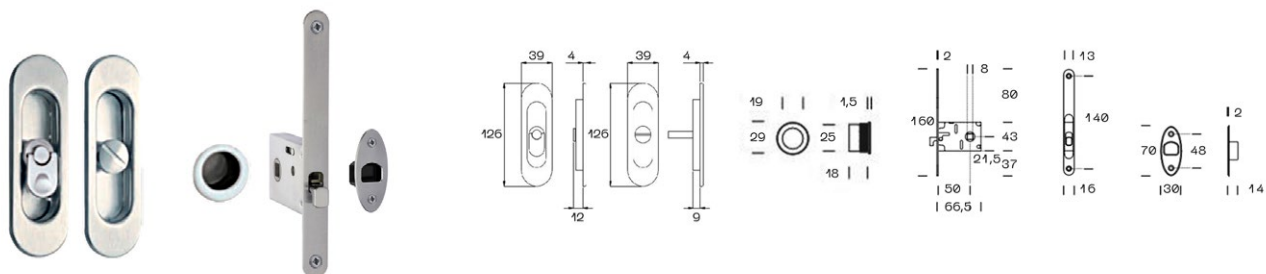


508 – sada s wc zámek kulatá

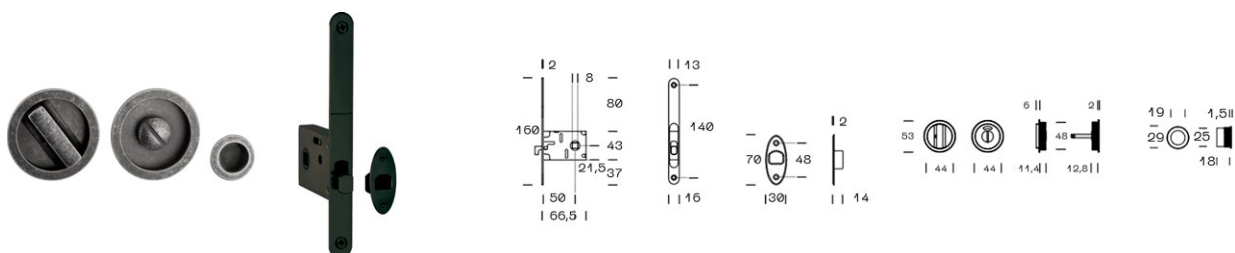


524 – sada zámek s klíčem kulatá

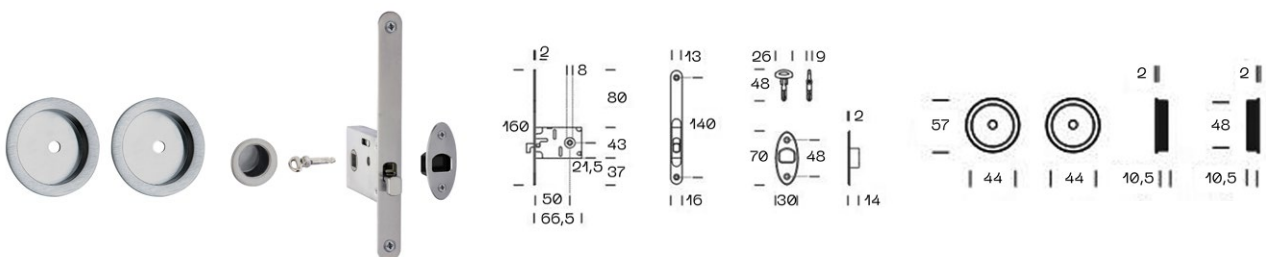

53527 - sada zámek s klíčem oválná

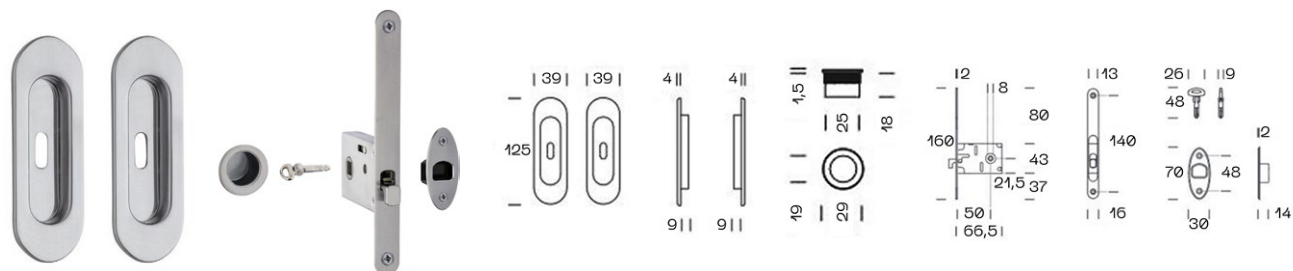


53528 – sada fab zámek bez klíče

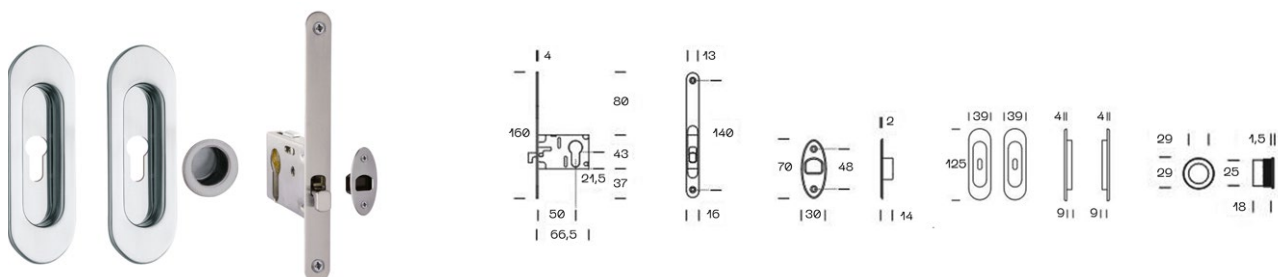


## Kování pro posuvné dveře


Q35 – miska hranatá

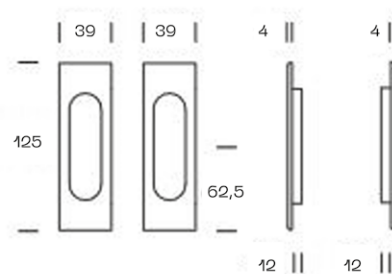


Q24 – miska hranatá




952 – sada s WC zámkem hranatá

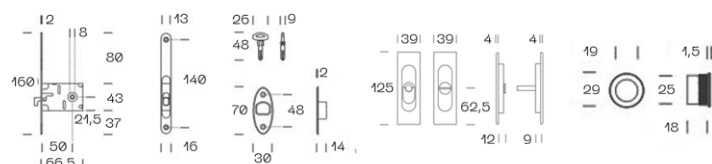


873 – sada s WC zámkem hranatá

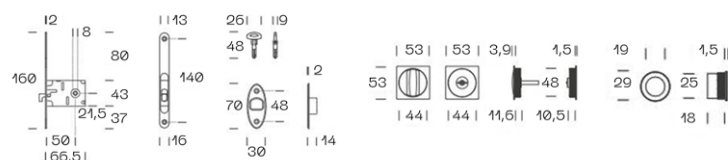


q3528 – sada FAB zámek bez klíče hranatá

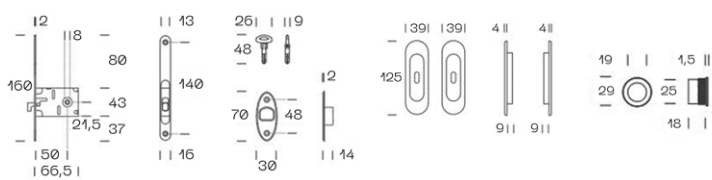


Q2428 – sada FAB zámek bez klíče hranatá

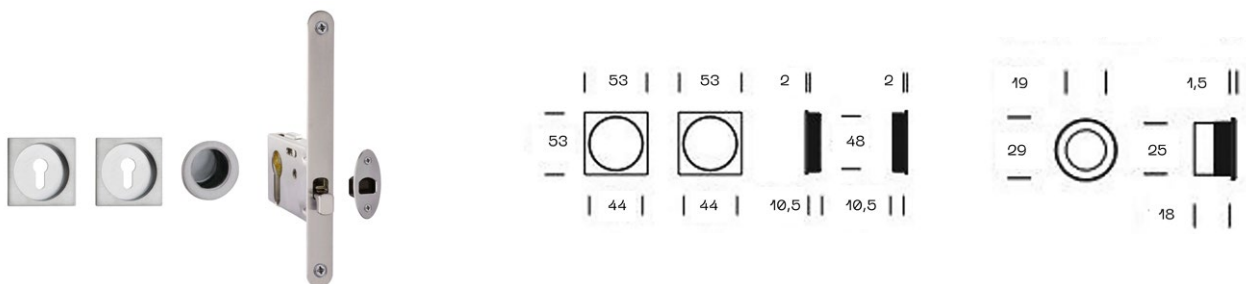


Q3527 – sada zámek s klíčem hranatá

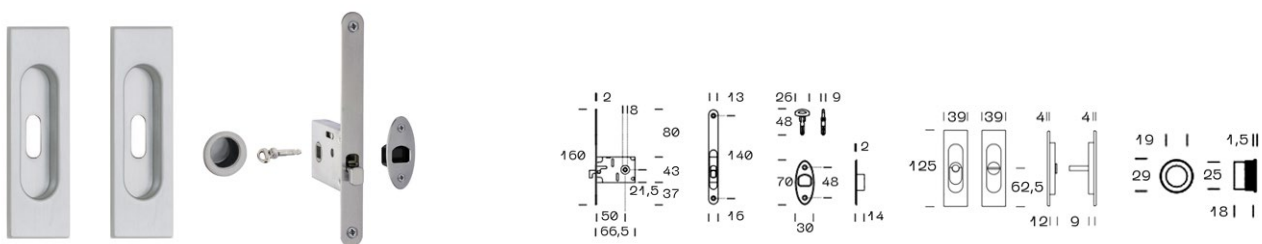


Q2427 – sada zámek s klíčem hranatá

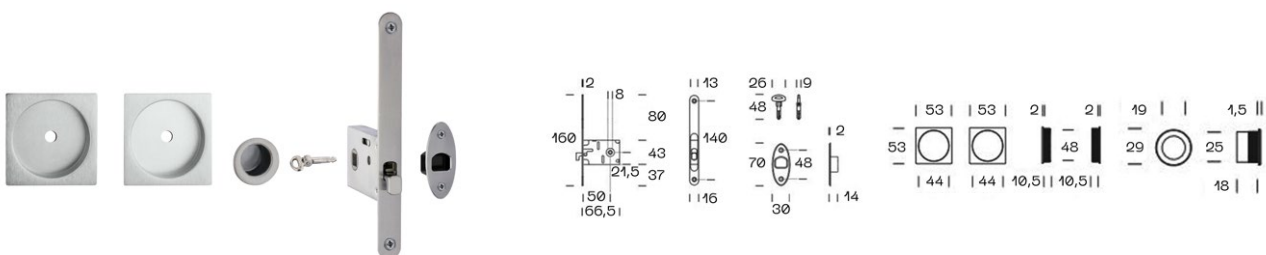

Z8022001 – miska BASIC

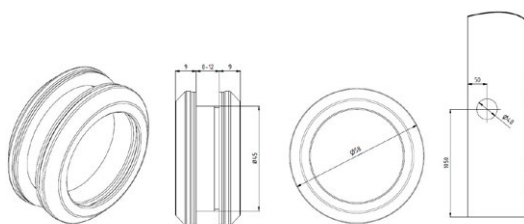


Z8022002 – miska Square

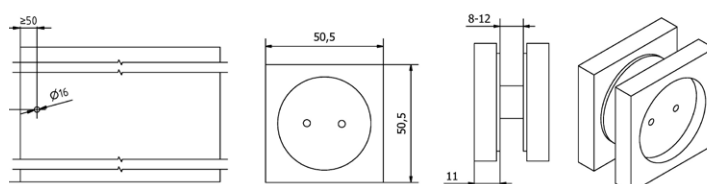


## Kování pro posuvné dveře

Z8022003 – miska Bed

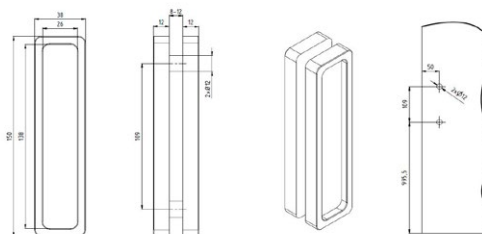

Z8022006 – miska Simple

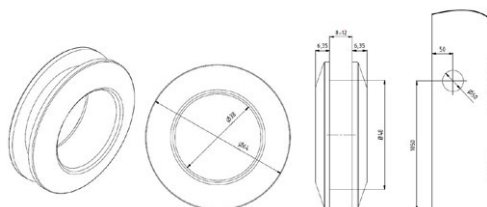

# Madla pro posuvné dveře



**HK 300**  
rozteč 300 mm, délka 400 mm  
Z8021005



**HH 300 lesk**  
rozteč 300 mm, délka 500 mm  
Z8021002



**HH 300**  
rozteč 300 mm, délka 500 mm  
Z8021003



**CH 300**  
rozteč 300 mm, délka 320 mm  
Z8021001




**HK 400**  
rozteč 400 mm, délka 500 mm  
Z8021004



**CH 500**  
rozteč 500 mm, délka 750 mm  
Z8021005



**HK 550**  
rozteč 550 mm, délka 700 mm  
Z8021021

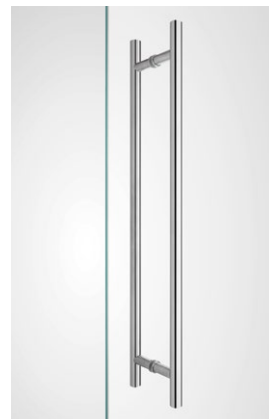

**HK 600**  
rozteč 600 mm, délka 750 mm  
Z8021007



**HK 800**  
rozteč 800 mm, délka 950 mm  
Z8021008



**HK 1200**  
rozteč 1200 mm,  
délka 1500 mm, Z8021019



**HH 1200**  
rozteč 1200 mm,  
délka 1500 mm, Z8021020

# Ocelová obložka METALO pro stavební pouzdra NORMA, LATENTE, PROFIKIT

Stavební pouzdro ATLAS STANDARD




Jediná stavební  
pouzdra na trhu  
**s doživotní  
zárukou**




Dodatečně sestavitelná ocelová obložka k pouzdrům NORMA, LATENTE nebo PROFIKIT. Obložka je vhodná do zátěžových i komerčních prostor. Vhodná především do výrobních hal, nemocnic, domovů důchodců.

- Dodatečně sestavitelná ocelová obložka ke stavebním pouzdrům NORMA, LATENTE a PROFIKIT
- Obložka je vhodná do zátěžových i komerčních prostor
- Jednokřídlá i dvoukřídlá varianta
- Obložky jsou vyráběny z oceli, možnost lakování dle vzorníků RAL K7, NCS, JAP Metallic
- Šířka obložky 70 mm
- Při objednání nutno zadat rozměry stavebního pouzdra
- V případě že není stavební pouzdro umístěno ve středu příčky je třeba při objednání zadat rozměry od osy kolejnice k hraně obložky viz obrázky

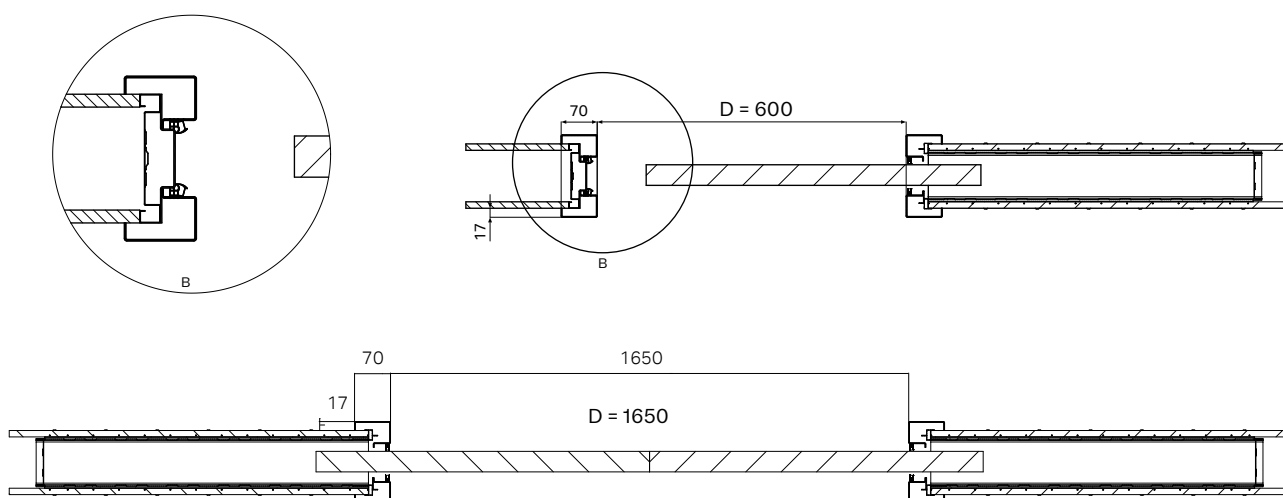

Horizontální řez stavebním pouzdrém KOMFORT s obložkou METALO

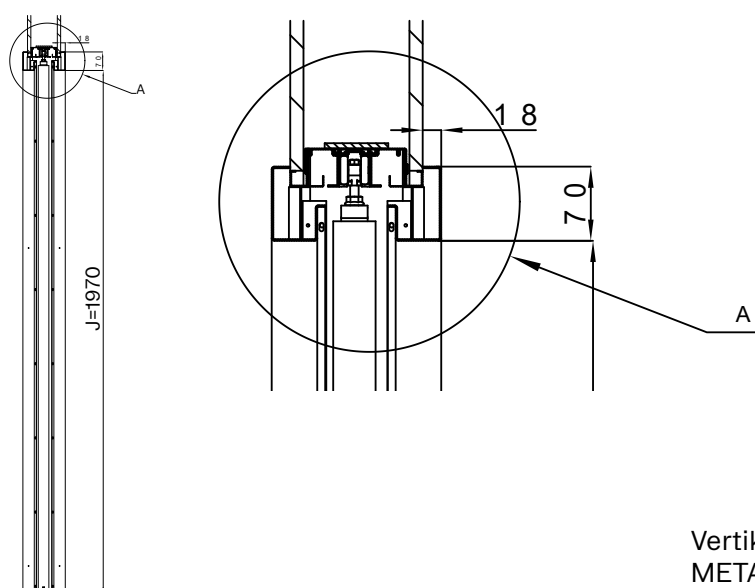

Vertikální řez stavebním pouzdrém s obložkou METALO

- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek  
J – výška čistého průchodu po osazení obložek

## POSUVNÉ SYSTÉMY na zed' a do stropu

Efektivní řešení posuvu tam, kde už není prostor pro stavební zásah





Posuvné systémy JAP představují praktickou variantu v situacích, kdy již není možné instalovat stavební pouzdro. Montáž probíhá bez zásahu do konstrukce – systém se kotví přímo na stěnu nebo do stropu, bez nutnosti stavebních úprav.

Konstrukce je založena na kvalitních materiálech, především hliníku a nerezových prvcích. Systémy jsou vhodné pro skleněné i dřevěné dveře a navrženy pro spolehlivý každodenní provoz. Výběr konkrétní varianty vychází zejména z hmotnosti dveřního křídla a požadavků na instalaci.

V nabídce jsou produktové řady TRIX BASIC, TRIX TRENDY, TRIX TRENDY PARALLEL a Premium. Systémy lze instalovat na stěnu, do stropu, nad zárubeň i na skleněné příčky. Varianta Premium umožňuje skrytou instalaci do stropu se zakrytím SDK podhledem a vytváří čisté řešení bez viditelných prvků. Samozřejmostí je tichý chod a u vybraných typů také tlumící dorazy.

Všechny posuvné systémy  
lakoveme dle vzorníků  
RAL, NCS a JAP Metallic.

|                              | TRIX BASIC            | TRIX TRENDY | TRIX TRENDY<br>PARALLEL | PREMIUM          |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| max. hmotnost jednoho křídla | 120 kg                | 120 kg      | 120 kg                  | 120 kg           |
| materiál posuvu              | hliník                | hliník      | hliník                  | hliník           |
| materiál vozičku             | plast                 | plast       | plast                   | plast/slitina Al |
| povrchová úprava             | kartáčovaný<br>hliník | elox        | elox                    | RAL K7, NCS      |
| dřevěné dveře                | ●                     | ●           | ●                       | ●                |
| skleněné dveře               | ●                     | ●           | ●                       | ●                |
| na zeď                       | ●                     | ●           |                         |                  |
| nad obložku                  | ●                     | ●           |                         |                  |
| do stropu                    | ●                     | ●           | ●                       | ●                |
| na skleněnou stěnu           |                       |             |                         |                  |
| jednokřídlé                  | ●                     | ●           |                         | ●                |
| dvoukřídlé                   | ●                     | ●           | ●                       | ●                |
| synchron                     | ●                     | ●           | ●                       |                  |
| tlumící doraz                | ●                     | ● **        |                         | ●                |
| fixní celosklo               |                       | ●           |                         | ●                |
| fixní křídlo tl. 40 mm       | ●                     |             |                         | ●                |
| dveře MASTER                 | ●                     | ●           | ●                       | ●                |

\* nutno použít montážní balíček pro dřevěné dveře.

\*\* od průchodu 700 mm/1450 mm.

Posuvné systémy  
**TRIX / PREMIUM**  
na zed' a do stropu

TRIX BASIC – dřevo



TRIX BASIC – sklo




TRIX TRENDY – dřevo



TRIX TRENDY – sklo



TRIX TRENDY PARALLEL – dřevo

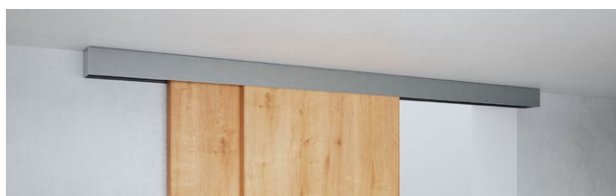

TRIX TRENDY PARALLEL – sklo



PREMIUM



PREMIUM – sklo



POSUVNÉ SYSTÉMY

# Posuvné systémy **TRIX** BASIC / TRENDY

Posuvný systém TRIX BASIC — Jednokřídlý



# Posuvný systém TRIX BASIC

## Jednokřídlý posuv

- čistý průchod 600–1400 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava: kartáčovaný hliník
- možnost strukturální i hladké povrchové úpravy dle vzorníků RAL K7, NCS a JAP Metallic
- maximální hmotnost dveří 120 kg

## Dvoukřídlý posuv

- čistý průchod 1250–2600 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava: kartáčovaný hliník
- možnost strukturální i hladké povrchové úpravy dle vzorníků RAL K7, NCS a JAP Metallic
- maximální hmotnost dveří 120 + 120 kg

Posuvný systém TRIX BASIC  
Jednokřídlý posuv



Posuvný systém TRIX BASIC  
Dvoukřídlý posuv



## Posuvný systém TRIX TRENDY

### Jednokřídlý posuv

- čelo 65/85 mm
- čistý průchod 600–900 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava: elox
- možnost strukturální i hladké povrchové úpravy dle vzorníků RAL K7, NCS a JAP Metallic
- maximální hmotnost dveří 120 kg

V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 1 sada Vetro II (v případě celoskleněných dveří), 1 tlumící doraz \*, hliníkové profily dle objednávky.

\* od čistého průchodu 700 mm.

### Dvoukřídlý posuv

- čelo 65/85 mm
- čistý průchod 1250–1850 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava: elox
- možnost strukturální i hladké povrchové úpravy dle vzorníků RAL K7, NCS a JAP Metallic
- maximální hmotnost dveří 120 + 120 kg

V ceně 2 sady vozíčků, 2 sady Vetro II (v případě celoskleněných dveří), 2 tlumící dorazy \*.

\* od čistého průchodu 1450 mm.

Posuvný systém TRIX TRENDY  
Jednokřídlý posuv



Posuvný systém TRIX TRENDY  
Dvoukřídlý posuv



## Jednokřídlý posuv

- čistý průchod 600–1400 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava: kartáčovaný hliník
- možnost strukturální i hladké povrchové úpravy dle vzorníků RAL K7, NCS a JAP Metallic
- maximální hmotnost dveří 120 kg

## Dvoukřídlý posuv

- čistý průchod 1250–2600 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava: kartáčovaný hliník
- možnost strukturální i hladké povrchové úpravy dle vzorníků RAL K7, NCS a JAP Metallic
- maximální hmotnost dveří 120 + 120 kg

Posuvný systém TRIX TRENDY  
Fixní stěna + jednokřídlý posuv



Posuvný systém TRIX TRENDY  
Fixní stěna + dvoukřídlý posuv + fixní stěna



## Posuvný systém TRIX TRENDY PARALLEL

Posuvný systém TRIX TRENDY PARALLEL  
Dvoukřídlý posuv




## Fixní stěna + dvoukřídlý posuv

---

- čelo 65/85 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava: elox
- možnost strukturalní i hladké povrchové úpravy
- dle vzorníků RAL K7, NCS a JAP Metallic
- maximální hmotnost dveří 120 kg

V ceně výztuha EPS/50 - 70 × 70 x3 0 mm, sada kování pro kotvení, sada vozíků pro dvě křídla, VETRO 22 sada pro synchron (sklo/dřevo), vodítko (sklo/dřevo), sada synchron TRIX TRENDY PARALLEL (sklo/dřevo).

Posuvný systém TRIX TRENDY PARALLEL  
Dvoukřídlý posuv

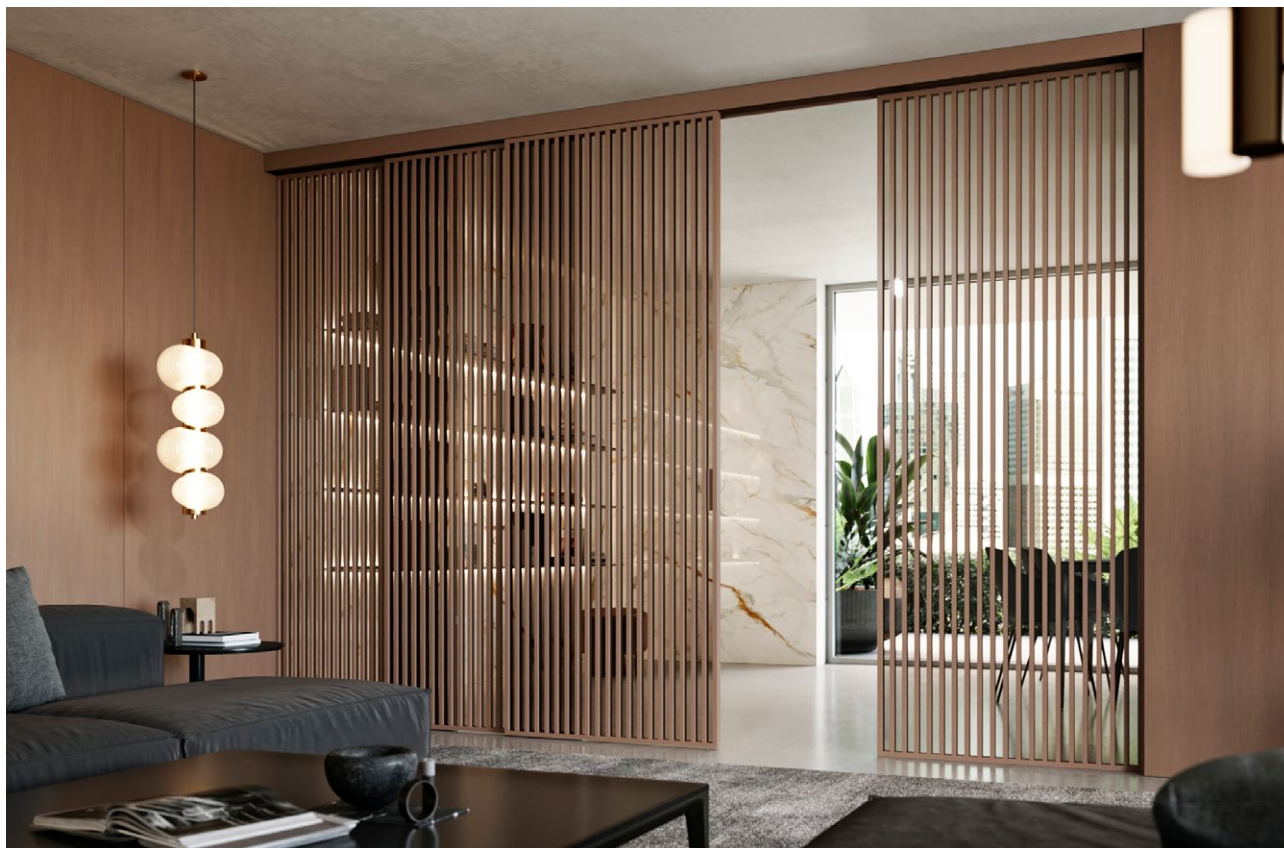

## Posuvný systém **PREMIUM**

Posuvné systémy PREMIUM — Fixní stěna + jednokřídlý posuv  
Dveře IDEA sklo čiré



## Fixní stěna + jednokřídlý posuv

---

- materiál hliník
- maximální hmotnost dveří 120 kg

V ceně sada 2 vozíčků s tlumícím dorazem, vodící trn, 2 sady Vetro II (v případě celoskleněných dveří), zapuštěné úchyty pro dřevo (v případě dřevěných dveří).

Posuvný systém PREMIUM — Fixní stěna + jednokřídlý posuv. Dveře IDEA sklo Planibel šedý




## Posuvný systém PREMIUM

### Fixní stěna + jednokřídlý posuv

- materiál hliník
- maximální hmotnost dveří 120 kg

V ceně sada 2 vozíčků s tlumícím dorazem, vodící trn, 2 sady Vetro II (v případě celoskleněných dveří), zapuštěné úchyty pro dřevo (v případě dřevěných dveří).

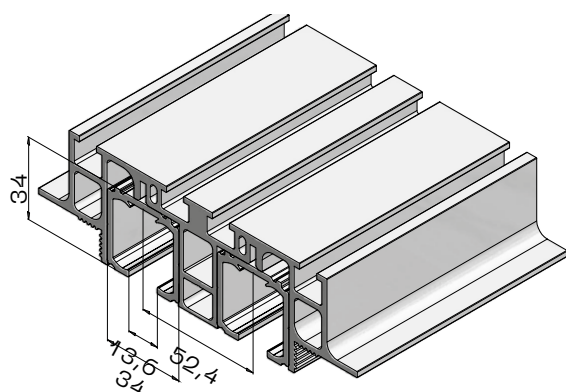

Posuvný systém PREMIUM – Fixní stěna + jednokřídlý posuv. Dveře IDEA s GRAFOSKLEM. ►



### Posuvný systém PREMIUM – Dvoukřídlý posuv Dveře IDEA – sklo Planibel bronz





## Skladové produkty

### Obložková stavební pouzdra

Obvyklá dodací lhůta do 3 pracovních dnů.

#### NORMA STANDARD 1970 mm - zed'/SDK (pro dokončenou příčku 100/125 mm)

600 × 1970 mm  
700 × 1970 mm  
800 × 1970 mm  
900 × 1970 mm  
1000 × 1970 mm  
1100 × 1970 mm  
1200 × 1970 mm

#### NORMA STANDARD 2100 mm - zed'/SDK (pro dokončenou příčku 100/125 mm)

600 × 2100 mm  
700 × 2100 mm  
800 × 2100 mm  
900 × 2100 mm  
1000 × 2100 mm  
1100 × 2100 mm  
1200 × 2100 mm

#### NORMA KOMFORT 1970 mm - zed'/SDK (pro dokončenou příčku 125 mm)

1250 × 1970 mm  
1450 × 1970 mm  
1650 × 1970 mm

#### PROFIKIT STANDARD 1970 mm - SDK (pro dokončenou příčku 100/125 mm)

600 × 1970 mm  
700 × 1970 mm  
800 × 1970 mm  
900 × 1970 mm  
1000 × 1970 mm  
1100 × 1970 mm  
1200 × 1970 mm

#### PROFIKIT STANDARD 2100 mm - SDK (pro dokončenou příčku 100/125 mm)

600 × 2100 mm  
700 × 2100 mm  
800 × 2100 mm  
900 × 2100 mm  
1000 × 2100 mm  
1100 × 2100 mm  
1200 × 2100 mm

### Bezobložková stavební pouzdra

Obvyklá dodací lhůta: s adhezním můstkem 5 pracovních dnů, s lakem a eloxem 10 pracovních dnů.

#### AKTIVE II STANDARD 1982 mm - zed'/SDK (pro dokončenou příčku 125 mm)

720 × 1982 mm  
820 × 1982 mm  
920 × 1982 mm

#### AKTIVE II STANDARD 2112 mm - zed'/SDK (pro dokončenou příčku 125 mm)

720 × 2112 mm  
820 × 2112 mm  
920 × 2112 mm







**ČESKO****SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM**

JAP FUTURE s.r.o.  
Nivky 67  
750 02 Přerov III – Lověšice  
+420581587811  
jap@japfuture.cz  
www.japfuture.cz

SHOWROOM PRAHA  
Českomoravská 183/27  
(Sykora Home)  
190 00 Praha 9 – Vysočany  
+420725528343  
praha@japfuture.cz

**SLOVENSKO****SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM**

JAP FUTURE s.r.o.  
Zadunajská cesta 12,  
851 01 Bratislava  
+421907954486  
obchod@japfuture.sk  
www.japfuture.sk

**MAĎARSKO****SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM**

JAP Magyarország Kft.  
Illyés Gyula utca 2-4.  
A. ép. fszt. 7.  
1152 Budapest

SHOWROOM BUDAPEST  
Showroom Zalaegerszeg  
+3670882 42 71  
magyarorszag@japfuture.hu  
www.japfuture.hu

**www.japfuture.cz**

POSM.1.01

Odchyly od produktů, omyly a tiskové chyby  
vyhrazeny.



