
800 505 059
vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy.cz

MALMO

Struktura	Tufting 1/10" loop, smyčkový
Složení vlákna	100% PA6 solution Dyed Nylon, celoprobarvené vlákno
Třída zátěže	33
Třída komfortu	LC1
Rozměr čtverce	50 x 50 cm
Hmotnost vlákna	540 g/m²
Výška vlákna	2,9 mm
Celková hmotnost	4 300 g/m²
Celková výška	6,2 mm
Počet vpichů	180 000 /m²
Třída reakce na oheň	Bfl-s1
Podklad	Back2Back - modifikovaný BiTumen
Zvukový útlum	26 dB
Stálost na světle	≥ 7
Stálost barev na vodě	≥ 4
Tepelný odpor	0,062 m².K/W
Balení	5 m²

Symboly

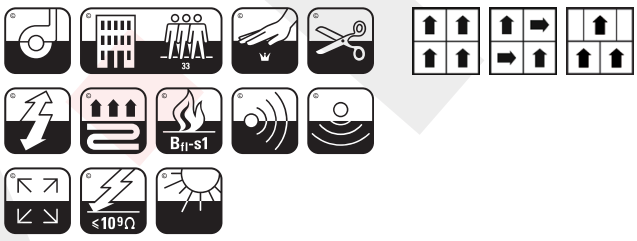

Certifikáty

