v·podlahy
expert na podlahy

800 505 059
vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy


Greenline	**kolekce 2026**
Šíře role	2 m - 3 m - 4 m dle vybraného dekoru
Délka role	22 m
Třída zátěže	23 - 32
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,4 mm
Celková tloušťka	3,8 mm
Plošná hmotnost*	2,4 kg/m²
Podkladová vrstva	filc
Povrchová úprava	PU lak
Podlahové vytápění**	vyhovuje
Vhodnost kolečkové židle	vyhovuje
Reakce na oheň	Cfl-s1
Protiskluznost	R10
Odolnost proti skluzu	DS
Tepelný odpor	0,034-0,050 m².K/W
Tepelná vodivost	0,067-0,077 W/(m.K)
Akustický útlum	21 dB
Garance	15 let (bytová)

* jedná se o informativní hodnotu
** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Pryžové výrobky při styku s podlahovou krytinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu nášlapné vrstvy, která se projeví např. zežloutnutím povrchu podlahové krytiny v místě styku s pryžovým výrobkem.

Symboly



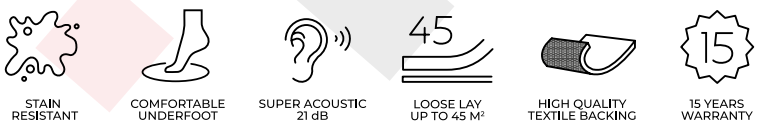

Certifikáty

CE EN 14041 26 - DOP - V213 resilient floor covering ISO 26986

UK CA