
800 505 059
vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy

BRINDLE

Konstrukce	všívaný 5/64 střižený
Materiál vlákna	100% PA 6
Primární podklad	Netkaný PES
Sekundární podklad	Action back
Šíře	± 400 cm
Váha vlákna	± 1.100 g/m²
Celková váha	± 2.200 g/m²
Výška vlákna	± 6,0 mm
Celková výška	± 8,0 mm
Počet vpichů	± 267.000/m²
Hustota vlákna	± 0,152 g/cm³
Třída zátěže (klasifikace)	33 – LC4
Vhodnost pro kolečkovou židli EN 985	A: vysoké zatížení
Vhodnost pro použití na schodišti EN 1963	A: vysoké zatížení
Permanentně antistatický ISO 6356	< 2 kV
Kročejový útlum ISO 140-8	29 dB ΔLw
Absorpce hluku ISO 354	0,20 αw
Tepelný odpor ISO 8302	0,097 m² K/W
Stálobarevnost za světla ISO 105-B02	≥ 7(15-31-33-35-39-47-48-77-90-92-97-99) ≥ 5 (25-27-61-62-66-72-86-95)
Stálobarevnost za vlhka ISO 105-E01	≥ 4-5
Odolnost vůči otěru ISO 105-X12	≥ 4
Odolnost vůči ohni EN 13501-1	Cfl-s1 if glued

Symboly

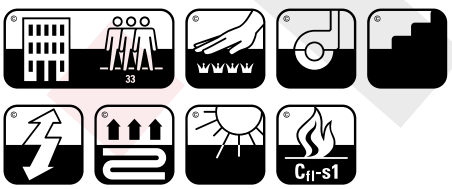

Certifikáty

