
800 505 059
vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy

DORNE

Konstrukce	ituft 1/12 smyčkový
Materiál vlákna	100% PA 6, solution dyed
Primární podklad	Netkaný PES
Sekundární podklad	Action back
Šíře	± 400 cm
Váha vlákna	± 950 g/m²
Celková váha	± 2.450 g/m²
Výška vlákna	± 5,0 mm
Celková výška	± 7,8 mm
Počet vpichů	259.000/m²
Hustota vlákna	0,140 g/cm³
Třída zátěže (klasifikace)	32 – LC3
Vhodnost pro kolečkovou židli EN 985	A: vysoké zatížení
Vhodnost pro použití na schodišti EN 1963	A: vysoké zatížení
Permanentně antistatický ISO 6356	< 2 kV
Kročejový útlum ISO 140-8	27 dB ΔLw
Absorpce hluku ISO 354	0,20 αw
Tepelný odpor ISO 8302	0,10 m² K/W
Stálobarevnost za světla ISO 105-B02	≥ 7
Stálobarevnost za vlhka ISO 105-E01	≥ 4-5
Odolnost vůči otěru ISO 105-X12	≥ 4
Odolnost vůči ohni EN 13501-1	Cfl-s1 if glued

Symboly

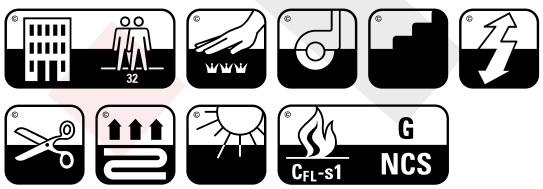

Certifikáty



25

ITC CO BV
Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt

DOP: 1011#IE0ACV

Textile Floor Covering EN1307
Notified Body 2401



my.itc-carpets.com