
800 505 059
vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy

FAYNE

Konstrukce	všívaný 1/10 střižený
Materiál vlákna	100% PA 6
Primární podklad	Netkaný PES
Sekundární podklad	Action back
Šíře	± 400 cm
Váha vlákna	± 900 g/m²
Celková váha	± 1.875 g/m²
Výška vlákna	± 4,2 mm
Celková výška	± 7,0 mm
Počet vpichů	173.000/m²
Hustota vlákna	0,143 g/cm³
Třída zátěže (klasifikace)	32 – LC2
Vhodnost pro kolečkovou židli EN 985	A: vysoké zatížení
Vhodnost pro použití na schodišti EN 1963	A: vysoké zatížení
Permanentně antistatický ISO 6356	< 2 kV
Kročejový útlum ISO 140-8	24 dB ΔLw
Absorpce hluku ISO 354	0,20 αw
Tepelný odpor ISO 8302	0,08 m² K/W
Stálobarevnost za světla ISO 105-B02	≥ 5-6
Stálobarevnost za vlhka ISO 105-E01	≥ 4-5
Odolnost vůči otěru ISO 105-X12	≥ 4
Odolnost vůči ohni EN 13501-1	Bfl-s1 if glued

Symboly

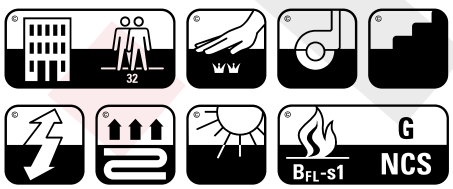

Certifikáty

EAC

A+

GUT

TÜV NORD
Voluntary Material Test
Suitable for Allergic Persons
Wall to wall carpet of allergen-tested material
3.2-2384/05

QB UPEC
moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr

EN 14041
CE
25
ITC CO BV
Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE0ABV
Textile Floor Covering EN1307
Notified Body 2401
Bfl-s1 DL PCP NA HCHO DS
my.itc-carpets.com