
800 505 059
vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy

MARBLE FUSION

Konstrukce	I tuft 1/12 smyčkový tipsheared
Materiál vlákna	100% PA 6, solution dyed
Primární podklad	Netkaný PES
Sekundární podklad	Twin back
Šíře	± 400 cm
Váha vlákna	± 800 g/m²
Celková váha	± 2.200 g/m²
Výška vlákna	± 3,6-5,2 mm
Celková výška	± 7,7-9,3 mm
Počet vpichů	± 282.000/m²
Hustota vlákna	± 0,122 g/cm³
Třída zátěže (klasifikace)	32 – LC2
Vhodnost pro kolečkovou židli EN 985	A: vysoké zatížení
Vhodnost pro použití na schodišti EN 1963	A: vysoké zatížení
Permanentně antistatický ISO 6356	< 2kV
Kročejový útlum ISO 140-8	26 dB ΔLw
Absorpce hluku ISO 354	0,25 αw
Tepelný odpor ISO 8302	0,11 m² K/W
Stálobarevnost za světla ISO 105-B02	≥ 7
Stálobarevnost za vlhka ISO 105-E01	≥ 4-5
Odolnost vůči otěru ISO 105-X12	≥ 4
Odolnost vůči ohni EN 13501-1	Cfl-s1

Symboly

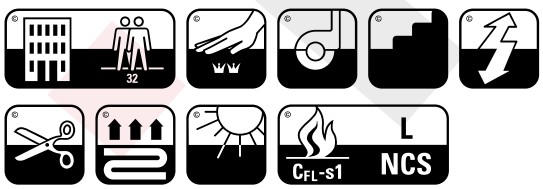

Certifikáty

TÜV NORD Systems
Voluntary Material Test
Suitable for Allergic Persons
Wall to wall carpet of allergen-tested material
3.2-2384/05

EN 14041
CE
21
ITC CO BV
Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE0ACL
Textile Floor Covering EN1307
Notified Body 2401
DL PCP NA HCHO DS
my.itc-carpets.com

EAC
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+