
v·podlahy
expert na podlahy

800 505 059
vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy

OLVEN

Konstrukce	všívaný 1/10 smyčkový
Materiál vlákna	100% PA 6, solution dyed
Primární podklad	Netkaný PES
Sekundární podklad	Action back
Šíře	± 400 cm
Váha vlákna	± 540 g/m²
Celková váha	± 1.800 g/m²
Výška vlákna	± 2,9 mm
Celková výška	± 5,4 mm
Počet vpichů	± 180.000/m²
Hustota vlákna	± 0,117 g/cm³
Třída zátěže (klasifikace)	33 – LC1
Vhodnost pro kolečkovou židli EN 985	A: vysoké zatížení
Vhodnost pro použití na schodišti EN 1963	A: vysoké zatížení
Permanentně antistatický ISO 6356	< 2 kV
Kročejový útlum ISO 140-8	25 dB ΔLw
Absorpce hluku ISO 354	0,15 αw
Tepelný odpor ISO 8302	0,07 m² K/W
Stálobarevnost za světla ISO 105-B02	≥ 7
Stálobarevnost za vlhka ISO 105-E01	≥ 4-5
Odolnost vůči otěru ISO 105-X12	≥ 4
Odolnost vůči ohni EN 13501-1	Bfl-s1 if glued

Symboly

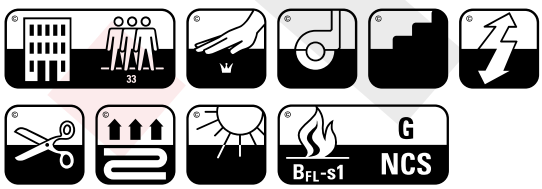

Certifikáty

