
800 505 059
vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy

TORRINO II

Konstrukce	všívaný 5/64 minituft
Materiál vlákna	100% PA 6, solution dyed; 75% recycled content
Primární podklad	Netkaný PES
Sekundární podklad	Action back
Šíře	± 400 cm
Váha vlákna	± 500 g/m²
Celková váha	± 2.250 g/m²
Výška vlákna	± 1,0 mm
Celková výška	± 5,0 mm
Počet vpichů	200.000/m²
Hustota vlákna	0,160 g/cm³
Třída zátěže (klasifikace)	33 – LC1
Vhodnost pro kolečkovou židli EN 985	A: vysoké zatížení
Vhodnost pro použití na schodišti EN 1963	A: vysoké zatížení
Permanentně antistatický ISO 6356	< 2 kV
Kročejový útlum ISO 140-8	18 dB ΔLw
Absorpce hluku ISO 354	0,15 αw
Tepelný odpor ISO 8302	0,05 m² K/W
Stálobarevnost za světla ISO 105-B02	≥ 7
Stálobarevnost za vlhka ISO 105-E01	≥ 4-5
Odolnost vůči otěru ISO 105-X12	≥ 4
Odolnost vůči ohni EN 13501-1	Cfl-s1

Symboly

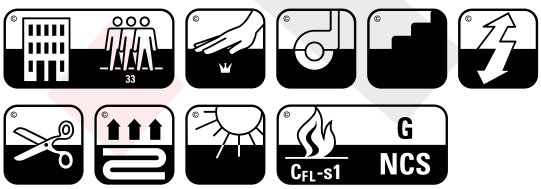

Certifikáty


No WET cleaning



