v·podlahy
expert na podlahy

800 505 059
vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy.cz

Whiteline


NOVÁ KOLEKCE

Šíře role	2 m / 3 m / 4 m
Délka role	30 m / ±1%
Třída zátěže	23 - 32
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,40 mm
Celková tloušťka	2,80 mm
Plošná hmotnost*	1,95 kg/m²
Hmotnost role*	117 kg / 2 m; 175,5 kg / 3 m; 234 kg / 4 m
Filcová podložka	ano
Povrchová úprava	PU lak
Podlahové vytápění**	vhodné
Vhodnost kolečkové židle	ano v bytové zátěži
Protiskluznost	R10
Odolnost proti skluzu	DS
Reakce na oheň	Cfl-s1
Tepelná vodivost	0,0338 m²/k.W
Tepelný odpor	0,667 W/m.K
Systém kladení	volná pokládka (≤20 m²), ≥20 m² celoplošné lepení
Kročejový útlum	17 dB
Garance	15 let (bytová)

* jedná se o informativní hodnotu
** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Pryžové výrobky při styku s podlahovou krytinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu nášlapné vrstvy, která se projeví např. zežloutnutím povrchu podlahové krytiny v místě styku s pryžovým výrobkem.

Symboly

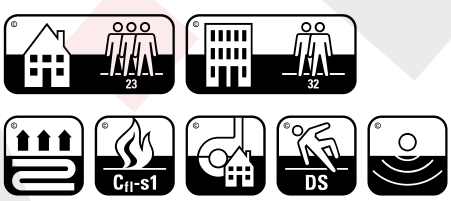

Certifikáty

CE EN 14041 25 - DOP - VB36 resilient floor covering EN ISO 650

UKCA

in collaboration with plasticbank®